

BIHUI[®]

by PAVILIFT[®]



Electro
Portatif
Batterie



Electro
Portatif
Filaire



Outils
Diamanté



Outils
A
Main



Equipement
Protection
Individuelle

EDITO

PAVILIFT® est une entreprise française située dans les Landes.

Spécialiste innovante, **PAVILIFT®** est reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que pour son offre complète.

Le service, l'accompagnement, la pédagogie et la qualité produit sont au cœur de notre engagement quotidien auprès de nos clients pour une satisfaction durable.

Durant l'année 2023, nous avons conclu un accord d'exclusivité sur le territoire français avec notre partenaire industriel asiatique **BIHUI®**.

BIHUI®, c'est une gamme technique d'outillage dédiée aux carreleurs et à la mise en œuvre du carrelage. D'excellentes factures, ces produits ont été testés et validés par des professionnels ainsi que par nos ambassadeurs.


Durabilité des produits, pédagogie de mise en œuvre, démonstrations et animations techniques par notre force de vente, implantations de qualité sont les atouts que nous souhaitons vous apporter et ainsi contribuer à votre progression.


Des produits vendus à l'unité et un franco commun à toutes nos gammes sont les clés du dynamisme et de la croissance pour vos points de vente.


Nous vous présentons **BIHUI by PAVILIFT**
Merci pour votre confiance et votre fidélité.



01	 EPB	VOIR →
ELECTRO PORTATIF BATTERIE P10 à 31		
02	 EPF	VOIR →
ELECTRO PORTATIF FILAIRE P32 à 53		
03	 ODI	VOIR →
OUTILLAGE DIAMANTÉ P54 à 93		
04	 OAM	VOIR →
OUTILLAGE A MAIN P94 à 147		
05	 EPI	VOIR →
EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE P148 à 151		
	 +	VOIR →
LES + (DISPLAY ET FORCE DE VENTE) P152 à 155		

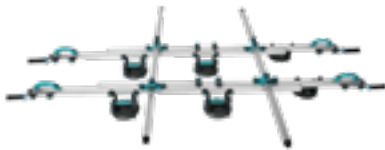
	NIVEAU LASER 16 LIGNES	RÉF. : EPB 0209	page 12
	CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT AVEC VENTOUSES SUR BATTERIE	RÉF. : EPB 0213 RÉF. : EPB 0245 RÉF. : EPB 0246	page 16
	VENTOUSE (B3) SUR BATTERIE - Ø 200 mm	RÉF. : EPB 0157	page 22
	VENTOUSE (B4) SUR BATTERIE - LARGEUR 100 mm	RÉF. : EPB 0156	page 24
	KIT DE RETOUCHE CARRELAGE	RÉF. : EPB 0200	page 30
	BATTERIE 21V	RÉF. : EPB 0178	page 31
	MALAXEUR FILAIRE 1800W	RÉF. : EPF 0147	page 47
	ASPIRATEUR 38 L	RÉF. : EPF 0211	page 52
	ASPIRATEUR 30 L - CUVE INOX	RÉF. : EPF 0237	page 53
	TRÉPAN DIAMANTÉ À CHANFREINER ET USINER	RÉF. : ODI 0217	page 64


	DISQUE DE SURFAÇAGE INTENSIF	RÉF. : ODI 0174	page 65
	DISQUE DIAMANTÉ POLYVALENT	RÉF. : ODI 0219	page 72
	DISQUE DIAMANT ULTRA-FIN	RÉF. : ODI 0188	page 73
	DISQUE DIAMANT B-MAGIC	RÉF. : ODI 0131	page 77
	DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ	RÉF. : ODI 0189	page 82
	DISQUES DIAMANTÉS MULTI-MATÉRIAUX	RÉF. : ODI 0193 RÉF. : ODI 0194	page 84
	DISQUES "METAL MASTER"	RÉF. : ODI 0210 RÉF. : ODI 0192	page 85
	DISQUES DE POLISSAGE DIAMANTÉS	RÉF. : ODI 0190 RÉF. : ODI 0191	page 88
	TABLE RAILS ALU	RÉF. : OAM 0175	page 97
	CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT AVEC VENTOUSES MANUELLES	RÉF. : OAM 0236	page 98

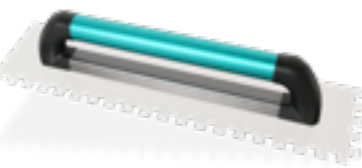	CHEVALET POUR DOUBLE ENCOLLAGE	RÉF. : OAM 0236	page 100
	ÉTABLI CHARIOT	RÉF. : OAM 0238	page 102
	COUPE-CARREAUX MONO-POUTRE À LASER	RÉF. : OAM 0198	page 104
	COUPE-CARREAUX DOUBLE RAILS À LASER	RÉF. : OAM 0207 RÉF. : OAM 0208	page 106
	GABARIT DE PERÇAGE	RÉF. : OAM 0218	page 117
	GUIDE DE PERÇAGE	RÉF. : OAM 0239	page 117
	PEIGNES « JUMBO »	RÉF. : OAM 0223 RÉF. : OAM 0224 RÉF. : OAM 0225 RÉF. : OAM 0226 RÉF. : OAM 0227 RÉF. : OAM 0228	page 121
	TRUELLE À BOUT CARRÉ	RÉF. : OAM 0182	page 128
	TRUELLE À ENDUIRE	RÉF. : OAM 0186	page 128
	TRUELLE À BOUT ROND	RÉF. : OAM 0181	page 129

	TRUELLES À JOINT	RÉF. : OAM 0183 RÉF. : OAM 0184 RÉF. : OAM 0185	page 129
	BAC À JOINTS + 2 PIÈCES	RÉF. : OAM 0170	page 130
	BAC À JOINTS	RÉF. : OAM 0171	page 130
	TALOCHE À JOINTOYER EVA	RÉF. : OAM 0250	page 131
	ÉPONGE DOUCE	RÉF. : OAM 0173	page 132
	ÉPONGE STANDARD	RÉF. : OAM 0177	page 132
	ÉPONGE CELLULOSE	RÉF. : OAM 0187	page 132
	POIGNÉE POUR ÉPONGE	RÉF. : OAM 0216	page 133
	ÉPONGE INTERCHANGEABLE (GM)	RÉF. : OAM 0215	page 133
	ÉPONGE INTERCHANGEABLE (PM)	RÉF. : OAM 0214	page 133

	FOUET DE MALAXAGE SPIRALE	RÉF. : OAM 0148	page 134
	FOUET DE MALAXAGE TWIST	RÉF. : OAM 0149	page 134
	FOUET DE MALAXAGE DOUBLE SPIRALE	RÉF. : OAM 0197	page 135
	FOUET DE MALAXAGE DOUBLE TWIST	RÉF. : OAM 0196	page 135
	ADAPTATEUR À CHANGEMENT RAPIDE	RÉF. : OAM 0195	page 135
	RÈGLES EN ALUMINIUM À ARASER	RÉF. : OAM 0244	page 136
	PISTOLET À CARTOUCHE	RÉF. : OAM 0199	page 138
	PISTOLET À RÉSERVOIR	RÉF. : OAM 0229	page 138
	LISSEURS	RÉF. : OAM 0230	page 139
	JOINTOYEUR - DÉJOINTOYEUR	RÉF. : OAM 0231	page 139

	CORDEAU TRACEUR	RÉF. : OAM 0202	page 144
	POUDRE BLEUE POUR CORDEAU	RÉF. : OAM 0201	page 144
	DÉCAMÈTRE RUBAN	RÉF. : OAM 0202	page 145
	MÈTRE	RÉF. : OAM 0204	page 145
	ÉQUERRE DE TRAÇAGE	RÉF. : OAM 0233	page 145
	PIGES CHAPES ET RAGRÉAGE	RÉF. : OAM 0221	page 146
	GABARIT DE FORME	RÉF. : OAM 0234	page 146
	ROULEAU À MAROUFLER	RÉF. : OAM 0206	page 147
	VALISE DE RANGEMENT	RÉF. : OAM 0172	page 147
	GENOUILLÈRES ÉLASTOMÈRE ET GEL	RÉF. : EPI 0205	page 151

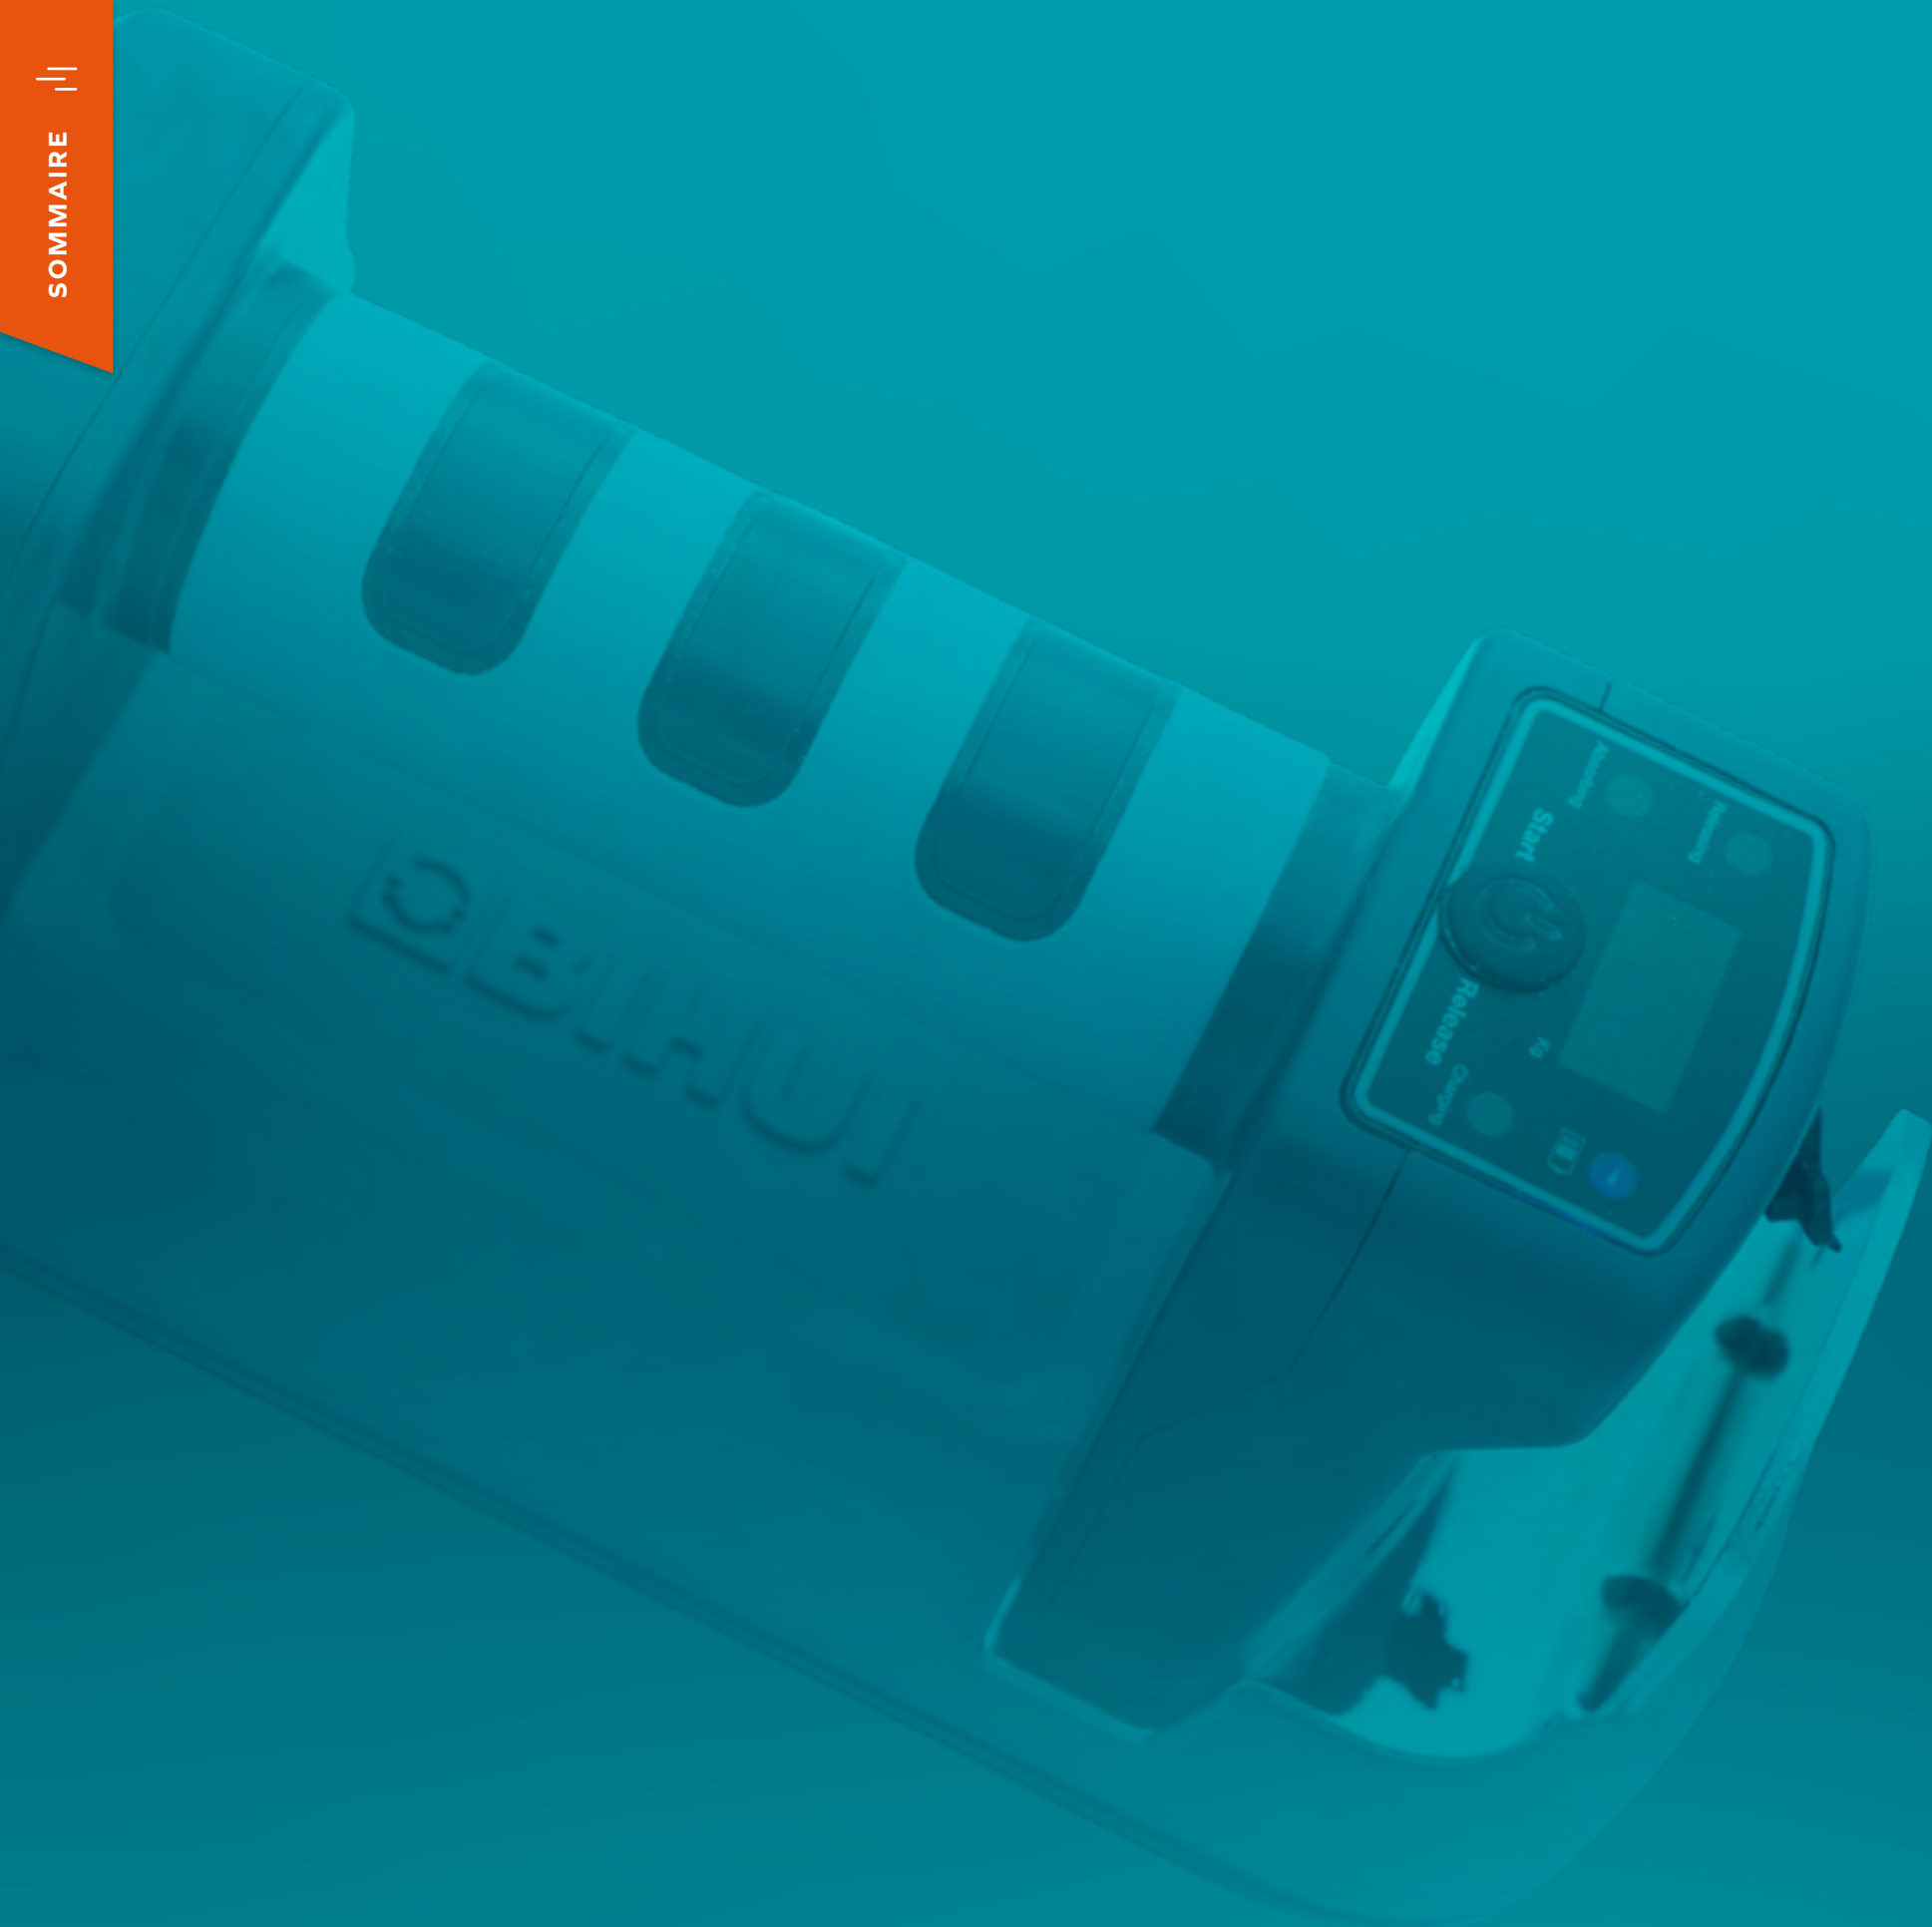

01_EPBB

ELECTRO PORTATIF BATTERIE

P10 à 31

01



NIVEAU LASER 16 LIGNES

FAISCEAUX VERTS AVEC TÉLÉCOMMANDE

RÉF. : EPB 0209

- Auto-nivellement à 360° (vertical et horizontal)
- Supporte toutes inclinaisons grâce à sa technologie brevetée
- Alimenté par batterie lithium-ion
- 3 niveaux réglables de luminosité
- Équipé d'un écran couleur haute définition (TFT)
- Fonction de réinitialisation précise et auto-nivellement automatique
- Fonction de mémoire intégrée
- Parfait pour le nivellement auxiliaire dans de multiples situations
- Autonomie : 5 heures en continue
- Chargement complet : 4 heures
- Chargeur USB fourni avec batterie
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- Coffret de transport anti-choc



Support réglable aimanté



i Fonction de réinitialisation précise et auto-nivellement automatique. Supporte toutes inclinaisons grâce à sa technologie brevetée

Faisceaux		Norme
16 lignes (faisceaux verts)	3,7 V Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54



Bouton de sélection du nombre de lignes verticales

Bouton de sélection du nombre de lignes horizontales



Bouton intensité lumineuse (3 niveaux)





NIVEAU LASER 12 LIGNES

FAISCEAUX VERTS

RÉF. : EPB 0144

- Support réglable avec 3 molettes et niveau à bulle intégré
- Bouton de verrouillage de la lentille optique et bouton off
- Alimenté par batterie lithium-ion intégrée
- Nivellement automatique à 360°
- Support magnétique PV9 & PV6+ et réglage supplémentaire
- Fourni avec lunettes vertes
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- 2 niveaux réglables de luminosité
- Coffret plastique de transport
- Chargeur USB livré



i Vis de réglage pour un ajustement progressif et précis. Variateur de faisceaux et support magnétique

Faisceaux		Norme
12 lignes (faisceaux verts)	3,7 V Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54

NIVEAU LASER 5 LIGNES

FAISCEAUX VERTS

RÉF. : EPB 0007

- Support réglable avec niveau à bulle intégré
- Bouton de verrouillage de la lentille optique et bouton off
- Alimenté par batterie lithium-ion
- Fourni avec lunettes vertes
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- 2 niveaux réglables de luminosité
- Coffret plastique de transport
- Chargeur USB livré



i Vis réglage ajustement, progressif et précis. Variateur de faisceaux.

Faisceaux		Norme
5 lignes (faisceaux verts)	Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54



CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT

AVEC 6 VENTOUSES À BATTERIES + CADRE DE TRANSPORT ALU

RÉF. : EPB 0213

RÉF. : EPB 0245

RÉF. : EPB 0246

- Fourni avec 6 ventouses vacuostat de maintien de dépression automatique
- Écran numérique
- Conception modulaire avec positionnement interchangeable des ventouses
- Équipé de quatre poignées ergonomiques pour le transport et quatre autres poignées complémentaires pour extension longitudinale sur le côté
- Cadre principal de transport extensible pour faciliter le transport des carreaux grand format
- Adapté aux carreaux lisses et structurés



Réf. EPB 0213

› Barres transversales - Réf. EPB 0245



› Cadre Principal de transport - Réf. EPB 0246



 Dimensions

 Capacité levage



Carreaux
3,2 x 1,6 m

200 kg

Batterie
3,7 V / 3200 mAh

Manomètre et
Ecran Lcd



Réglable avec une capacité de levage de 200 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.



VENTOUSE DUO (B1)

MANUELLE ET À BATTERIE - Ø 200 mm

RÉF. : EPB 0002

- Ventouse à main avec pompe manuelle et sur batterie
- Vendue avec une batterie
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Manomètre
- Coffret plastique de transport
- Kit entretien inclus
- Câble USBC inclus



Compatible pour les carreaux structurés (R9 à R12).
Batterie vendue séparément Réf. EPB 0003 ci-contre page 19.

Ø Diamètre	Capacité levage	⚡	📊
200 mm	110 kg en manuel 140 kg en électrique	Batterie 3,7 V / 1200 mAh	Manomètre intégré

BATTERIE AMOVIBLE 3,7V

POUR VENTOUSE DUO

RÉF. : EPB 0003

- Batterie électrique de recharge pour ventouse manuelle référence EPB0002 (fournie avec câble de recharge USB)
- Bouton lumineux Marche/Arrêt



Ø Diamètre	📏 Dimensions	⚡	🔌
35 mm	172 mm	3,7 V 1200 mAh	Câble USB 30 cm



VENTOUSE (B2)

VENTOUSE SUR BATTERIE - Ø 210 mm

RÉF. : EPB 0103

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Manomètre
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien inclus
- Vendue avec un chargeur de batterie USB



i Conserve la pression par relance automatique du vacuostat.
La batterie peut-être vendue séparément Réf. EPB 0148.



Ø Diamètre	Capacité levage	Batterie	Manomètre intégré
210 mm	140 kg Vertical 100 kg Horizontal	3,7 V / 4000 mAh	





VENTOUSE (B3)

VENTOUSE SUR BATTERIE - Ø 200 mm

RÉF. : EPB 0157

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Manomètre
- Semelle en caoutchouc 5 lèvres pour un levage optimal
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien fourni
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



i Conserve la pression par relance automatique du vacuostat. Batterie interne.

Ø Diamètre	Capacité levage	Batterie	Manomètre
200 mm	140 kg Vertical 110 kg Horizontal	3,7 V / 3200 mAh	Manomètre intégré





VENTOUSE (B4)

VENTOUSE SUR BATTERIE - Largeur 100 mm

RÉF. : EPB 0156

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage en Kg
- Semelle en caoutchouc 5 lèvres pour un levage optimal
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien fourni
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



Écran digital de contrôle de la pression

Équerre pour fixer un accessoire



i Conserve la pression par relance automatique du vacuostat. Support métallique pour fixer des accessoires. Largeur 10 cm, idéal pour pose carrelage aspect bois.

Dimensions	Capacité levage	Batterie	Jauge numérique
239 x 100 x 88 mm	120 kg	3,7 V / 4000 mAh	





VENTOUSE (B5) GRAND FORMAT

VENTOUSE SUR BATTERIE 21V - Largeur 150 mm


RÉF. : EPB 0138

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Capacité de levage maximale : 170 kg (375 lb)
- Alimentée par une batterie lithium-ion 21V (Ref. EPB 0178)
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Coussinet à double couche pour les surfaces lisses
- Coussinet supplémentaire spécialement conçu pour les objets texturés
- Chargement complet environ 2,5 heures

- › Tampon en caoutchouc remplaçable
Semelle en silicone adaptée aux surfaces texturées. Réf. EPB0180



- › Tampon en caoutchouc remplaçable
Semelle en silicone adaptée aux surfaces lisses. Réf. EPB0179

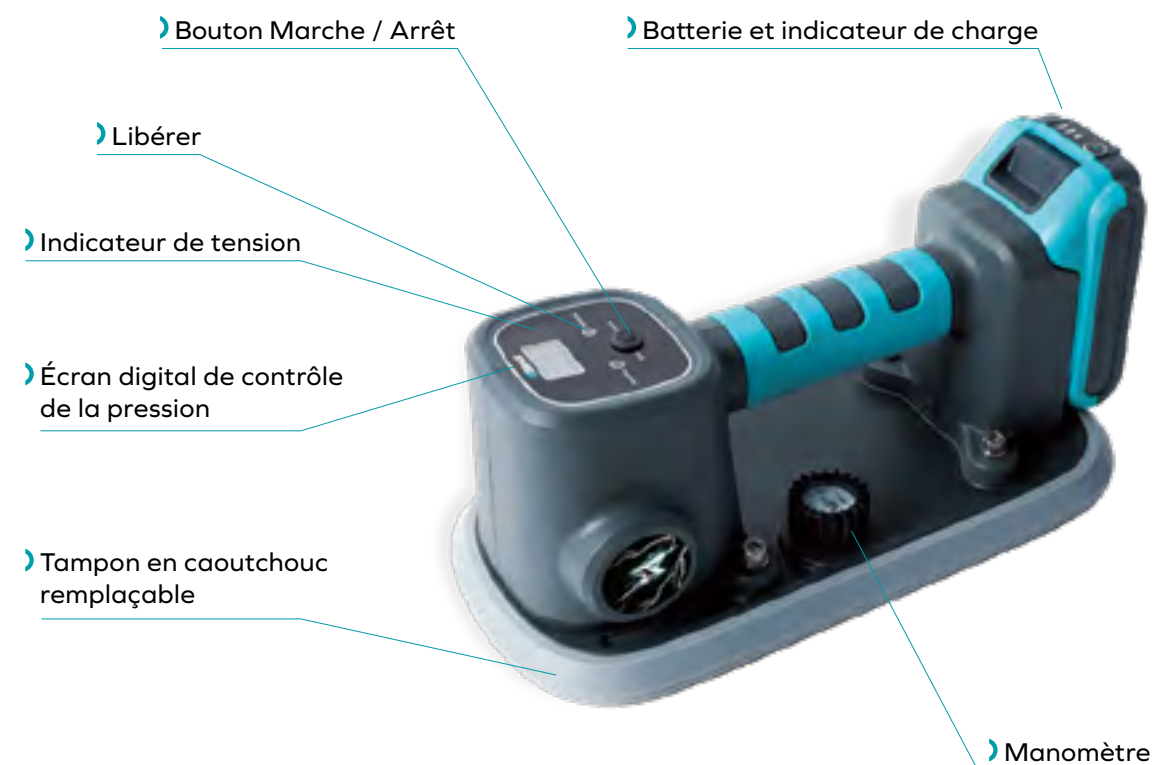

i Conserve la pression par relance automatique du vacuostat.
Fonctionnement continu 3 heures.

Dimensions	Capacité levage		
290 x 150 x 115 mm	170 kg	Lithium-ion 21V, 2000 mAh	Jauge numérique et manomètre



BATTEUSE VIBRANTE À VENTOUSE

6 VITESSES DE VIBRATION - À BATTERIE

RÉF. : EPB 0005

- Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
- Poignée bi-matière pour un maximum de confort
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert de la colle
- Coffret plastique de transport
- Fournie avec batterie 21V + chargeur secteur
- Diamètre 120 mm



Ref. EPB 0006



i Utiliser avec le diffuseur pour obtenir un transfert optimal.

Variateur	Capacité pression	Lithium-ion 21V, 2000 mAh	Écran de contrôle LCD
Sélecteur digital 6 vitesses	35 kg		

DIFFUSEUR POUR BATTEUSE

ASSURE UN TRANSFERT OPTIMAL (COLLE / CARRELAGE OU NATTE)

RÉF. : EPB 0101

- Matière plastique (PTFE) légère et rigide
- Répartit et transmet efficacement les vibrations



i En association avec la batteuse vibrante, améliore le taux de transfert de la colle.

Diamètre	Dimensions
130 mm (orifice)	260 mm x 180 mm x 12 mm



KIT DE RETOUCHE CARRELAGE

RÉF. : EPB 0200

- Idéal pour masquer fissures et éclats des carreaux
- Fer à fondre sur batterie pour application de la cire
- 16 bâtonnets de cire colorés
- Un grattoir de nettoyage
- Un grattoir texturé
- Une éponge en polyuréthane haute densité
- Un chiffon de nettoyage
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



i Idéal pour masquer fissures et éclats des carreaux.

 Couleurs

16 bâtonnets de cire



5V, 1200 mAh



BATTERIE 21V

POUR VENTOUSE ^(B5) 170KG (Réf.EPB 0138)

RÉF. : EPB 0178

- Batterie Lithium-ion 21V de remplacement pour ventouse Réf. EPB 0138 page 26.



 Dimensions

172 mm



Lithium-ion 21V, 2000 mAh

02_EPF

ELECTRO PORTATIF FILAIRE

P32 à 53

02

SYSTÈME DE COUPE D'ANGLE À 45°



MEULEUSE D'ANGLE 230 V / 1 200 W À VARIATEUR

RÉF. : EPF 0001

- Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière pour y coupler un aspirateur
- 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe sans risque d'abrasion ou de détérioration du carreau
- Réglage rapide et précis pour une coupe parfaite ajustable de 45 à 48°
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (réf. ODI 0065 - page 74)
- Meuleuse à charbon filaire 1200 W, avec démarrage progressif et variateur 6 vitesses pour allier puissance et confort de coupe
- Ensemble châssis, meuleuse et disque, livré dans une caisse de protection renforcée



Pour biseauter vos carreaux de tout format sans stress, avec précision et rendement pour une finition parfaite.

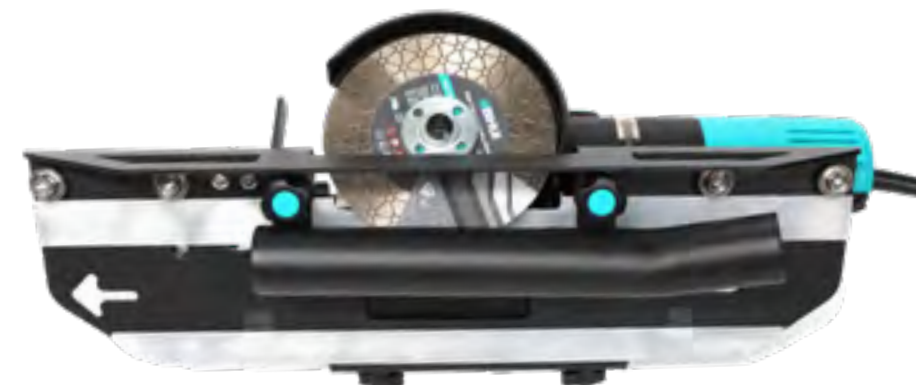

i Livré avec 1 jeu de charbons de rechange, 1 clé de serrage, 1 clé de réglage et 1 disque diamanté sur les 2 faces, Ø125 mm, épaisseur 1,6 mm (réf. : ODI 0065).

Variateur	Vitesse	Poids	Puissance
6 vitesses graduées	3 000 à 11 000 tr/min	5,2 kg	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

Disque	Coupe	Angle	Norme
Diamant 125 mm (ODI 0055)	Max. épaisseur 19 mm	Coupe 45° - 48°	Produit certifié CE

MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE AVEC VARIATEUR

MEULEUSE 1 200W À VARIATEUR 6 VITESSES

RÉF. : EPF 0008

- Broche filetage M14
- Carter de protection pivotant
- Poignée en plastique antidérapante, 2 positions
- Dispositif de blocage de la broche
- Variateur 6 vitesses pour allier puissance et confort de coupe
- Coffret plastique de transport
- Livrée avec 2 charbons et clé de serrage



 Variateur	 Vitesse		
6 vitesses graduées	3 000 à 11 000 tr/min	1,7 kg	230 V / 1 200 W Câble de 3 m



Interrupteur avec sécurité. Variateur gradué 6 vitesses.
Livré avec 1 jeu de charbons de rechange. Clef de serrage disque inclus.

 Disque	 Coupe	 Norme
Diamant 115/125 mm	Max. épaisseur 19 mm	Produit certifié CE



SYSTÈME DE COUPE SUR RAIL

COUPE DE 45 À 90 ° - 1 500 W

RÉF. : EPF 0122

- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Profondeur de coupe maximale droite de 17 mm
- Profondeur de coupe maximale en angle de 15 mm
- Nécessite l'utilisation des rails Réf. : OAM 0124 (page 40)



› Rails Réf. OAM 0124 (page 40 ou 112)



Disque	Coupe maximum		Angle
125 mm	Longueur 320 cm	Ép. 17 mm Ép. 15 mm	Coupe 90° à 45°
Vitesse			Norme
13 000 tr/min	230 V / 1 500 W Câble de 4 m		Produit certifié CE

i Vendu avec : 1 disque de coupe pleine masse de 125 mm et disque de coupe pour chanfreiner de 125 mm. Produit associé : Rails système de coupe page 40.



RAILS POUR SYSTÈMES DE COUPE

DEUX SYSTÈMES (MANUEL OU ÉLECTRIQUE), UN SEUL RAIL.

RÉF. : OAM 0124

- Rails renforcés en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable, plus précise et une durée de vie plus longue (rails compatibles avec le système électrique Réf. EPF 0122 et manuel Réf. OAM 0123)
- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Rails assemblables et ajustables 2 x 1,4 mètres et 1 x 0,8 mètre pour différentes longueurs de carreaux



Compatible avec le système de coupe (Réf. EPF0122) page 38 et système de coupe manuel (Réf. OAM0123) page 110.

✂ Épaisseur

Rail de taille

0,8 cm

140 cm






COUPE-CARREAUX AUTOMATIQUE

3 000 W


RÉF. : EPF 0106

- Coupe droite pour déliner jusqu'à 26 mm d'épaisseur de carrelage
- Coupe inclinée jusqu'à 48°, pour une épaisseur maximale de 20 mm de carrelage
- Équipé d'une pompe à eau et d'une ligne laser
- Capacité maximale de coupe longitudinale : 120 cm
- Piètement pliable avec roues intégrées pour le transport.
- Convient pour la découpe de céramique, grès, travertin et autres matériaux.



i Machine de coupe automatique et de façonnage, disque à adapter selon l'utilisation.

Disque	Coupe	Angle
120x20x1.3 mm 135x20x1.0 mm	Diagonale 85 x 85 cm Max. épaisseur 22 mm	Coupe 48°
Vitesse		Norme
12 000 tr/min	101 kg	230 V / 3 000 W Câble de 4 m Produit certifié CE

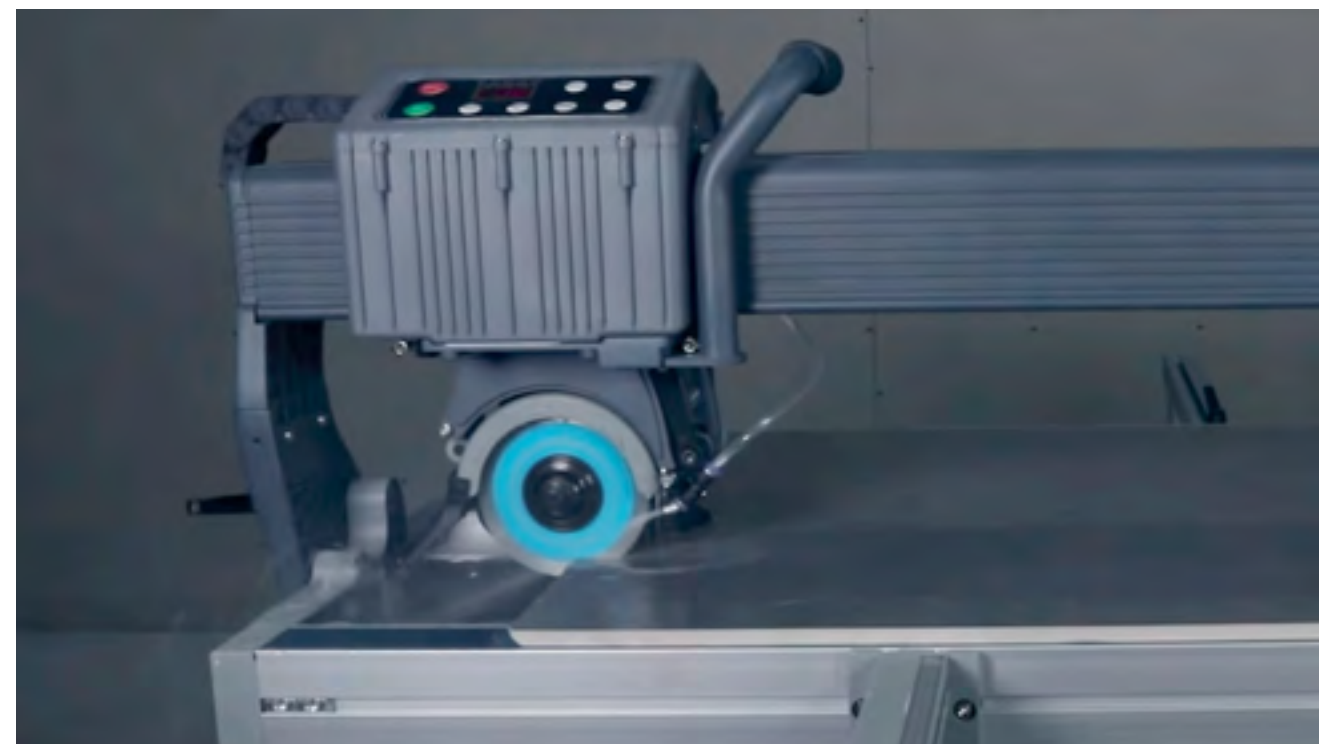





PONCEUSE DE SOL FILAIRE

DIAMÈTRE 180 mm À VARIATEUR

RÉF. : EPF 0017

- Démarrage progressif
- Pour le ponçage et le lissage des surfaces irrégulières
- Carrelages, béton, chape, enduits, colles ...
- Disque à adapter selon le support
- Carter magnétique amovible pour usinage périphérique
- Collecteur de poussière pour aspirateur diamètre 32 mm
- Réducteur pour aspirateur



i Carter magnétique amovible pour usinage périphérique. Disque inclus page 66 (Réf. ODI 0052) En option : support travail sol disponible page 45 (Réf. EPF 0130).

Variateur	Vitesse	Disque	
6 vitesses graduées	250 à 3 000 tr/min	180 mm	230 V / 1 900 W Câble de 4 m

CHARIOT MOBILE POUR PONCEUSE DE SOL

CHARIOT FILAIRE

RÉF. : EPF 0130

- Poignées ergonomiques
- Boîtier de commande, roues universelles et dispositif de positionnement
- Confort de travail lors du polissage ou du ponçage de grandes surfaces



i Convient pour la meuleuse à béton BIHUI 1900W voir page 44 (Réf. EPF 0017).

Dimension réglable	Câble alimentation
100 à 120 cm	250 cm




MALAXEUR FILAIRE 1 200 W

2 VITESSES VARIABLES

RÉF. : EPF 0066

- Couple élevé pour utilisation intensive (jusqu'à 300 h de travail continu)
- Convient pour mélanger ciment, peintures, mortier, colles à carrelage, enduits ...
- Fourni avec le fouet spirale M14 - Réf. OAM 0148

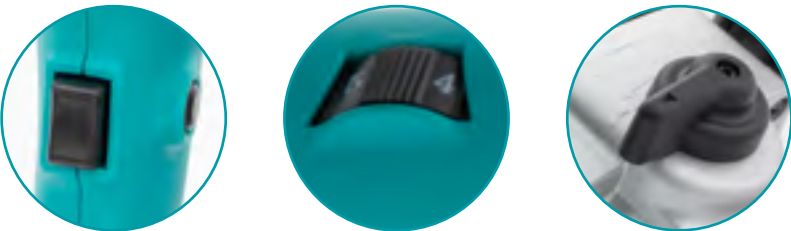

Démarrage progressif pour un confort d'utilisation. Adaptateur rapide pour changement de fouet page135 - Réf. OAM 0195 vendu séparément.



 Variateur	 Vitesses	 Capacité	
Sélecteur 2 vitesses + variateur 6 vitesses	150 à 300 tr/min 300 à 650 tr/min	40 L max.	230 V / 1 200 W Câble de 3 m
 Raccord	 Dimensions	 Norme	
M14	Fouet fourni 600 x 140 mm	Produit certifié CE	



MALAXEUR FILAIRE 1 800 W

2 VITESSES VARIABLES

RÉF. : EPF 0147

- Boîtier moteur léger et résistant aux chocs
- Couple élevé pour un malaxage puissant
- Palette conçue pour un mélange rapide et efficace des matériaux visqueux
- Vitesse variable avec démarrage en douceur
- Poignée ergonomique pour réduire la fatigue
- Voyant indicateur pour alerte de surcharge et changement de balais de charbon
- Convient pour mélanger du ciment, des peintures, de la colle...
- Fourni avec le fouet double spirale - Réf. OAM 0197



Démarrage progressif pour un confort d'utilisation. Couple élevé permettant de mélanger le ciment. Adaptateur rapide Réf. OAM 0195 fourni pour changement de fouet.



 Variateur	 Vitesses	 Capacité	
Sélecteur 2 vitesses + variateur 6 vitesses	200 à 480 tr/min 300 à 750 tr/min	120 L max.	230 V / 1 800 W Câble de 3 m
 Raccord	 Dimensions	 Norme	
M14 ou adaptateur rapide	Fouet fourni 600 x 120 mm	Produit certifié CE	



MÉLANGEUR MOBILE

1 900 W



RÉF. : EPF 0102

- Couple élevé, pour utilisation intensive (jusqu'à 300 h de travail continu)
- Convient pour mélanger ciment, peintures, mortier, enduits, ragréage ...
- Châssis équipé de roulettes et de poignées pour une bonne mobilité



Axe de basculement pour faciliter le déversement du contenu. 100 Kg de malaxage.

 Variateur	 Vitesses	 Capacité	
2 vitesses graduées	150 à 300 tr/min 300 à 650 tr/min	100 kg malaxage 100 L max.	230 V / 1 900 W Câble de 4 m
 Dimensions		 Raccord	 Norme
Fouet Ø300 x 600 mm 745 x 560 x 997 mm	33,5 kg	M14	Produit certifié CE Classe II

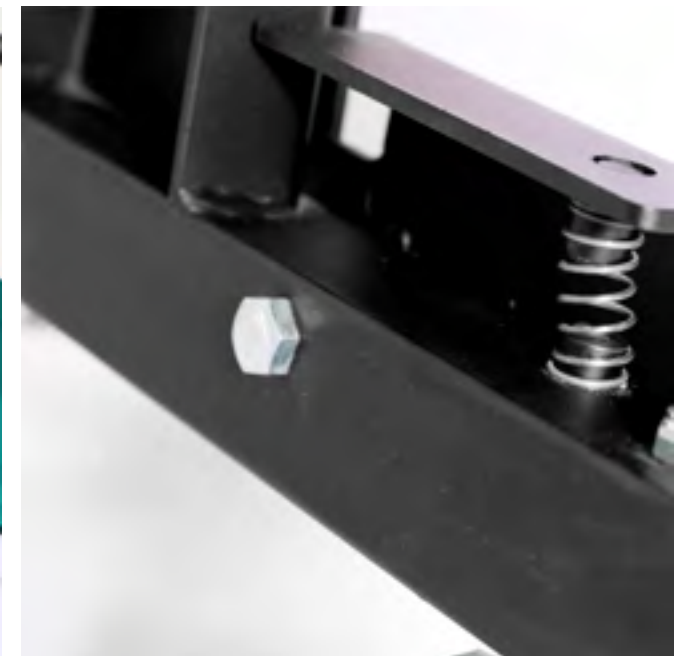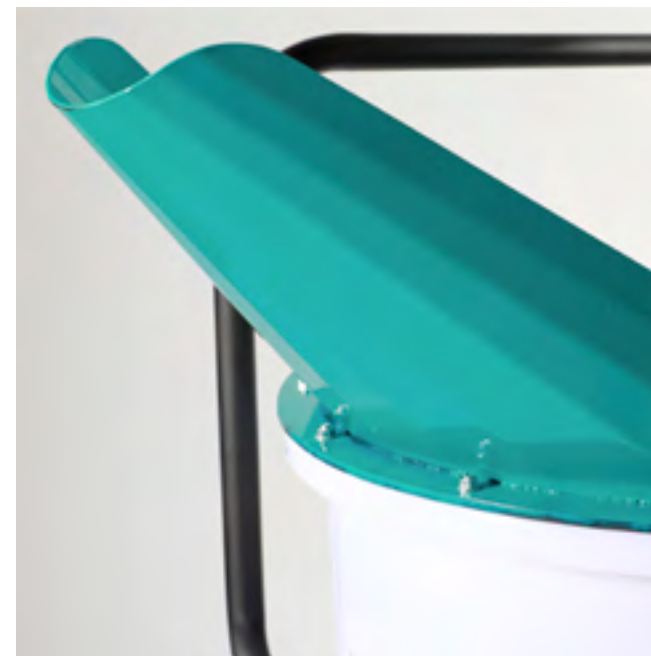



Tuyau d'aspiration 35 mm / 5 m
anti-statique, résistance à l'huile



Adaptateur
Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm



Tuyau d'aspiration Ø38 mm / 2,5 m
anti-statique, résistance à l'huile



Filtre à cartouche
HEPA 13

ASPIRATEUR 35L

EAU ET POUSSIÈRE / 1 200 W

RÉF. : EPF 0107

- Tubes d'aspiration en acier inoxydable de haute qualité
- Contrôle du débit avec voyant LED d'avertissement et signal sonore
- Sélecteur de diamètre de la conduite
- Châssis robuste avec des roues extra-larges adaptées aux chantiers et des roulettes pivotantes
- Barre de poussée réglable et pliable pour un transport facile
- Débit d'air constamment élevé même pendant le nettoyage du filtre
- Démarrage électronique progressif avec arrêt différé
- Prise de courant avec mise en marche automatique pour la machine attachée
- Détection d'eau avec déconnexion du capteur
- Sac en plastique spécial pour une élimination propre
- Fermeture de transport par bouchon d'étanchéité



Plusieurs diamètres adaptables, prise disponible, détection d'eau, différents embouts.


 Aspiration	 Relevage eau	 Capacité	
max. 250 mBar	Hauteur max. 250 mm	35 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m
 Dimensions		 Raccords	 Norme
54 x 39 x 63.5 cm	16 kg	21 / 25 / 32 / 35 mm	Classe M



Sacs



Embout de crevasse

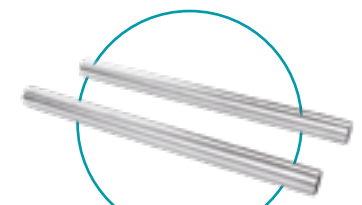

Tubes d'aspiration en
acier inoxydable, 2 x 0,5 m



Filtre à cartouche
HEPA 13



Embout rond Ø 75 mm



Embout de sol sec
450 mm



Embout de sol sec



Tubes d'aspiration



ASPIRATEUR 38L

AUTO CLEAN / 1 200 W

RÉF. : EPF 0211

- Système de nettoyage automatique innovant assurant une aspiration puissante
- Équipé de 2 filtres HEPA arrêtant 99,95% des poussières fines à 0,3µm
- Aspiration humide et sèche pour l'extraction de liquides et de solides
- Prise électrique supplémentaire à déclenchement automatique
- Contrôle de la puissance d'aspiration pour une performance adaptée
- Mécanisme de vidange automatique pour vider complètement le tuyau d'aspiration
- Roues et roulettes robustes conçues pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Enrouleur de câble automatique intégré pour un rangement pratique du cordon
- Boîtier pour accessoires et espace de rangement



Embout



Adaptateur multi-embouts



Sacs

i Système de nettoyage automatique.

 Aspiration	 Relevage eau	 Capacité	
262 m³/H	Hauteur max. 250 mm	38 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m
 Poids	 Raccords	 Norme	
13,5 kg	21 / 25 / 32 mm	Classe M	



Embout de sol sec



Embout de sol sec



Embout



Tubes d'aspiration



Filtre à cartouche
HEPA 13



Tubes d'aspiration

ASPIRATEUR 30L

CUVE INOX AUTO CLEAN / 1 200 W

RÉF. : EPF 0237

- Adapté pour l'extraction de particules solides (poussière et débris de coupe) et liquides
- Système de nettoyage semi-automatique du filtre HEPA 13
- Fonction soufflerie
- Indicateur de poussière plein
- Prise électrique supplémentaire à déclenchement automatique
- Rangement d'accessoires intégré
- Dispositif de vidange pour une élimination des liquides
- Crochet facilitant le transport et le rangement du tuyau



i Système de nettoyage automatique.

 Aspiration	 Relevage eau	 Capacité	
262 m³/H	Hauteur max. 250 mm	30 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m
 Poids	 Norme		
9,5 kg	Classe M		

03_ODI

OUTILLAGE DIAMANTÉ

P54 à 93

03

COFFRET 6 TRÉPANS

DIAMÈTRES 6 - 8 - 20 - 35 - 50 et 68 mm

RÉF. : ODI 0021

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques



À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml (voir page 61).

Ø Diamètres

6 , 8, 20, 35, 50 et 68 mm

Meuleuse

Broche filetage M14

Vitesse

maximum 11 000 tr/min

COFFRET 4 TRÉPANS

DIAMÈTRES 6 - 8 - 10 - 12
ET ADAPTATEUR HEXAGONAL

RÉF. : ODI 0020

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques
- Adaptateur tête hexagonale en M14



À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml (voir page 61).

Ø Diamètres


Trépan 6, 8, 10 et 12 mm

Meuleuse

Broche filetage M14

Vitesse

maximum 11 000 tr/min

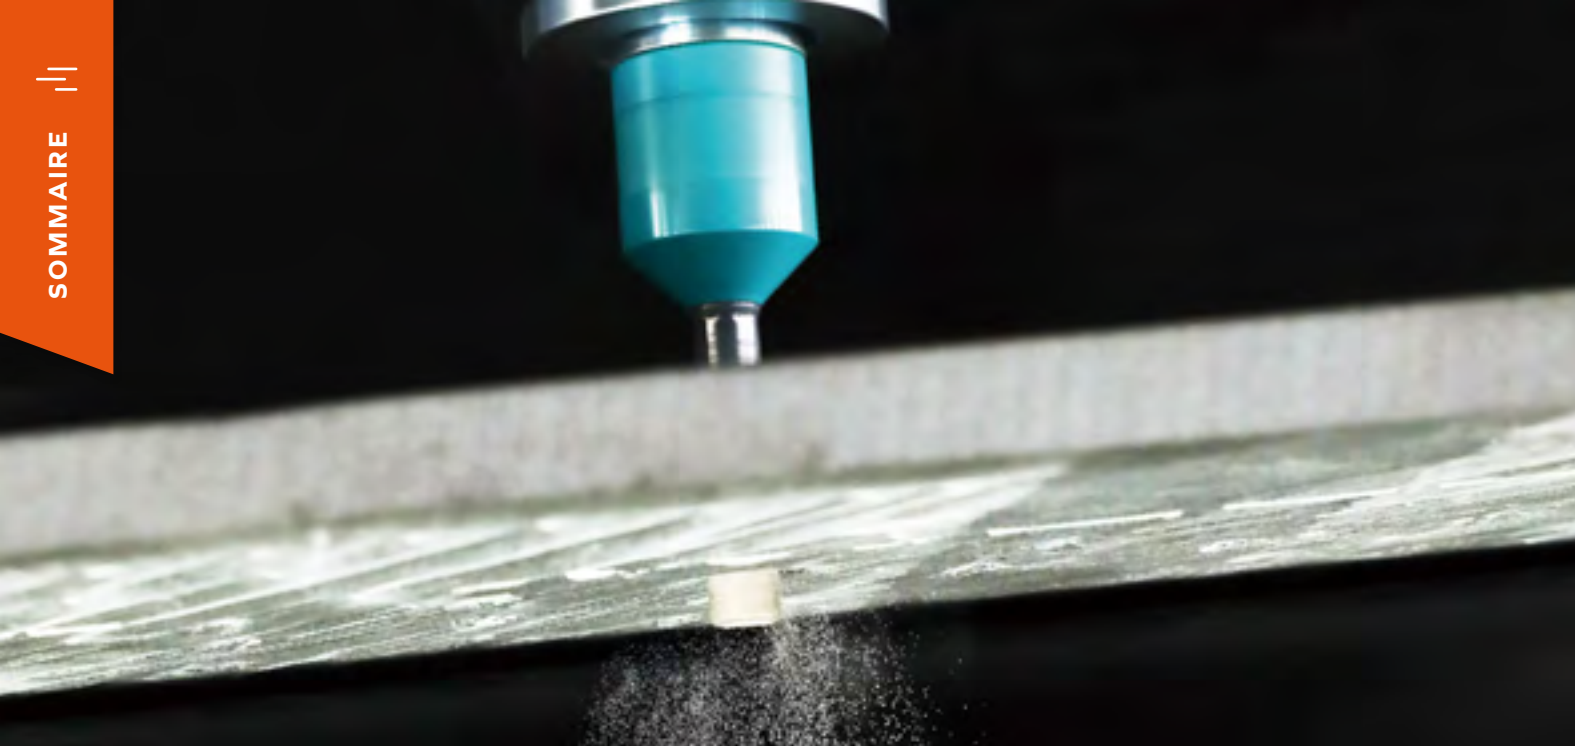

TRÉPANS DIAMANTÉS

DIAMÈTRE 6

RÉF. : ODI 0022

DIAMÈTRE 8

RÉF. : ODI 0023

DIAMÈTRE 10

RÉF. : ODI 0024

DIAMÈTRE 12

RÉF. : ODI 0025

DIAMÈTRE 20

RÉF. : ODI 0154

DIAMÈTRE 25

RÉF. : ODI 0026

DIAMÈTRE 35

RÉF. : ODI 0027

DIAMÈTRE 50

NOUVEAU RÉF. : ODI 0155

DIAMÈTRE 68

RÉF. : ODI 0028

DIAMÈTRE 82

NOUVEAU RÉF. : ODI 0243

DIAMÈTRE 115

NOUVEAU RÉF. : ODI 0203

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement



À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml - Réf. ODI 0120 (voir page 61).

Ø Diamètres

6, 8, 10, 12, 25, 35, 68, 82
et 115 mm

Meuleuse

Broche filetage M14

Vitesse

maximum 11 000 tr/min

TRÉPANS DIAMANTÉS "PIXEL"

DIAMÈTRE 6

RÉF. : ODI 0140

DIAMÈTRE 10

RÉF. : ODI 0142

- Technologie de pointe dans la disposition des diamants permettant une vitesse plus rapide et durée de vie plus longue
- Disponibles avec filetage M14 ou 5/8"-11 pour meuleuse d'angle
- Convient pour le perçage de porcelaine, de marbre et de granit, etc.



À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml - Réf. ODI 0120 (voir page 61).



Ø Diamètres

6, 8, 10 et 12 mm

Meuleuse

Broche filetage M14

Vitesse


maximum 11 000 tr/min

DIAMÈTRE 8

RÉF. : ODI 0141

DIAMÈTRE 12

RÉF. : ODI 0143

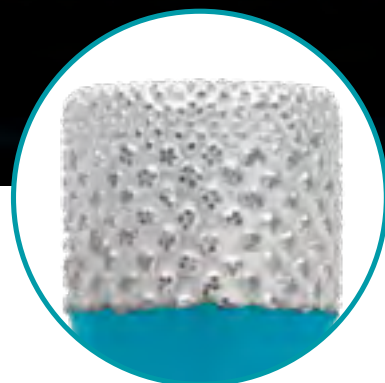

CIRE 50 ml

ADAPTÉE POUR TRÉPANS 6 à 35 mm

RÉF. : ODI 0120

- Cire pour refroidissement et lubrification des trépan



Après perçage, imprégner le trépan chaud dans la cire




ADAPTATEUR

AXE HEXAGONAL VERS TÊTE M14

RÉF. : ODI 0018

- Conversion du filetage M14 en axe hexagonal
- Doit être utilisé à une vitesse minimum de 2 500 tr/min



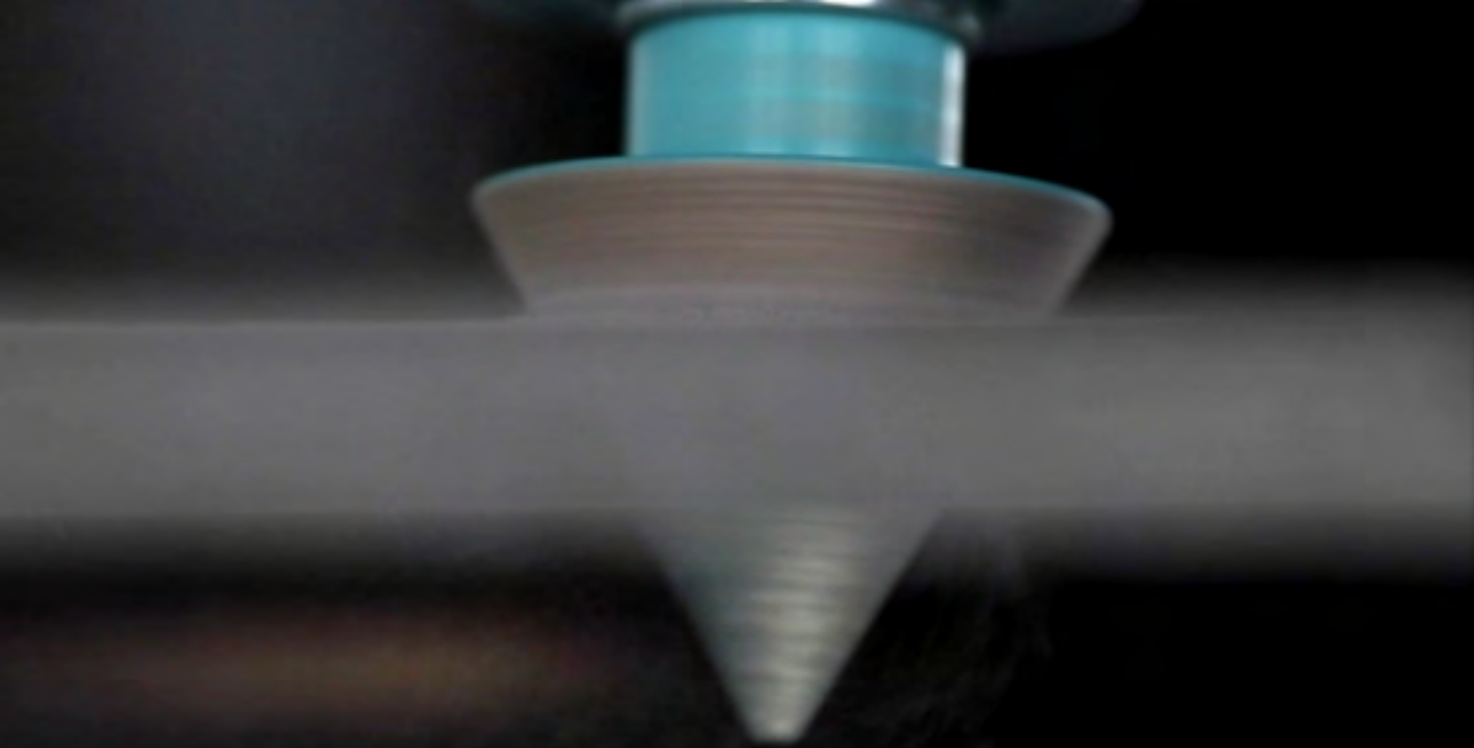

TRÉPANS DIAMANTÉS - TÊTE HEXAGONALE

DIAMÈTRE 6 mm

RÉF. : ODI 0036

DIAMÈTRE 10 mm

RÉF. : ODI 0038

DIAMÈTRE 8 mm

RÉF. : ODI 0037

DIAMÈTRE 12 mm

RÉF. : ODI 0039

- Trépan axe hexagonal pour perceuse
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement (page 41)



i Utiliser le gabarit de perçage Réf. ODI 0040 (voir page 116) et de préférence la cire de refroidissement 50 ml - ODI 0120 (voir page 61).

Ø Diamètres

Trépons 6, 8, 10, 12 mm

⦿ Vitesse

minimum 2 500 tr/min

FRAISES CYLINDRIQUES DIAMANTÉES

DIAMÈTRE 10 mm (M14)

RÉF. : ODI 0029

DIAMÈTRE 10 À 25 mm (M14)

RÉF. : ODI 0091

DIAMÈTRE 35 À 75 mm (M14)

NOUVEAU RÉF. : ODI 0153

DIAMÈTRE 20 mm (M14)

RÉF. : ODI 0030

DIAMÈTRE 2 À 38 mm (M14)

RÉF. : ODI 0031

- Pour usiner, chanfreiner, agrandir un alésage ...
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement (en page 61)



i Idéales pour toutes vos finitions.

Ø Diamètres

Trépons 10, 20,
2 à 38 / 10 à 25/ 20 à 48 mm

⦿ Meuleuse

Broche filetage M14

⦿ Vitesse

maximum
11 000 tr/min




TRÉPAN DIAMANTÉ À CHANFREINER ET USINER

DIAMÈTRE 68 mm - USINAGE CONIQUE 68 À 88 mm

RÉF. : ODI 0217

- Trépan cylindrique de 68 mm surplombé d'une fraise à chanfreiner
- La partie chanfreinée peut également servir à élargir les perçages jusqu'à 88 mm
- Convient pour le perçage et le fraisage de la porcelaine, du marbre et du granit
- Filetage M14 pour meuleuse d'angle

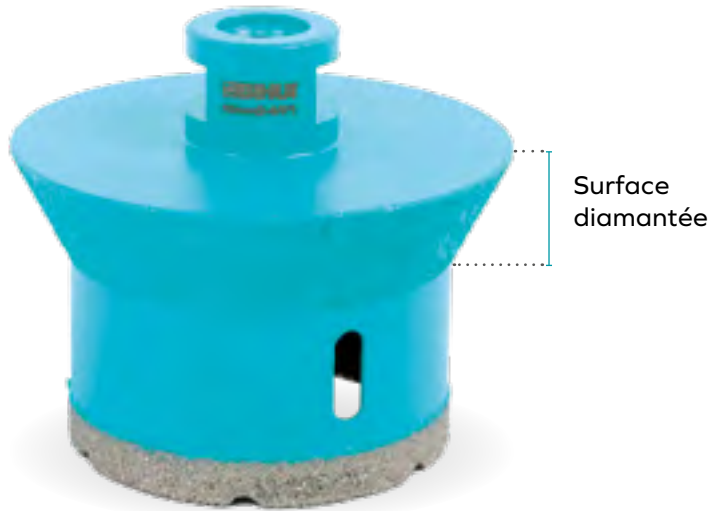

i Idéal pour agrandir ou égaliser les trous.

Ø Diamètres	Meuleuse	«C» Vitesse
Trépan 68 mm Fraise conique 68 à 88 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min



DISQUE DE SURFAÇAGE INTENSIF

DIAMÈTRE : 175 mm

RÉF. : ODI 0174



- Disque de surfacage rapide et agressif
- Aérations pour favoriser le refroidissement du disque et réduire son usure
- Adapté au meulage et au lissage de matériaux comme le béton, le granit, le grès et autres matériaux denses de construction



i Conçu pour une machine ponçage de sol ou disqueuse acceptant un tel diamètre.

Ø Diamètre	Meuleuse	«C» Vitesse
175 mm	Conforme	maximum 8 500 tr/min



DISQUES DE SURFAÇAGE RENFORCÉS

DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0052



- Disque de surfacage renforcé pour ponçage des matériaux de construction, dalles béton, céramiques ...
- Double rang de segments pour une plus grande endurance
- Surfacage précis et rapide des surfaces inégales
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser avec une meuleuse d'angle

i Spécifiquement conçu pour une machine ponçage de sol Réf. EPF 0017 page 44.


DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0051

- Disque de surfacage renforcé pour ponçage des matériaux de construction, dalles béton, céramiques ...
- Double rang de segments pour une plus grande endurance
- Surfacage précis et rapide des surfaces inégales

i Spécifiquement conçu pour une meuleuse d'angle Réf. EPF 0008 page 36.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
180 mm	Non conforme	maximum 8 500 tr/min
125 mm	Conforme	maximum 11 000 tr/min

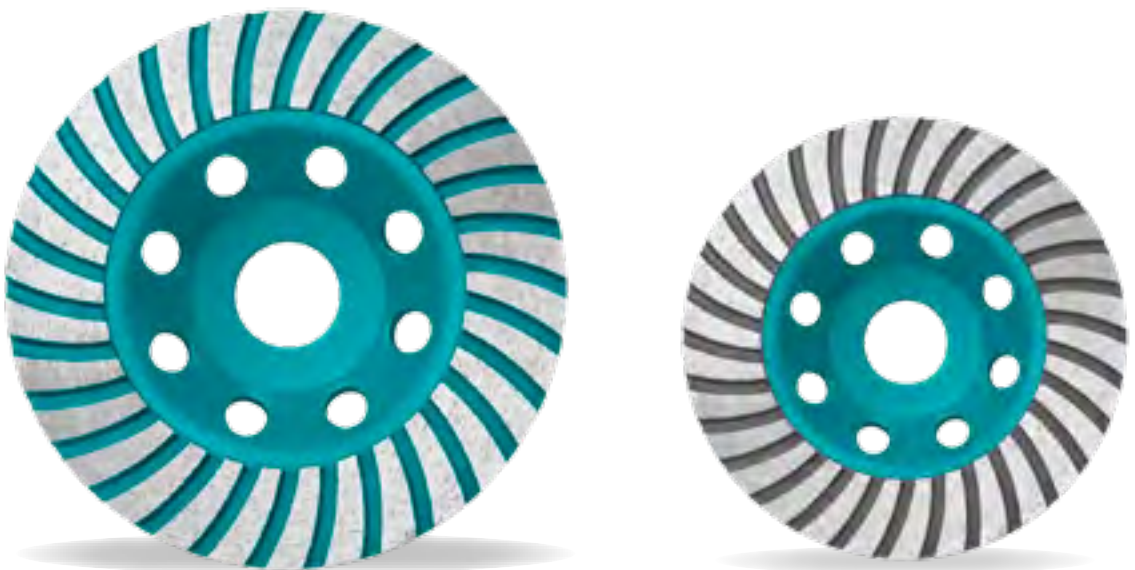

DISQUES DE SURFAÇAGE FIN

DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0054



- Disque de surfacage segmenté renforcé pour ponceuse
- Surfacage précis et rapide des supports, défauts de planéité, ancien carrelage et autres...
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser avec une meuleuse d'angle

i Spécifiquement conçu pour une machine ponçage de sol Réf. EPF 0017 page 44.

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0053

- Disque de surfacage segmenté renforcé pour ponceuse
- Surfacage précis et rapide des supports, défauts de planéité, ancien carrelage et autres...

i Spécifiquement conçu pour une meuleuse d'angle Réf. EPF 0008 page 36.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
180 mm	Non conforme	maximum 8 500 tr/min
125 mm	Conforme	maximum 11 000 tr/min



MEULES DE FAÇONNAGE

1/2 ROND : 10 mm - 15 mm - 20 mm

RÉF. : ODI 0132

RÉF. : ODI 0133

RÉF. : ODI 0134



- Conception bullnose pour un chanfreinage rapide
- Parfaites pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Conviennent pour le meulage de carreaux de céramique dure, de carreaux de porcelaine, etc.



Grain moyen pour un meulage général.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	75 mm pour 1/2 rond : 10 / 15 / 20

MEULES DE FAÇONNAGE

1/4 ROND : 10 mm - 15 mm

RÉF. : ODI 0135

RÉF. : ODI 0136



- Conception bullnose pour un chanfreinage rapide
- Parfaites pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Conviennent pour le meulage de carreaux de céramique dure, de carreaux de porcelaine, etc.



Grain moyen pour un meulage général.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	75 mm pour 1/4 rond : 10 / 15



DISQUE DE BISEAUTAGE, SURFAÇAGE ET DE FAÇONNAGE TECHNIQUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0055



- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, surfacer et façonner tous types de céramiques
- Jante pleine diamantée sur toute la surface du disque
- Disque polyvalent innovant et précis
- S'utilise à sec ou à l'eau



Disque déporté en base M14.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm	Broche filetage M14	max. 11 000 tr/min	2,9 mm


DISQUE DE BISEAUTAGE ET DE FAÇONNAGE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0056



- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, surfacer et façonner tous types de céramiques
- Disque polyvalent innovant et précis
- Jante perforée pour assurer une bonne ventilation et l'évacuation des poussières
- S'utilise à sec ou à l'eau

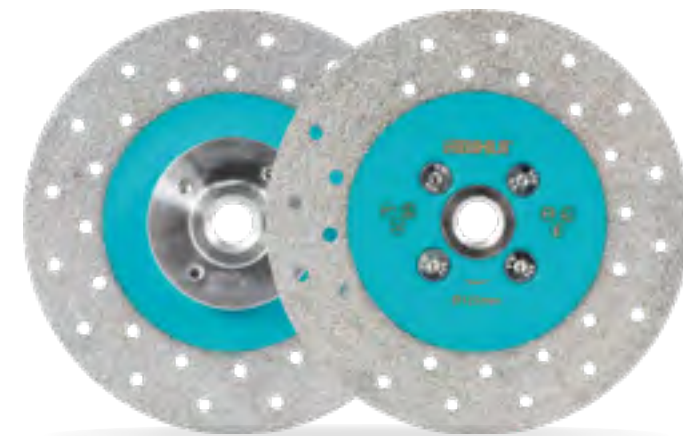

Disque précis déporté en base M14.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm	Broche filetage M14	max. 11 000 tr/min	2,2 mm



DISQUE DIAMANTÉ POLYVALENT

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0219



- Jante diamantée pleine de 30 mm de hauteur
- Lame fine (épaisseur de 1,0 mm) permettant des coupes plus rapides
- Coupe à haute vitesse avec un minimum d'éclats
- Convient pour couper les pâtes de verre, les carreaux de porcelaine et les dalles



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque fin pour des coupes précises.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 12 250 tr/min	1,5 mm

DISQUE DIAMANT ULTRA-FIN

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0188



- Coupes fines et précises
- Structure ventilée de la jante pour assurer un refroidissement optimal
- Faible production de poussière
- Profondeur de coupe à sec jusqu'à 20 mm
- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Flasque renforcée pour une plus grande durabilité
- Convient pour le marbre, la pierre naturelle et les céramiques



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque ultra-fin. Coupe nette et précise.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 13 000 tr/min	1,2 mm



DISQUE DIAMANTÉ POUR BISEAUTER

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0065



- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, façonner, surfacer tous types de céramiques ...
- Couronne continue diamantée sur les 2 faces de 25 mm de hauteur
- Disque polyvalent innovant
- S'utilise à sec ou à l'eau



Disque d'origine fourni avec la meuleuse d'angle Réf. EPF 0001 page 34.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,7 mm



DISQUE DIAMANT B-MOSAIC

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0093




- Structure de la couronne permettant la coupe des matériaux : mosaïques, pâtes de verre, galets, pierre naturelle ...
- Couronne continue diamantée sur les 2 faces de 10 mm de hauteur
- S'utilise exclusivement à l'eau



Exclusivement à l'eau.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,2 mm

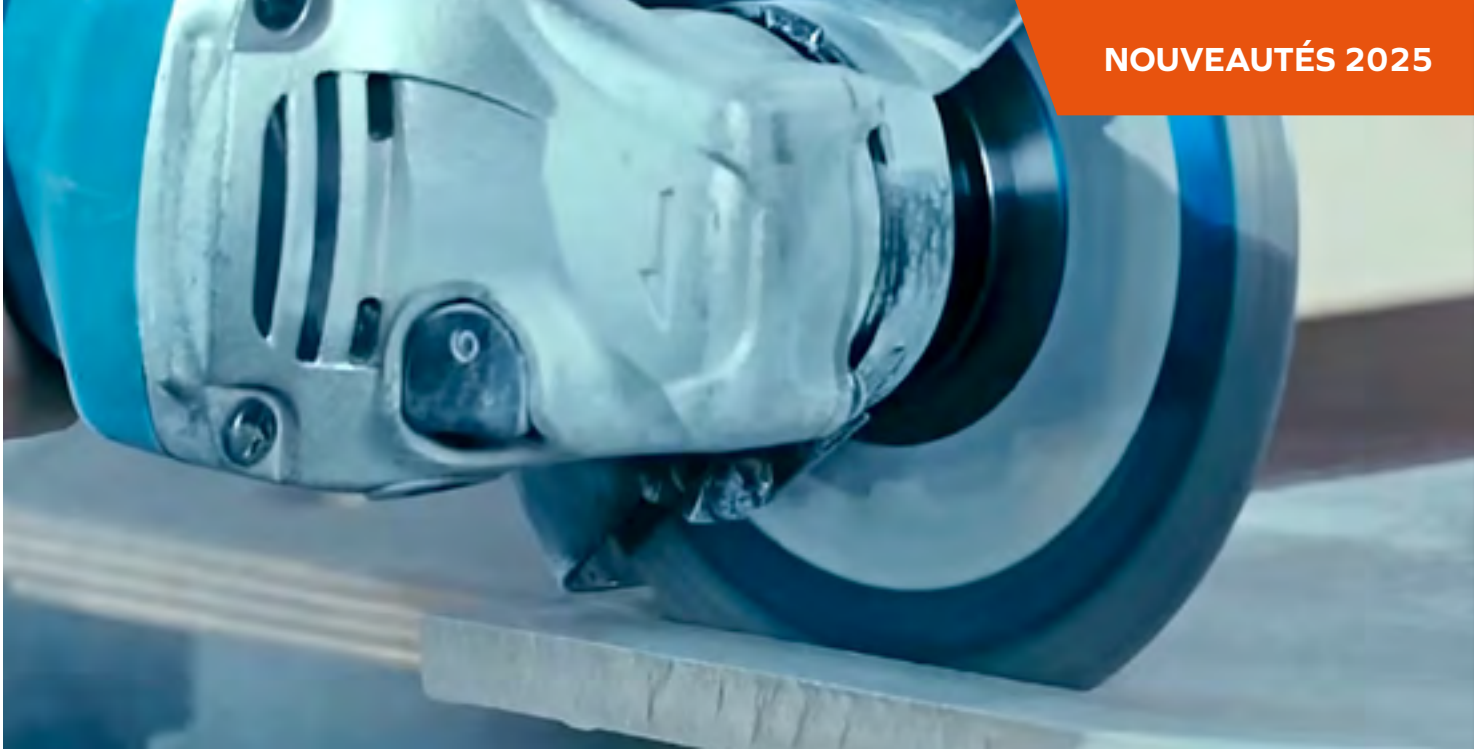

DISQUE DIAMANT B-FLASH COURONNE CANNELÉE CONTINUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0046



- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure ventilée de la couronne et de la jante permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Pour céramiques et marbres



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque fin et rapide. Coupe fine très peu d'éclat.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,6 mm

DISQUE DIAMANT B-MAGIC

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0131



- Une lame diamantée continue de 10 mm de hauteur sur tout le pourtour
- Le trou central est renforcé par une double douille de 55 mm
- Convient pour la coupe de céramique, marbre et dalles fines



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm



DISQUES DIAMANT B-TORNADO COURONNES CANNELÉES


- DIAMÈTRE : 85 mm

RÉF. : ODI 0041
- DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0042
- DIAMÈTRE : 230 mm

RÉF. : ODI 0043

- Disques avec couronne cannelées diamantée continue de 7 mm
- Structure ventilée de la couronne, de la jante permettant un refroidissement
- Assure une coupe fine, rapide et précise
- Pour céramiques et marbres

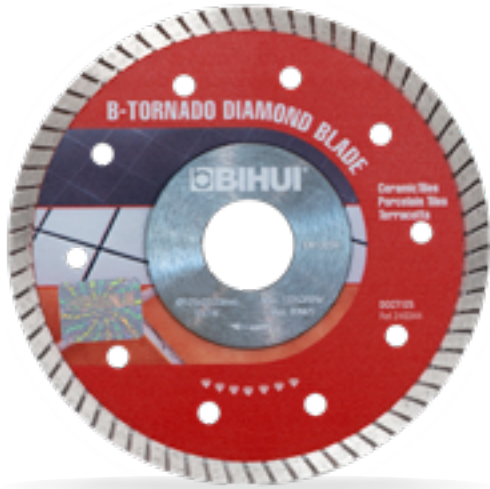

i ⚠ Respect du sens de rotation. Disques rapides et précis.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse	Épaisseurs
85 mm - Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1 mm
125 mm - Alésage 22,23 mm			1,2 mm
230 mm - Alésage 22,23 mm			2 mm

DISQUE DIAMANT B-ACTION COURONNE CANNELÉE CONTINUE

- DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0044
-

- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure de la couronne renforcée permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Pour céramiques et marbres



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm - Alésage 22,23 mm	Oui	max. 11 000 tr/min	1,2 mm



DISQUE DIAMANT B-POWER COURONNE CANNELÉE CONTINUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0047



- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure de la couronne permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Rendement de coupe très élevé avec une finition parfaite
- Pour céramiques à forte densité



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque avec grand rendement de coupe.

Ø Diamètre	Meuleuse	«⦿» Vitesse	✂ Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm



DISQUES DIAMANT B-FAST COURONNES CANNELÉE RENFORCÉES

DIAMÈTRE : 125 mm


RÉF. : ODI 0048

DIAMÈTRE : 230 mm

RÉF. : ODI 0049



- Disque avec couronne cannelée diamantée renforcée de 12 mm, coupe à grande vitesse
- Structure de la couronne permettant un refroidissement optimal et l'évacuation des poussières
- Pour granit, béton et matériaux céramiques à forte densité, dalle sur plot 20 mm
- Adapté aux travaux intensifs

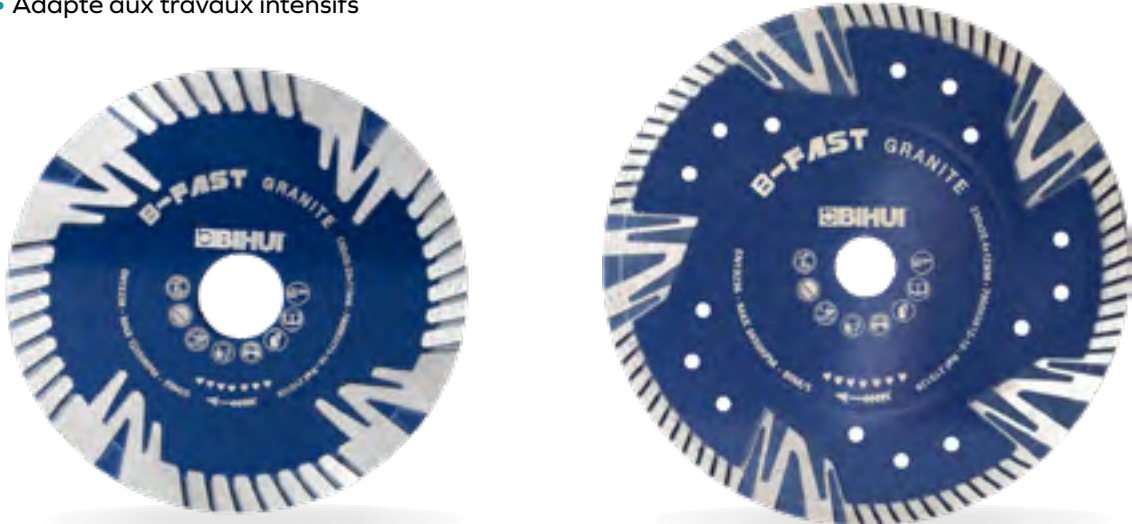

i ⚠ Respect du sens de rotation. Travaux intensifs.

Ø Diamètres	Meuleuse	«⦿» Vitesse	✂ Épaisseur
125 et 230 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2,4 mm



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ

DIAMÈTRE : 120 mm

RÉF. : ODI 0189



- Disque diamanté polyvalent avec couronne segmentée de 10 mm
- Corps en acier de 1,8 mm pour une rigidité accrue
- Coupe à grande vitesse avec un minimum d'éclats
- Parfait pour une utilisation avec la machine automatique EPF 0106 (page 42)
- Convient pour tous types de carreaux denses



i ⚠ Respect du sens de rotation. Pour les coupes matériaux denses et dur.

Ø Diamètre	🔌 Machine auto.	⌚ Vitesse	✂ Épaisseur
120 mm Alésage 20 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,8 mm

MINI DISQUE DIAMANT DE PRÉCISION

DIAMÈTRE : 60 mm

RÉF. : ODI 0152

- Mini disque de précision avec couronnes diamantées continues de 6 mm
- Permet de couper, éliminer les résidus de colle, de joint entre et sous les carreaux
- Mini disque avec couronnes diamantées
- Matériaux tendres



i ⚠ Respect du sens de rotation.
Disque déporté sur embase M14, permet de passer sous les carreaux.

Ø Diamètre	🔌 Meuleuse	⌚ Vitesse	✂ Épaisseur
60 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2 mm



DISQUES DIAMANTÉS MULTI-MATÉRIAUX

DIAMÈTRE : 125 mm DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0193 RÉF. : ODI 0194



- Jante diamantée segmentée et ventilée
- Épaisseur de la jante 2,4 mm
- Convient pour couper de multiples matériaux : l'acier inoxydable, la céramique, le béton, tous types de plastiques, les bois tendres



i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Ø Diamètres	Meuleuse	«⦿» Vitesse	✂ Épaisseur
125 & 180 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2,4 mm

DISQUES "METAL MASTER"

DIAMÈTRE : 125 mm DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0210 RÉF. : ODI 0192



- Jante diamantée continue de 3 mm de hauteur
- Épaisseur de 1,4 mm pour une coupe fine et précise
- Convient pour couper : l'aluminium, les tuyaux en acier, les tôles d'acier, les cornières, les tuyaux en PVC et barres d'armature




i ⚠ Respect du sens de rotation. Disque ultra-fin. Coupe nette et précise.

Ø Diamètres	Meuleuse	«⦿» Vitesse	✂ Épaisseur
125 & 180 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm

TABLEAU DES UTILISATIONS

Références	ODI 0055	ODI 0056	ODI 0219	ODI 0065	ODI 0188	ODI 0093	ODI 0046	ODI 0131	ODI 0041 / 42 / 43	ODI 0044	ODI 0047	ODI 0048 ODI 0049	ODI 0189	ODI 0193 ODI 0194	ODI 0210 ODI 0192	ODI 0050
	☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑
	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sens rotation			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coupe droite	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Coupe 45°/48°	☑	☑		☑	☑								☑			
Polissage	☑	☑		☑												
Chanfreinage	☑	☑	☑	☑			☑		☑	☑	☑		☑			
Précis	☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑
Rapide	☑	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Carreaux de porcelaine			☑	☑		☑		☑					☑			
Carreaux de céramique	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
Ardoise			☑													
Marbre			☑		☑		☑		☑	☑	☑	☑	☑			
Granit			☑		☑		☑					☑	☑			
Terre cuite			☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑					
Béton												☑	☑	☑		
Carreaux émaillés			☑			☑					☑					
Carreaux de grès cérame	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑		☑		☑			
Dalle épaisse +20 mm			☑	☑			☑	☑		☑	☑		☑			
Carreaux de mosaïque			☑			☑					☑					
Mosaïque de verre			☑			☑										
Pierre			☑		☑							☑	☑			
Briques dures			☑			☑	☑		☑	☑		☑	☑			
Colle / joints																☑
Acier														☑	☑	
Plastiques														☑	☑	
Bois tendres														☑		
Alu														☑	☑	

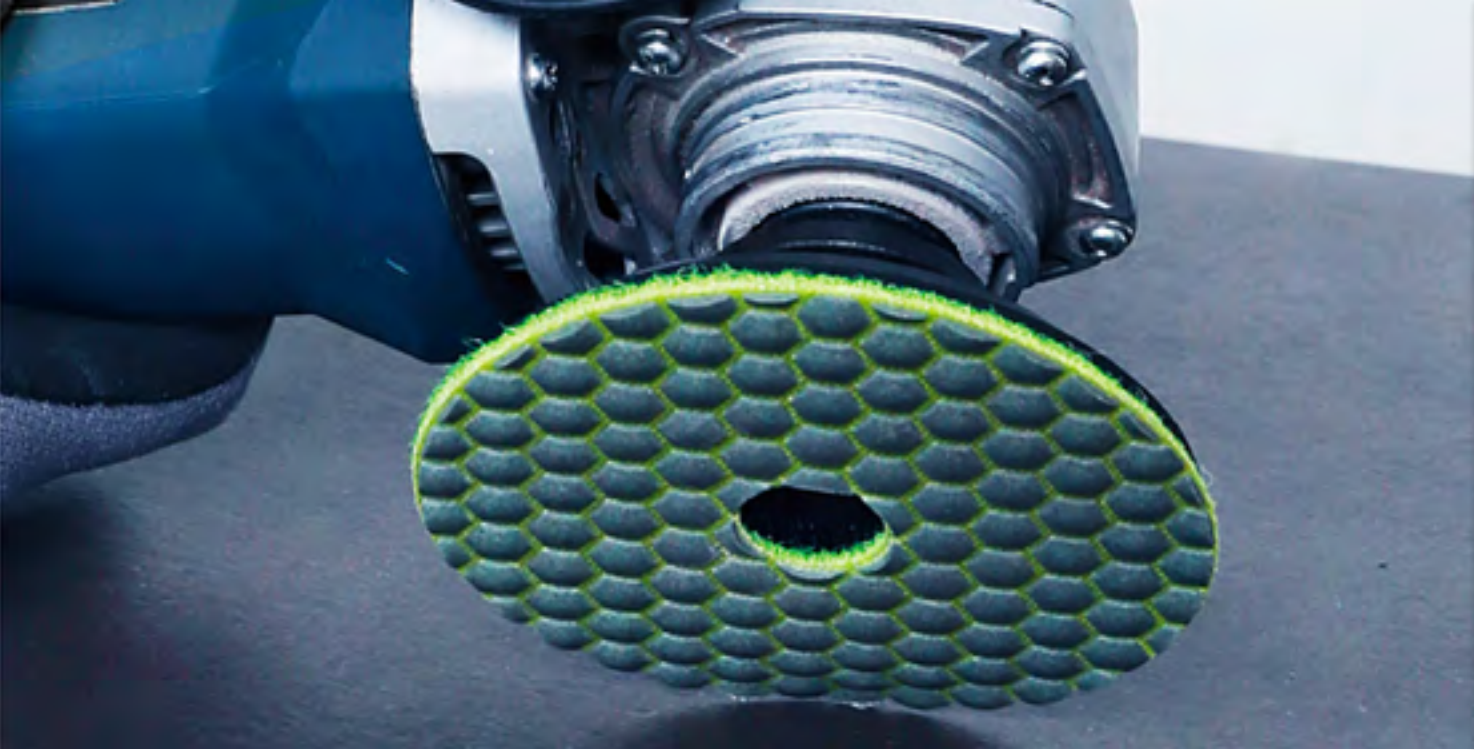

SUPPORT AUTO-AGRIPPANT POUR DISQUES DE POLISSAGE

DIAMÈTRE : 100 mm

RÉF. : ODI 0062

- Support auto-agrippant M14 pour fixation des disques de polissage



Structure gomme souple, compatible avec tous les disques de polissage.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min



DISQUES DE POLISSAGE DIAMANTÉS

GRAIN : 50 gr


GRAIN : 100 gr

RÉF. : ODI 0190

RÉF. : ODI 0191




- Pour polir les surfaces planes et biseauter les bords
- Équilibre entre une action de polissage agressive pour un travail rapide et une finition de haute qualité
- Technologie de brasage sous vide qui assure une fixation solide des grains de diamant sur le support, permettant une durabilité accrue et des performances constantes
- Conçus pour le carrelage, la porcelaine, le marbre et le verre

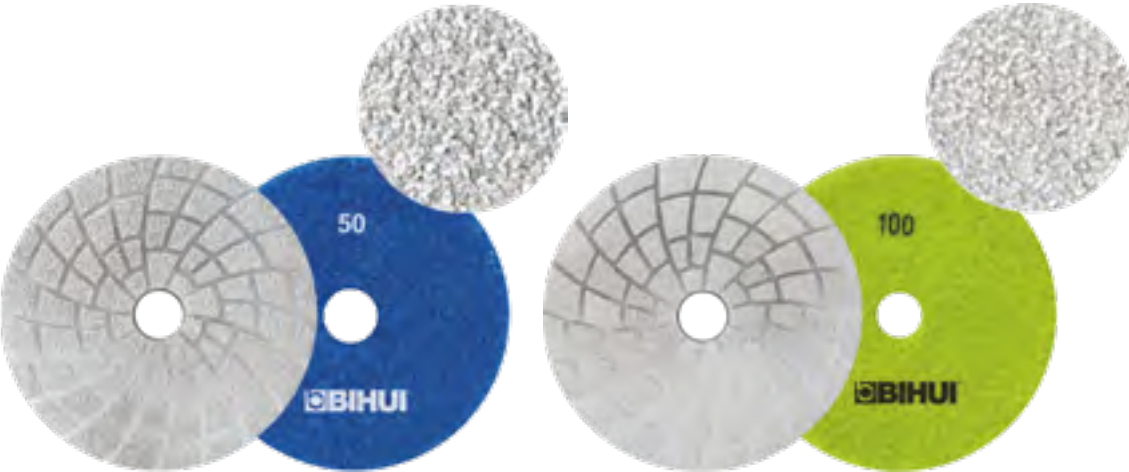

i Travail rapide avec une finition de haute qualité. Utilisation maximale 10 500 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min

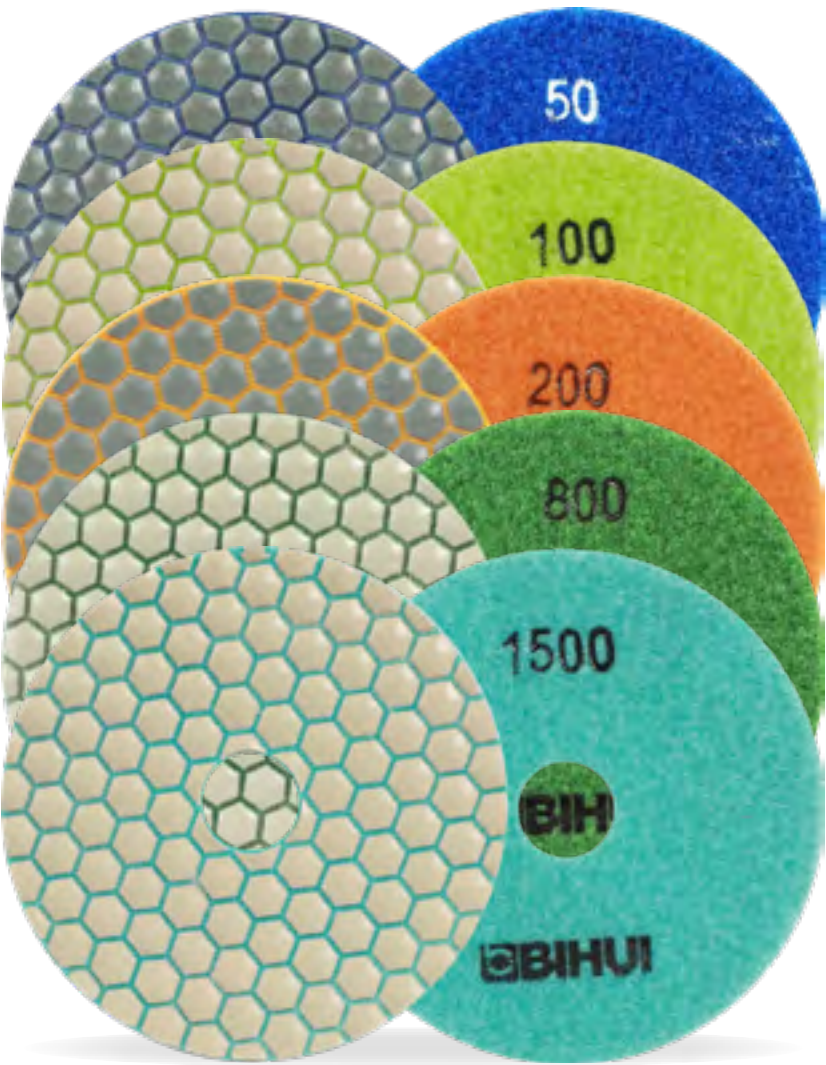

DISQUES DE POLISSAGE RÉSINE DIAMANTÉS

GRAIN : 50

GRAIN : 100

GRAIN : 200

RÉF. : ODI 0057

RÉF. : ODI 0058

RÉF. : ODI 0059

GRAIN : 800

GRAIN : 1500

RÉF. : ODI 0060

RÉF. : ODI 0061



- Idéal pour polir les surfaces planes et les bords
- Conçus pour pierres et céramiques
- Face arrière auto-agrippante pour fixation sur support (Réf : ODI 0062)

i À utiliser avec une vitesse de 3 000 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 3 000 tr/min



DISQUES DE PONÇAGE À LAMELLES DIAMANTÉES

GRAIN : 60 gr

GRAIN : 120 gr

GRAIN : 200 gr

RÉF. : ODI 0063

RÉF. : ODI 0139

RÉF. : ODI 0064



- Disques de ponçage à lamelles diamantées
- Conception innovante pour un ponçage efficace
- Lamelles chargées en carbure de silicium et en diamant
- Adaptés pour le ponçage et le lissage de matériaux comme la céramique, le marbre et le granit



Utilisation maximale 10 500 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
115 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min

Ces disques permettent d'obtenir une finition parfaite après la coupe et offrent la possibilité de poncer ou de lisser selon vos exigences. Un outil incontournable pour le carreleur !





CALES DE PONÇAGE DIAMANTÉES

GRAIN : 60 gr

RÉF. : ODI 0032

GRAIN : 120 gr

RÉF. : ODI 0033

GRAIN : 200 gr


RÉF. : ODI 0034

GRAIN : 400 gr

RÉF. : ODI 0035



- Pour ponçage à sec ou humide
- Utilisation sur tous types de carrelages, marbre, porcelaine, marbre et verre

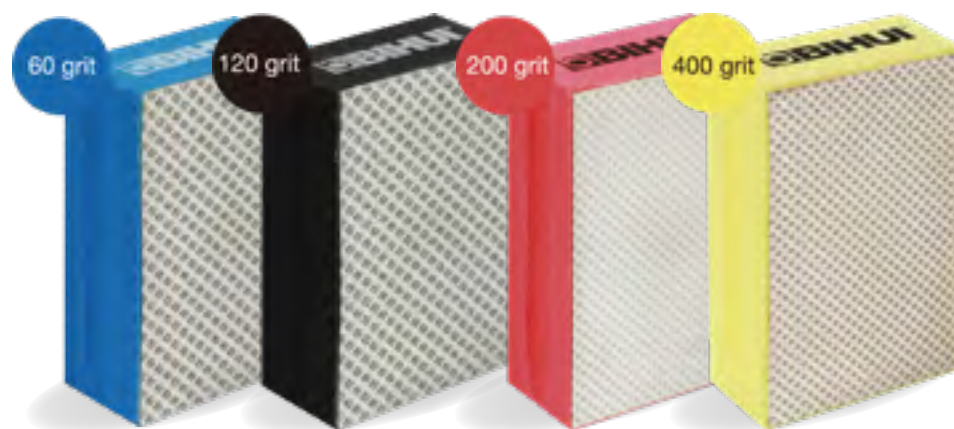

S'utilise à l'eau ou à sec.

GRATTOIR À DÉJOINTER

2 LAMES

RÉF. : ODI 0083

- Grattoir à déjoindre
- Manche ergonomique bimatière
- Lame biface au carbure de tungstène



Possibilité d'utiliser 1 ou 2 lames selon la largeur de joint à gratter


LAMES À DÉJOINTER

2 LAMES

RÉF. : ODI 0084

- Ensemble de 2 lames biface au carbure de tungstène pour grattoir à déjoindre



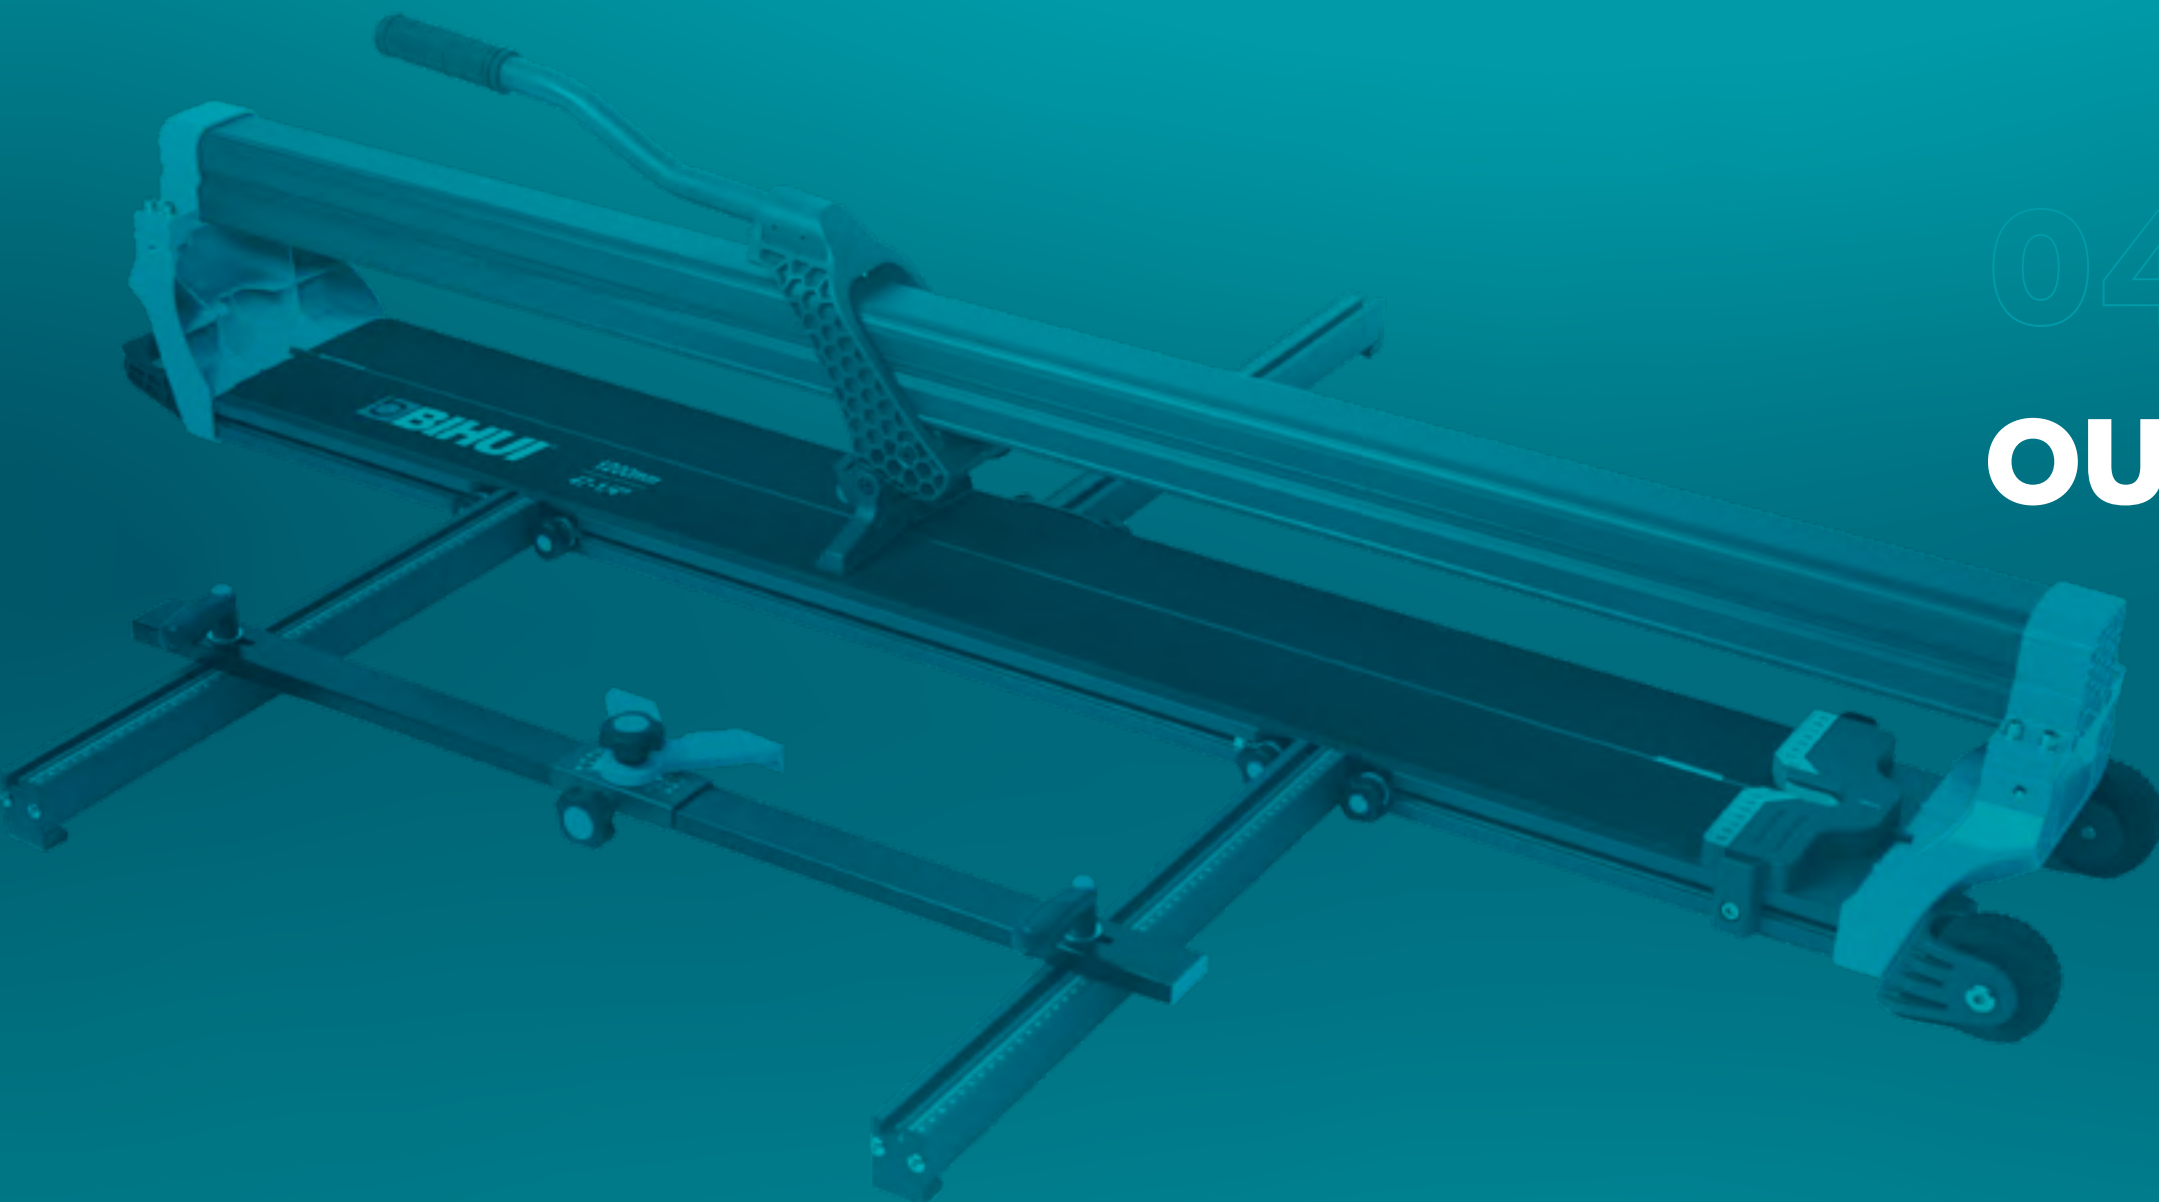

04_OAM

OUTILLAGE À MAIN

P94 à 147

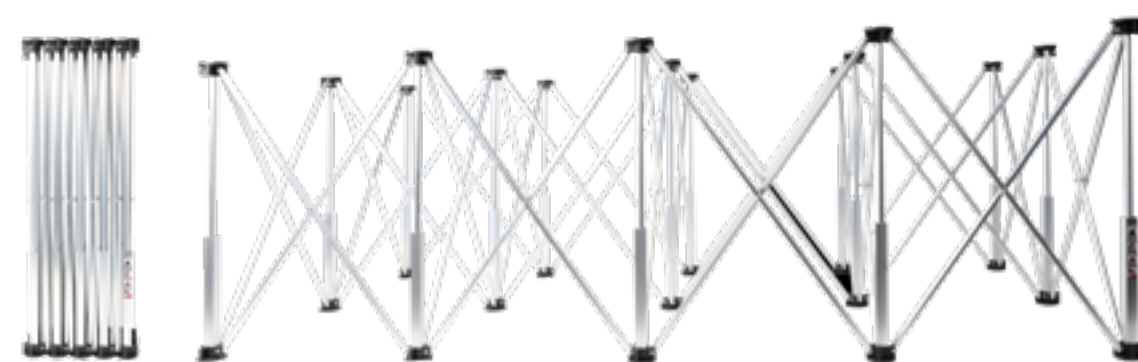


TABLE DÉPLIANTE

PLIANTE

RÉF. : OAM 0125

- Facile à ranger et à transporter
- Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer la surface du sol
- Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
- Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier



Se plie et se déplie en quelques secondes.



Dimensions ouverte



Dimensions pliée



Capacité de charge

221 x 113 x 73 cm

32,5 x 19,5 x 88,5 cm

300 kg



TABLE RAILS ALU

MODULABLE

RÉF. : OAM 0175

- Table légère, robuste et stable pour les carreaux de grand format
- Permet la découpe et le perçage sans risque d'endommager la surface de travail
- Facilement pliable pour le transport et le stockage
- Pieds rabattables et ajustables avec crochets et verrouillable par molette de serrage
- Compatible avec le système de coupe Réf. EPF 0122 (page 38) et Réf. OAM 0123 (page 110)
- Peut être assemblée avec une table supplémentaire pour augmenter la surface de travail



Pieds escamotables en quelques secondes. Possibilité d'assemblage avec une deuxième table pour une plus grande surface de travail.



Dimensions ouverte



Dimensions démontée



Capacité de charge

180 x 140 x 80 cm

180 x 28 x 19 cm

200 kg




CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT

6 VENTOUSES MANUELLES POUR GRANDS FORMATS

RÉF. : OAM 0235

- Comprend 6 ventouses à pompe manuelle
- Conception modulaire avec positionnement interchangeable des ventouses
- Châssis extensible équipé de quatre poignées à prise ergonomique pour le transport
- Cadre principal de transport extensible pour faciliter le transport des carreaux grands formats
- Adapté aux carreaux lisses et structurés



Châssis réglable, d'une capacité de levage de 200 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.

Dimensions


Carreaux
3,2 x 1,6 m

Capacité levage

200 kg



Manomètre

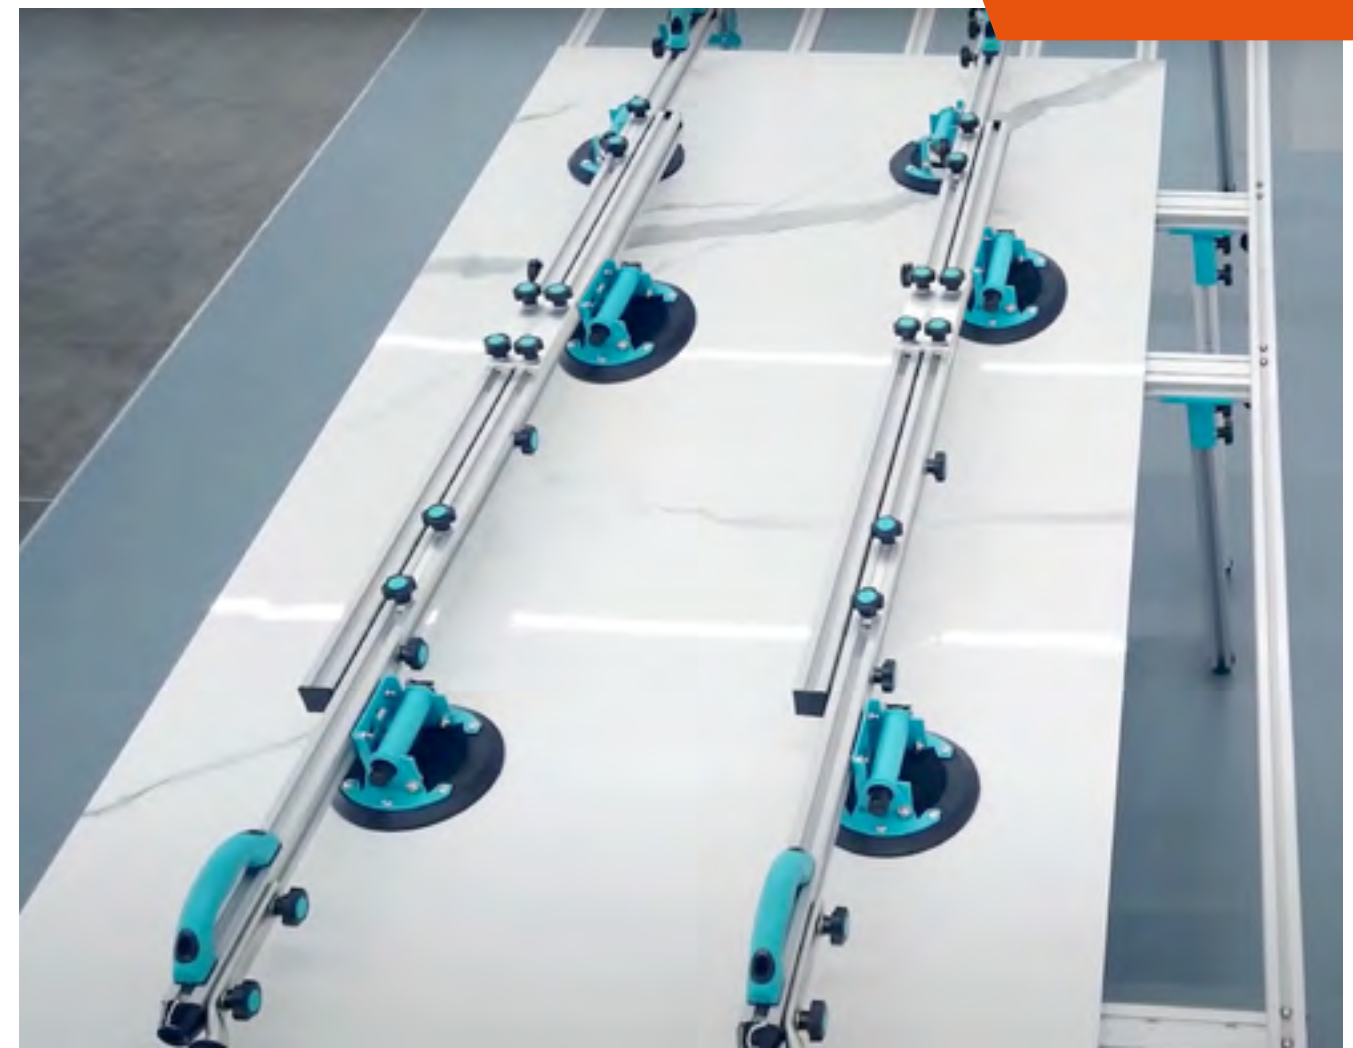

Barres transversales - Réf. EPB 0245



Cadre principal de transport - Réf. EPB 0246






CHEVALET POUR DOUBLE ENCOLLAGE

SUR ROULETTES POUR GRANDS FORMATS

RÉF. : OAM 0236


- Solution idéale pour déplacer et encoller les grandes dalles de grès cérame et autres...
- Pattes latérales conçues pour recevoir les châssis de transport des grands formats
- Châssis stable équipé de 4 roulettes en caoutchouc verrouillables
- Chevalet facile à manœuvrer
- Convient pour des carreaux jusqu'à 3,2 x 1,6 m
- Charge max. : 280 kg



› Pattes pour réception du châssis de transport des grands formats (page 98 ou page 16)



Capacité de charge de 280 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.

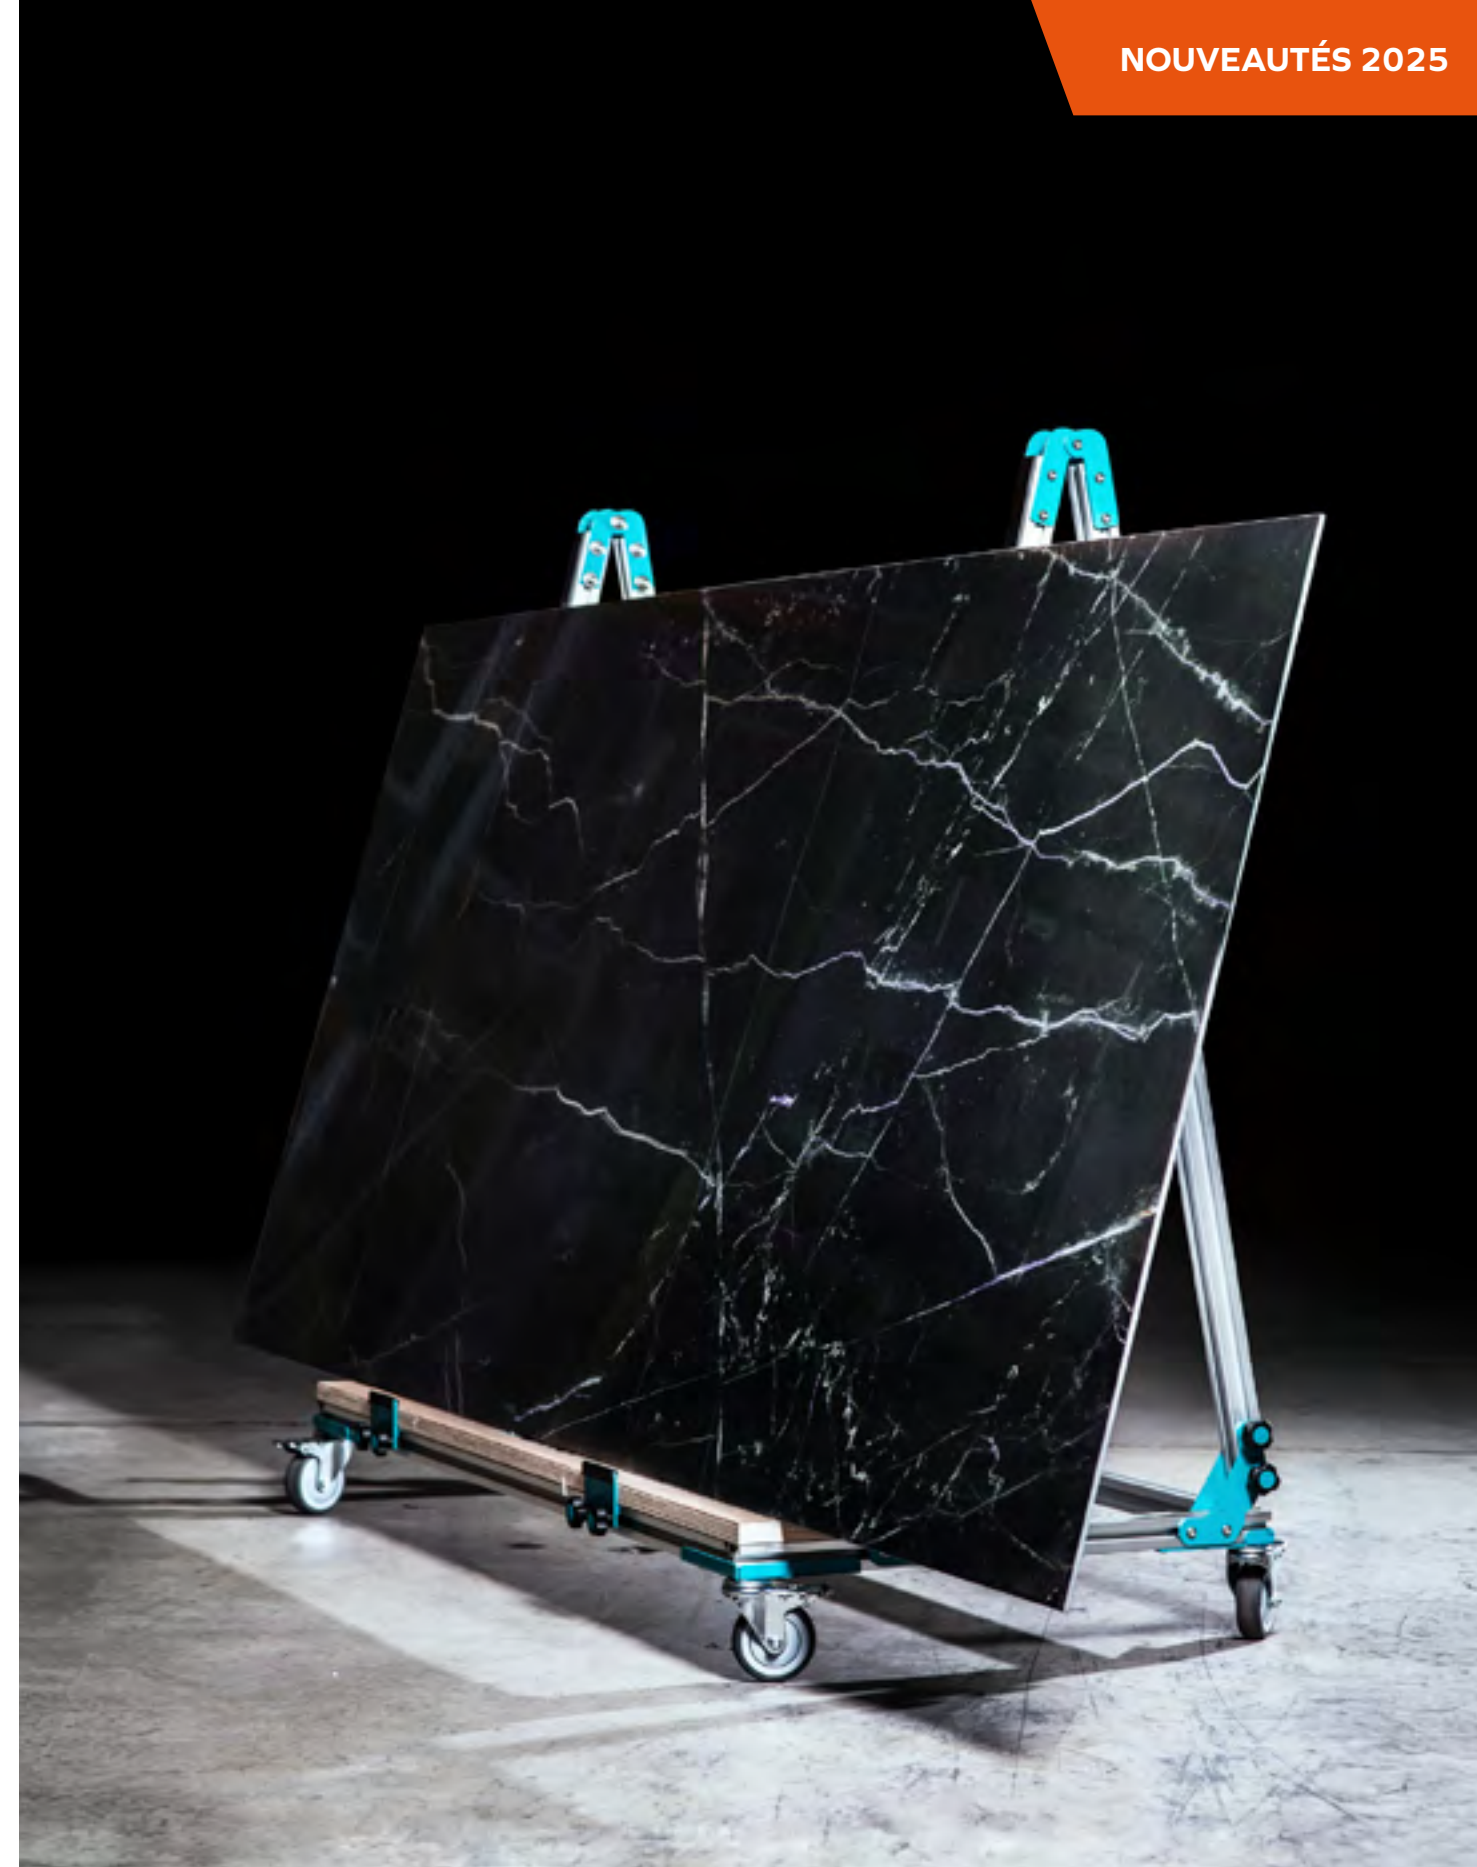

 Tailles carreaux

320 x 160 cm

 Dimensions chariot

L. 150,2 x l. 74 x H. 148,8 cm

 Capacité levage

280 kg




ÉTABLI CHARIOT

MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0238

- Fonction établi ou chariot à roulettes
- Conception tout-en-un avec pieds extensibles et 2 roues de transport
- Poignée de transport et réglage de la hauteur de travail
- Convient aux travaux de coupe, de perçage, de polissage ainsi que pour le transport de matériel
- Hauteurs de travail réglables à 560 mm, 613 mm, 665 mm, 717 mm et 770 mm



i Marquage longitudinal pour des coupes de 0° et 180°.
Fonction établi ou chariot à roulettes.

Dimensions	Plateau rangements	Capacité de charge
L 107 x l 44 cm H. : 56 / 61,3 / 66,5 / 71,7 / 77 cm	180 x 400 mm	200 kg



ÉTABLI DE CARRELEUR

MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0128

- Établi portable renforcé avec une hauteur de travail ergonomique
- Supports extensibles pour augmenter la surface de travail jusqu'à 720 mm
- Facile à installer pour la coupe manuelle de carreaux
- Peut être utilisé comme petit échafaudage
- Conçu avec quatre pieds pliants, poignées et roues pour un transport facile
- Livré complet avec deux serre-joints en F, règles ajustables et dispositifs de retenue



i Rainures longitudinales pour des coupes à 45° et 90° et des trous de 110 mm avec guide de perçage.

Dimensions	Coupe droite	Capacité de charge
L 116 x 40 à 72 x H78 cm	950 mm	200 kg





COUPE-CARREAUX MONO-POUTRE À LASER

LONGUEUR DE COUPE 1200 mm

RÉF. : OAM 0198

- Châssis solide en alliage d'aluminium moulé d'une seule pièce
- Système de coupe mono-rail robuste
- Molette de coupe renforcée Ø22 x 5 x 5 mm (Réf. OAM 247)
- Dispositif de rupture aimanté en position de coupe
- Pieds extensibles avec guide à 45° pour grands carreaux
- Laser ligne verte pour coupe de précision en intérieur ou extérieur
- Châssis avec deux roulettes et poignée pour le transport



..⦿ Coupe	✂ Épaisseur	∠ Angle	..⦿ Diagonale	Force de coupe
Longueur 1200 mm	5 - 20 mm	de 0 à 180 °	840 x 840 mm	1000 kg

i Convient pour la coupe de grands carreaux jusqu'à 1200 mm. Châssis à rail robuste. Dispositif de rupture à absorption magnétique.



COUPE-CARREAUX DOUBLE RAILS À LASER

LONGUEUR COUPE 800 mm

LONGUEUR COUPE 1 200 mm

RÉF. : OAM 0207


RÉF. : OAM 0208

- Châssis en alliage d'aluminium double rail renforcé, robuste et durable
- Molette de coupe en carbure de tungstène sur axe avec échelle gravée pour les différentes épaisseurs de carreaux
- Poignée permettant le réglage de la molette de coupe incluse de 6 à 22 mm
- Dispositif de rupture aimanté développant une force de coupe de 800 kg
- Guide de mesure réglable et règle latérale pour couper les carreaux sous différents angles
- Poignée antidérapante avec fonction de rangement
- Laser ligne verte pour coupe de précision en intérieur ou extérieur
- Coupe-carreaux de 80 cm ou 1,2 m dotés de roulettes pour le transport
- Convient pour couper tous types de carreaux en céramique et carreaux émaillés



..⦿ Coupe	✂ Épaisseur	∠ Angle	..⦿ Diagonale	Force de coupe
Longueur 1200 mm	3 - 18 mm	de 0 à 180 °	560 x 560 mm 850 x 850 mm	800 kg

i Convient pour la coupe de grands carreaux jusqu'à 1200 mm. Dispositif de rupture à absorption magnétique.

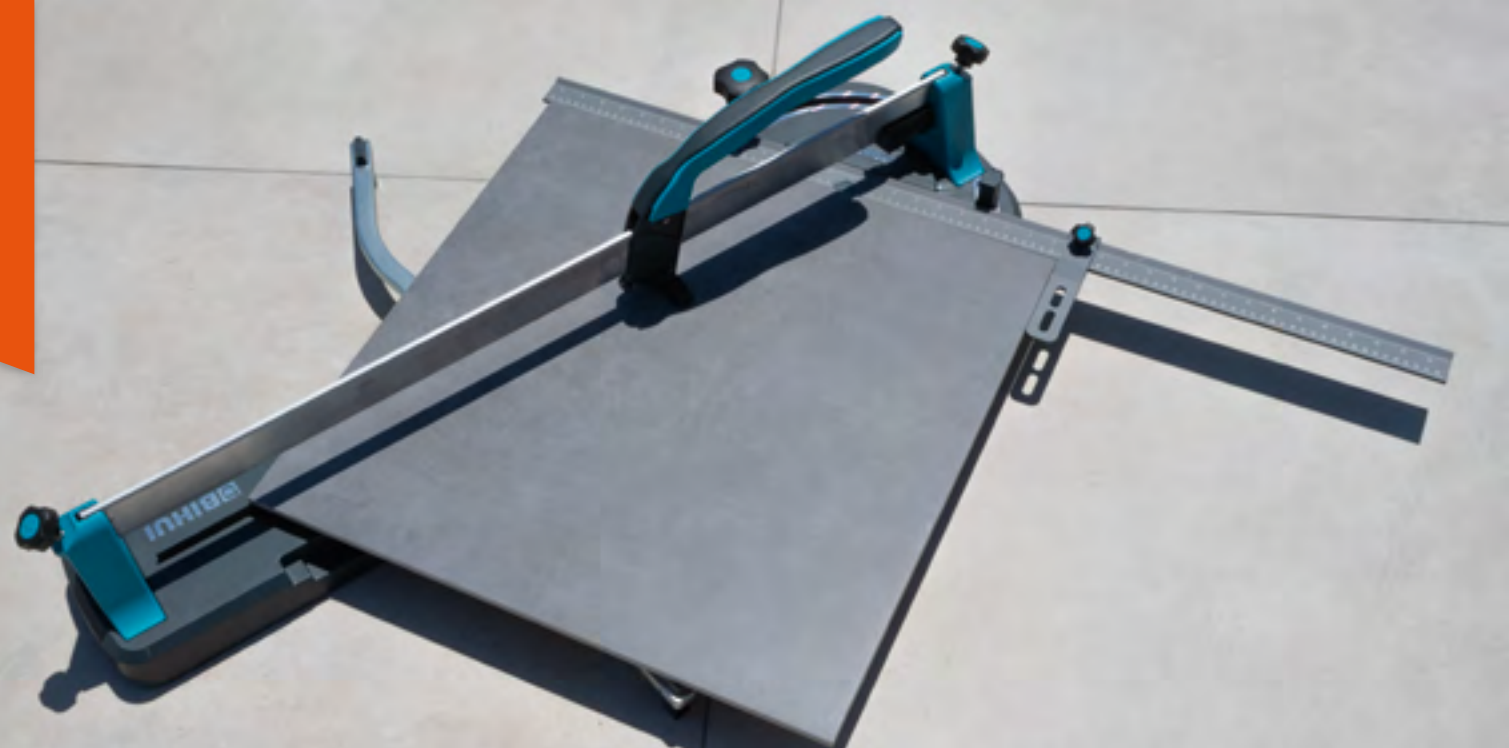

COUPE-CARREAUX MONO-RAIL

LONGUEUR DE COUPE 800 mm


RÉF. : OAM 0108

- Base en alliage d'aluminium moulé d'une seule pièce
- Système à rail unique, simple et durable
- Conception de moulage intégral pour la partie de rupture, la tête de coupe et la poignée
- Bouton de réglage intelligent et facile pour s'adapter à des carreaux de différentes épaisseurs
- Angle de coupe visible et plaque d'échelle en blanc et noir
- Règle lisible avec échelle à double rangée et flèche indicatrice
- Positionnement d'angle avec conception de limitation pour un positionnement facile et précis
- Support incliné repliable pour un support supplémentaire
- Molette de coupe (Réf. OAM 249)



⦿ Coupe	✂ Épaisseur	∠ Angle	Force de coupe
Longueur 800 mm	5 - 18 mm	de 0 à 180 °	1000 kg

i Convient pour la coupe à 90° ou de 0 à 180°.

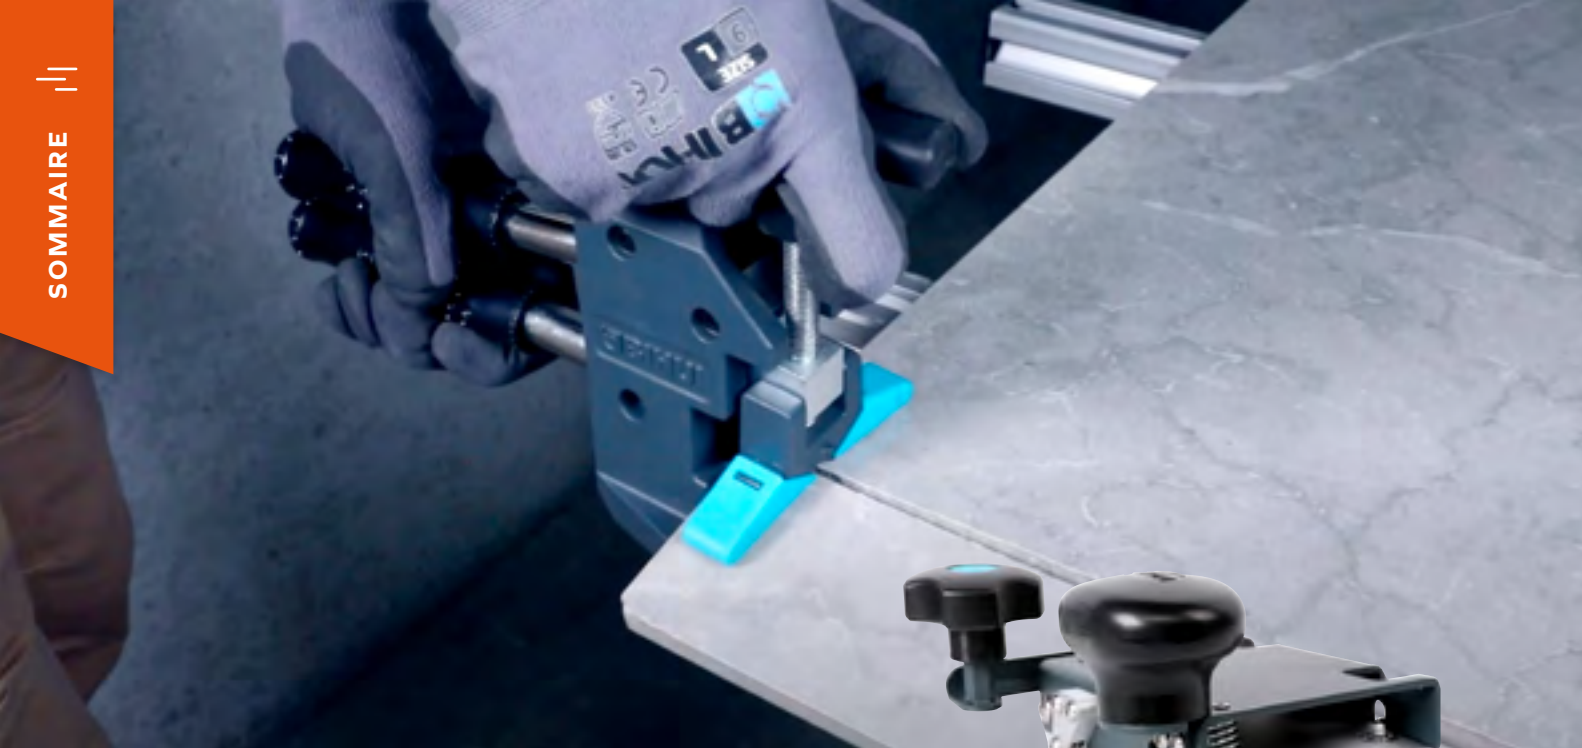

CHARIOT DE COUPE POUR SYSTÈME MANUEL

CARREAUX JUSQU'À 15 mm

RÉF. : OAM 0123

- Système de coupe sur rail, manuel pour tous carreaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Pince de sectionnement progressive pour une rupture parfaite pour des carreaux de 3 à 15 mm d'épaisseur
- Pour couper des carreaux et des dalles jusqu'à 3,2 m de long, cela nécessite l'utilisation du rail Réf. : OAM0124 (page 112)



i Vendu avec 1 molette de rechange dans le coffret. Pince de rupture disponible séparément OAM 0212 . Compléter avec les rails OMA0124 page 112.

... Coupe

Long. 320 cm

✂ Épaisseur de coupe

3 à 15 mm

Rail de taille

140 cm





RAIL POUR SYSTÈMES DE COUPE

DEUX SYSTÈMES (MANUEL OU ÉLECTRIQUE) : UN SEUL RAIL.

RÉF. : OAM 0124

- Rails en aluminium emboîtables avec tiges en acier inoxydable pour un maintien renforcé
- Système de guide précis compatible avec le système électrique EPF 0122 (p.38) ou manuel OAM 0123 (p.110)
- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Rails assemblables et ajustables 2 x 1,4 mètres et 1 x 0,8 mètre pour différentes longueurs de carreaux



Compatible avec le système de coupe (EPF0122) page 38 et système de coupe manuel (OAM0123) page 110.

✂ Épaisseur

Rail de taille

0,8 cm

140 cm






VENTOUSES DE RAPPROCHEMENT ET D'AJUSTEMENT MULTIANGLES

DIAMÈTRE 152 mm / VENTOUSES

RÉF. : OAM 0004

- Ajusteur multi-angles
- Largeur des joints assurée suivant le revêtement ventousable
- 2 molettes de pression pour régler le niveau des revêtements
- Structure légère et résistante
- Idéal pour la pose de céramiques

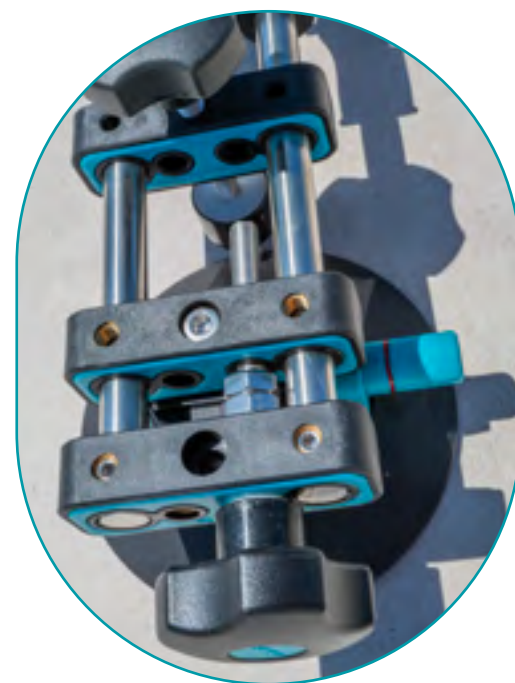

Ø Diamètre

2 ventouses
Ø152 mm

Angle

de 90° à 270 °

Norme

Produit certifié
et breveté



Permet une pose précise du carrelage.



GABARIT DE PERÇAGE

DIAMÈTRES : 4 à 14 mm

RÉF. : ODI 0040

- Gabarit de perçage équipé d'une ventouse
- Pour forets, mèches ou trépan



Possibilité d'injecter de l'eau pour favoriser le perçage.

Ø Diamètres

4, 5, 6, 8, 10, 12 & 14 mm (forets, mèches ou trépan)

GABARIT DE PERÇAGE

MÉTALLIQUE AVEC VENTOUSE

RÉF. : OAM 0218

- Gabarit de perçages multiples pour trépan de 4 mm à 115 mm
- Emplacements fixes : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 35 mm
- Emplacement ajustable de 35 mm à 115 mm
- Support réglable et ajustable en acier
- Possibilité de raccorder un système de refroidissement par eau
- Ventouse manuelle adaptée pour tous types de carreaux
- Ne peut servir à déplacer les carreaux

Ø Perçages : fixes - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 35 mm ou ajustable de 35 à 115 mm




GUIDE DE PERÇAGE

AJUSTABLE

RÉF. : OAM 0239

- Support en alliage d'aluminium (épaisseur : 2,5 mm)
- Ajustement simple et rapide (graduation en cm)
- Règle ajustable, pliable et verrouillable par vis bouton
- Réglage libre à 360°
- Guide graduel pour percer du 25, 40, 45, 55 et 75 mm sur tous types de carrelage

Ø Perçages : 25, 40, 45, 55 et 75 mm

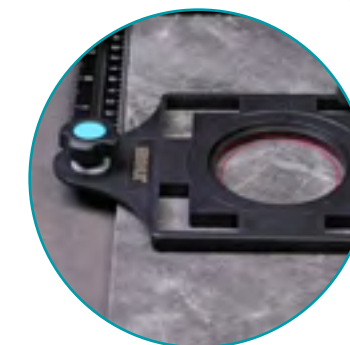



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSE

MACHINE AVEC DISQUES 115 - 125 mm

RÉF. : OAM 0129

- Moins de nettoyage grâce au meulage sans poussière
- Le rebord en brosse prévient largement les fuites de poussière fine
- La partie avant réglable permet le travail sur les bords
- Fermeture à pression réglable pour un montage sécurisé sur la meuleuse d'angle



Connexion universelle pour aspirateur diamètre 25-35 mm.



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE POUR TRÉPANS

DIAMÈTRE MAXIMUM 72 mm

RÉF. : OAM 0126

- Collecte la poussière pendant le perçage sur un mur ou un sol
- Conçu également pour guider le perçage du trou
- Base d'étanchéité en caoutchouc limitant les fuites de poussière fine
- Cadre en V en acier pour une résistance accrue
- Convient pour les carreaux, le béton, les briques...



Adaptateur universel en caoutchouc diamètre 25-35 mm.

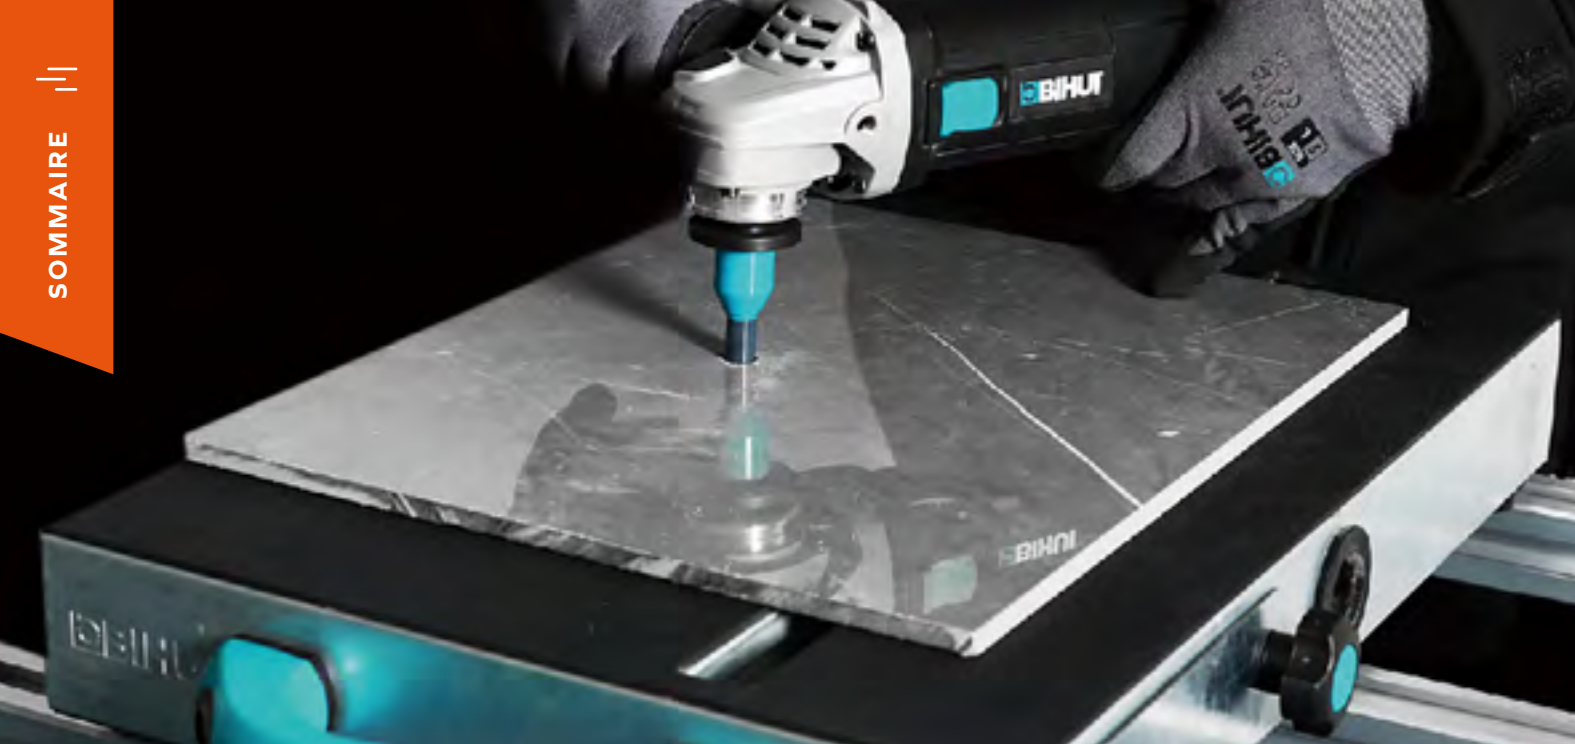


TABLE D'ASPIRATION

MULTI-USAGES

RÉF. : OAM 0150

- Convient pour le perçage et la coupe
- Tapis caoutchouc antidérapant
- Porte à déchets en bas
- Poignée souple pour un transport facile
- Molette de déverrouillage bac pour disquer
- Structure solide et légère



Raccordement du tuyau d'aspiration à une machine à vide.

 Dimensions

500 x 350 x 62 mm

 Perçage

Maximum 140 mm

PEIGNES « JUMBO »

8 X 8 mm

RÉF. : OAM 0223

12 X 12 mm

RÉF. : OAM 0225

20 X 20 mm

RÉF. : OAM 0227

10 X 10 mm

RÉF. : OAM 0224


15 X 15 mm

RÉF. : OAM 0226

PLATOIR

RÉF. : OAM 0228

- Peignes de 290 mm avec poignée fermée en métal pour un confort et un équilibre parfait
- Fixation poignée/lame : 12 rivets soudés
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,8 mm)

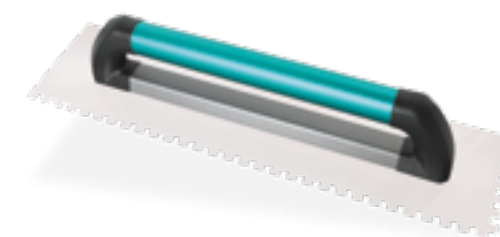

Platoir
Réf. OAM 0228



Peignes robustes avec des lames durables. Poignée fermée pour un confort d'utilisation.

 Tailles

8 x 8 mm / 10 x 10 mm / 12 x 12 mm
15 x 15 mm / 20 x 20 mm

 Dimensions

480 mm x 120 mm

 Épaisseur

0,8 mm

BOITE À PEIGNES 48

6 PEIGNES + 2 POIGNÉES

RÉF.: OAM 0104

- 6 Peignes à colle en acier inoxydable 420
- 2 Poignées amovibles ergonomiques bi-matières pour un confort amélioré
- Lames en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité
- 4 Peignes carrés, 1 double encollage, 1 diagonal
- Boîte de rangement perforée pour éliminer l'eau stagnante



i Poignée ambidextre amovible et de transport. Peignes remplaçable à l'unité.
6x6 Réf. OAM 0164 - 8x8 Réf. OAM 0165 - 10x10 Réf. OAM 0166 -
12x12 Réf. OAM 0167 - Demi-lune Réf. OAM 0168 - Tiger Réf. OAM 0169.



Tailles



Dimensions



Épaisseur

6x6 / 8x8 / 10x10 / 12x12 mm
Tiger et peigne diagonale

480 mm x 115 mm

0,7 mm

BOITE À PEIGNES 28

6 PEIGNES + 1 POIGNÉE

RÉF.: OAM 0105

- 6 Peignes à colle en acier inoxydable 420
- 1 Poignée amovible ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lames en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité
- 4 Peignes carrés, 1 double encollage, demi-lune 20 mm
- Boîte de rangement perforée pour éliminer l'eau stagnante



i Poignée ambidextre amovible et de transport. Peignes remplaçable à l'unité.
6x6 Réf. OAM 0158 - 8x8 Réf. OAM 0159 - 10x10 Réf. OAM 0160 -
12x12 Réf. OAM 0161 - Demi-lune Réf. OAM 0162 - Tiger Réf. OAM 0163.



Tailles



Dimensions



Épaisseur

6x6 / 8x8 / 10x10 / 12x12 mm
Tiger et demi-lune 10x20x20

280 mm x 115 mm

0,7 mm



PEIGNES À COLLE CARRÉS

3,2 X 3,2 mm

RÉF. : OAM 0067

6 X 6 mm

RÉF. : OAM 0069

10 X 10 mm

RÉF. : OAM 0071

4 X 4 mm

RÉF. : OAM 0068

8 X 8 mm

RÉF. : OAM 0070

12 X 12 mm

RÉF. : OAM 0072

- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité



i Jonction de poignée renforcée .

Tailles	Dimensions	Épaisseur
3,2 x 3,2 mm 4x4 mm / 6x6 mm 8x8 mm / 10x10 mm 12x12 mm	280 mm x 120 mm	0,7 mm

PEIGNE À COLLE DEMI-LUNE

20 mm

RÉF. : OAM 0073



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

Taille	Dimensions	Épaisseur
10 x 20 x 20 mm	280 mm x 120 mm	0,7 mm

PEIGNE À COLLE « TIGER »

DOUBLE ENCOLLAGE

RÉF. : OAM 0075



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

PLATOIR À COLLE

RÉF. : OAM 0074



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

Dimensions	Épaisseur
280 mm x 120 mm	0,7 mm



SPATULE À SEAU

RÉF. : OAM 0092

- Forme arrondie pour permettre de racler et de récupérer la totalité de votre colle sur les parois et le fond du seau (à partir de Ø 30 cm)
- Acier inoxydable 420 pour une plus grande longévité et résistance à l'usage
- Poignée souple bi-matière ergonomique



Dimension	Épaisseur
165 mm	1 mm



COUTEAUX À ENDUIRE

LARGEUR : 38 mm

RÉF. : OAM 0087

LARGEUR : 50 mm

RÉF. : OAM 0088

LARGEUR : 75 mm

RÉF. : OAM 0089

LARGEUR : 100 mm

RÉF. : OAM 0090

- Acier inoxydable 420 pour une plus grande longévité et résistance à l'usage
- Moulés en une seule pièce, lame effilée pour allier souplesse et rigidité
- Confort d'utilisation



Dimension	Épaisseur
165 mm	1 mm



TRUELLES À BOUT CARRÉ

TAILLE : 120 mm TAILLE : 140 mm TAILLE : 160 mm TAILLE : 125 mm

RÉF. : OAM 0009

RÉF. : OAM 0010

RÉF. : OAM 0011

RÉF. : OAM 0182

- Lame en acier au carbone (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

Truelle 125 mm Réf. OAM 182

 Dimensions

120 mm - 140 mm - 160 mm

 Épaisseur

1,2 mm



TRUELLE À ENDUIRE

TAILLE : 110 mm

RÉF. : OAM 0186

- Lame en acier inoxydable 420 (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

 Dimensions

100 x 110 mm

 Épaisseur

1,2 mm



TRUELLES À BOUT ROND

TAILLE : 180 mm

RÉF. : OAM 0012

RÉF. : OAM 0181

TAILLE : 200 mm

RÉF. : OAM 0013

- Lame en acier au carbone (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

Truelle 180 mm Réf. OAM 0181

 Dimensions

180 mm - 200 mm

 Épaisseur

1,2 mm



TRUELLES À JOINT

TAILLE : 8 mm

RÉF. : OAM 0183

TAILLE : 10 mm

RÉF. : OAM 0184

TAILLE : 12 mm

RÉF. : OAM 0185

- Lame en acier au carbone haute résistance (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

 Dimensions

180 mm

 Épaisseur

1,2 mm





BAC À JOINTS

19 LITRES + 2 PIÈCES

RÉF. : OAM 0170

- Bac à joints de 19L
- Bac équipé de 2 roues de transport
- Bec verseur et poignée de transport ergonomique
- Triple rouleaux pour une extraction rapide de l'eau
- Grille en plastique robuste avec un bon maintien
- Taloche à nettoyer avec mousse coupée en quadrillage sur la surface OAM 0016
- Taloche EVA à prise souple de haute densité et poignée bi-matière OAM 0250
- Idéal pour nettoyer les carreaux de sol et de mur et appliquer les joints

BAC SEUL 19 LITRES

RÉF. : OAM 0171



Bac durable avec roulettes, 3 rouleaux et grille amovible.

 Dimensions

280 x 510 x 230 mm

 Capacité

19 L

 Taloche EVA

280 x 140 x 8 mm

 Éponge

280 x 140 x 30 mm

NOUVEAUTÉ

TALOCHE À JOINTOYER EVA

NOUVEAU RÉF. : OAM 0250

- Taloche EVA à prise souple de haute densité et poignée bi-matière
- Uniquement pour joints cimentaires

 Dimensions

280 x 140 mm

 Épaisseur

8 mm



Finition parfaite sur tous types de carrelage



TALOCHE À JOINTOYER CAOUTCHOUC

RÉF. : OAM 0014

- Taloche avec semelle en caoutchouc rigide pour jointoyer
- Compatible joints cimentaires et joints époxy

 Dimensions

248 x 116 mm

 Épaisseur

8 mm



2 angles : 1 angle 45° pour appliquer le joint, angle 85° pour les angles .



TALOCHE ÉPONGE MOUSSE QUADRILLÉE

RÉF. : OAM 0016

- Taloche éponge pour nettoyer les joints
- Poignée bi-matière
- Mousse coupée en surface (en quadrillage)

 Dimensions

280 x 140 mm

 Épaisseur

30 mm



ÉPONGE DOUCE

RÉF. : OAM 0173

- Douce et absorbante
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration
- Bords arrondis et polis



Dimension

190 x 140 mm

Épaisseur

51 mm

ÉPONGE STANDARD

RÉF. : OAM 0177

- Absorbante
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration
- Bords arrondis et polis



Dimension

190 x 140 mm

Épaisseur

50 mm

ÉPONGE CELLULOSE

RÉF. : OAM 0187

- Absorbante 100% cellulose
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration



Dimension

190 x 140 mm

Épaisseur

50 mm

POIGNÉE POUR ÉPONGE INTERCHANGEABLE

RÉF. : OAM 0216

- Poignée interchangeable avec prise ergonomique
- Conçue pour les éponges interchangeables OAM 0214 et 0215




Dimension

190 x 140 mm

ÉPONGE INTERCHANGEABLE (GM)

RÉF. : OAM 0215

- Éponge hydro interchangeable, grand modèle
- À utiliser avec la poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec quadrillage
- Idéal pour tous types de nettoyage et de décoration

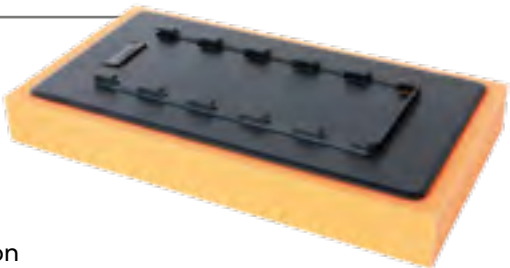

Dimension

340 x 180 mm


Épaisseur

40 mm

ÉPONGE INTERCHANGEABLE (PM)

RÉF. : OAM 0214

- Tampon-éponge hydro interchangeable, petit modèle
- À utiliser avec la poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec quadrillage
- Idéal pour tous types de nettoyage et de décoration

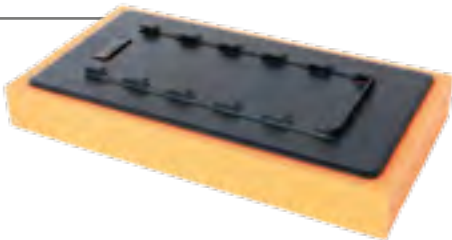

Dimension

280 x 140 mm

Épaisseur

30 mm



FOUET DE MALAXAGE

SPIRALE M14

RÉF. : OAM 0148

- Tige en acier, fixation M14 avec fouet de malaxage simple révolution
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Raccord
600 x 140 mm	M14



FOUET DE MALAXAGE

TWIST M14

RÉF. : OAM 0149

- Tige en acier, fixation M14 avec fouet de malaxage double spirale
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Raccord
600 x 140 mm	M14




FOUET DE MALAXAGE

DOUBLE SPIRALE

RÉF. : OAM 0197

- Raccord rapide pour fixation sur l'adaptateur BIHUI
- Tige en acier avec fouet de malaxage double spirale
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Raccord
600 x 120 mm	M14

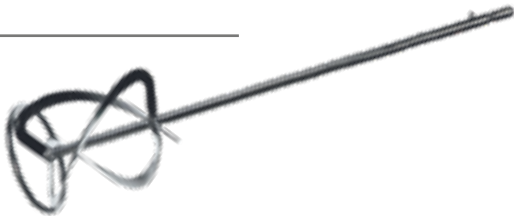

FOUET DE MALAXAGE

DOUBLE TWIST

RÉF. : OAM 0196

- Raccord rapide pour fixation sur l'adaptateur BIHUI
- Tige en acier avec fouet de malaxage double révolution
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, le plâtre, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Raccord
600 x 120 mm	M14



ADAPTATEUR RAPIDE

FILETAGE M14

RÉF. : OAM 0195

- Filetage M14 pour s'adapter à la plupart des machines
- Conception à changement rapide avec système de serrage
- À utiliser avec les fouets de mélange à changement rapide BIHUI

Dimensions	Raccord
80 x 8 x 400 mm	M14





RÈGLES EN ALUMINIUM À ARASER

ENSEMBLE DE 6 RÈGLES

RÉF. : OAM 0244

- Utilisées pour niveler (précision : $\pm 0,05$ mm/m)
- Bords droits avec embouts de protection
- Construction rectangulaire robuste offrant une rectitude, une solidité et une légèreté exceptionnelles
- Fabrication en aluminium anodisé résistant à la rouille
- Nettoyage facile



Règles précises

Dimensions

450 mm - 600 mm - 750 mm - 900 mm - 1350 mm - 1800 mm

BRISE CROISILONS


SYSTÈME À CALE

RÉF. : OAM 0145

- Roues en nylon de haute qualité et lisses
- Conception à charnière pour éviter les rayures sur les carreaux
- Rapide et efficace pour enlever le système de nivellement à cale



Poignée ergonomique et longueur de 1,35 m pour un travail debout confortable.

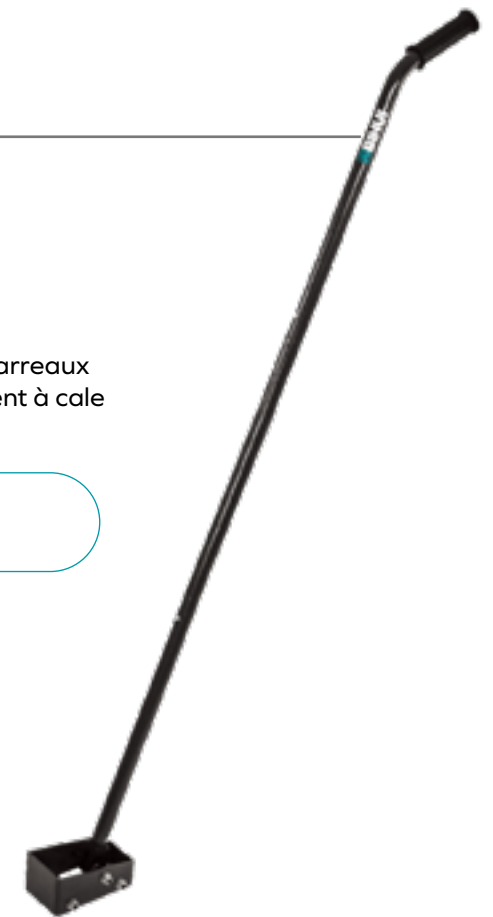

LÈVE CARREAUX

MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0146

- Poignée en plastique et lame en acier inoxydable
- Poids plus léger et taille compacte pour éviter les dommages au mur
- Conçu pour les carreaux, plinthes, les moulures de finition, les rampes d'appui, les panneaux décoratifs...



Dimensions

270 x 100 x 80 mm



PISTOLET À CARTOUCHE

PRESSION 400 KG

RÉF. : OAM 0199

- Distributeur mono-composant
- Rapport de poussée mécanique : 26/1 - Course : 4 mm
- Force maximale : 400 kg (3,9 kN)
- Capacité 310 ml
- Poignée en alliage d'aluminium et gâchette en acier
- Chariot riveté en acier rotatif à 360°, breveté
- Adapté aux climats froids et aux matériaux à haute viscosité



PISTOLET À RÉSERVOIR

PRESSION 135 KG

RÉF. : OAM 0229

- Pistolet en alliage d'aluminium et tambour métallique robuste
- Conception de poignée ergonomique
- Fonction anti-goutte
- Poussée de 135 kg
- Capacité 600 ml
- Le réservoir de colle peut pivoter à 360 degrés
- Convient pour colles et mastics



LISSEURS

JEU DE 4 PIÈCES

RÉF. : OAM 0230

- Lisseurs pour joints en mastic ou silicone
- 24 profils pour obtenir une finition parfaite
- Outil facile à utiliser et à nettoyer

 Dimensions

46 x 46 mm



LISSEURS

JEU DE 2 PIÈCES

RÉF. : OAM 0094

- Pour joints en mastic ou silicone
- Multiples angles pour créer le joint souhaité
- 10 profils pour obtenir une finition parfaite
- Outil facile à utiliser et à nettoyer

 Dimensions

60 x 60 mm




JOINTOYEUR - DÉJOINTOYEUR

3 PIÈCES

RÉF. : OAM 0231

- Kit de réparation pour joints et mastics
- Profils de finition avec rayons de 3 mm et 6 mm
- Buse d'application pour cartouche
- Couteaux pour enlever le silicone et les mastics
- Rapide et facile à utiliser et à nettoyer

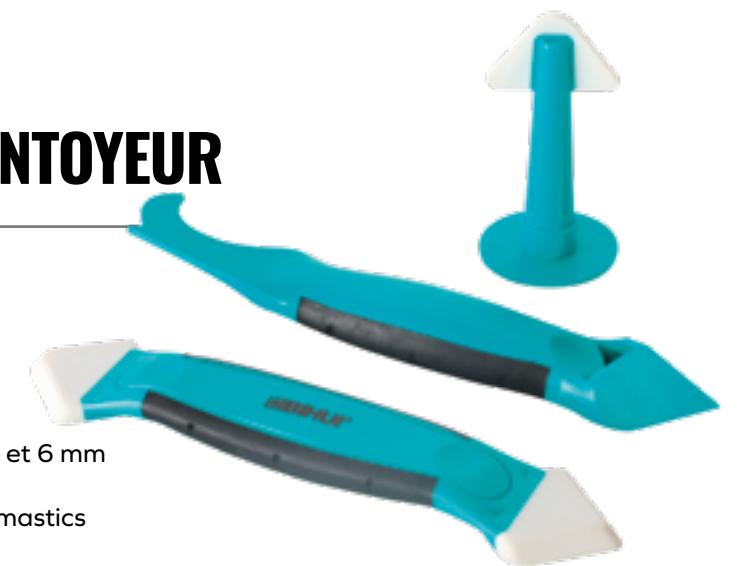



TENAILLE COUPE-CARREAUX

ÉPAISSEUR MAX : 12 mm

RÉF. : OAM 0086

- Tenaille à carreaux
- Démultiplicateur de puissance
- Préserve de tout effort
- Poignées ergonomiques
- Épaisseur maximale des carreaux : 12 mm
- Idéale pour les coupes irrégulières de céramiques
- Compatible pâtes de verre



VÉRINS DE NIVELLEMENT

JEU DE 2 VERINS

RÉF. : OAM 0077

- Mise en œuvre rapide
- Idéal pour la mise à niveau et la pose murale du premier rang



 Capacité levage

80 kg / rehausseur

 Réglage

1 à 20 cm



NIVEAUX À BULLE

60 cm

RÉF. : OAM 0095

80 cm

RÉF. : OAM 0096

100 cm

RÉF. : OAM 0097

120 cm

RÉF. : OAM 0098

- Règle aluminium avec 3 niveaux à bulle et poignées



MAILLET CAOUTCHOUC

RÉF. : OAM 0076

- Manche ergonomique bimatière
- Maillet 1 kg



CRAYON PORTE MINE

CRAYON + 3 COULEURS

RÉF. : OAM 0079

MINES 3 COULEURS

RÉF. : OAM 0151

- Porte-mine de marquage et de traçage pour application sur céramiques
- Avec recharge 3 couleurs : noir, jaune, rouge
- Taille mine intégré



CRAYONS DE COULEUR

3 COULEURS

RÉF. : OAM 0078

- Crayons de marquage et de traçage pour application sur céramiques
- Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge



i Ne pas utiliser de taille-crayon. Fil pour ajuster la mine.



CORDEAU TRACEUR

30 MÈTRES

RÉF. : OAM 0202

- Fil haute résistance
- Fenêtre coulissante pour un remplissage simplifié
- Mécanisme de libération par pression
- À utiliser avec la poudre de craie BIHUI

Ø Diamètre	Dimensions	Capacité	Rupture
Fil haute résistance 1 mm	30 mètres	100 g	Résistance 20 kg

POUDRE BLEUE POUR CORDEAU

250 GRAMMES

RÉF. : OAM 0201

- À utiliser avec le cordeau traceur OAM 0202
- Flacon équipé d'un bec de transfert
- Répond aux exigences de base des normes RoHS et REACH
- Convient à une utilisation intérieure et extérieure



Capacité
227 g

DÉCAMÈTRE RUBAN

30 MÈTRES

RÉF. : OAM 0204

- Ruban mètre en fibre de verre imperméable
- 3 vitesses de rétraction



Dimensions	Épaisseur ruban
Longueur : 30 m / Ruban largeur : 15 mm	0,48 mm

MÈTRE

5 MÈTRES

RÉF. : OAM 0230

- Mètre ruban rétractable
- Résistant à l'usure et aux chocs
- Revêtement en nylon
- Équipé d'une tête magnétique puissante
- Frein automatique et bouton unique pour la rétraction
- Livré avec un clip de ceinture




Dimensions	Largeur ruban
65 x 60 x 30 mm Longueur : 5 m	22 mm

ÉQUERRE DE TRAÇAGE

0 À 90 DEGRÉS

RÉF. : OAM 0233

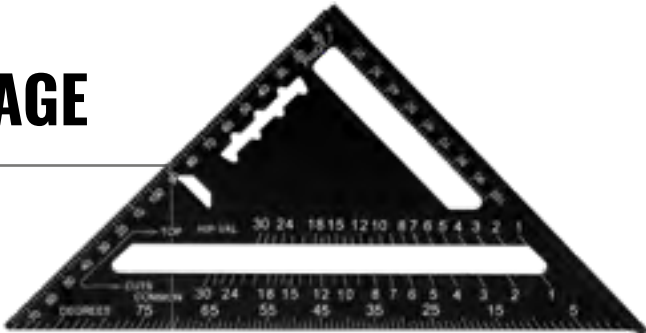


- Corps robuste en alliage d'aluminium
- Graduations en relief et table de conversion courante pour chevrons
- Comprend une échelle de rapporteur de 0 à 90°
- Peut-être utilisée comme guide de scie pour mesures et coupes d'angles
- Idéale pour tous les projets de construction et de rénovation

PIGES CHAPES ET RAGRÉAGE

10 - 100 mm (100 PIÈCES)

RÉF. : OAM 0221

- Conçues pour obtenir une surface plane et uniforme lors de la coulée de matériaux de sol auto-nivelants et cimentaires
- Matériau en vinyle flexible
- Adhésif autocollant à haute résistance sous base
- 10 pièces par bande

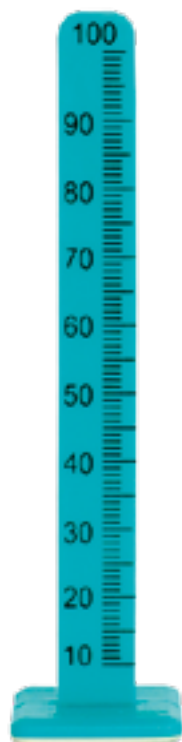

Graduations

Épaisseur pige

Dimensions

10 à 100 mm

2 mm

11 x 104 mm

GABARIT DE FORME

VERROUILLABLE

RÉF. : OAM 0234

- Gabarit à mémoire de forme
- Lames en plastique verrouillables
- Système magnétique pour un travail mains libres
- Échelle métrique



VALISE DE RANGEMENT

VIDE

RÉF. : OAM 0172

- Valise de rangement outillage
- 7 rangements dans le couvercle
- 33 réservations en néoprène



Dimensions

570 x 320 x 195 mm

ROULEAU À MAROUFLER

SOL

RÉF. : OAM 0206

- Utiliser avec un poids pour maroufler ou tasser
- Peut être facilement démonté pour le transport et le stockage
- Réduit l'effort nécessaire pour assurer le transfert de la membrane



Dimensions

Capacité

Manche: 1,3 à 2 m

35 kg

ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

— P148 à 151

05



GANTS DE PROTECTION

TAILLE : 9/L

RÉF. : EPI 0080

TAILLE : 10/XL

RÉF. : EPI 0081

TAILLE : 11 XXL

RÉF. : EPI 0082

- Excellente adhérence et aisance lors de la mise en œuvre du carrelage
- Matière respirante et confortable
- Résistance à l'usure et aux tâches
- Norme CE
- Respect de la norme EN 388 - 4131



GENOUILLÈRES ERGONOMIQUES EN GEL

TAILLE UNIQUE

RÉF. : EPI 0085

- Noyau en mousse pour un amorti et un confort maximal
- Coque ergonomique en gel
- Sangles auto-agrippantes et bouton pression pour plus de sécurité
- Grande stabilité afin d'éviter la fatigue des ligaments et des tendons



NOUVEAUTÉ

GENOUILLÈRES ÉLASTOMÈRE ET GEL

TAILLE UNIQUE

NOUVEAU RÉF. : EPI 0205

- Large surface de contact avec le sol
- Coussinets en gel pour un amorti maximal
- Ceinture élastique et boucle de fixation
- Protège efficacement





DISPLAY / ILV

PÉDAGOGIQUE

CONCEPTION

Le studio design graphique et l'atelier menuiserie BIHUI by PAVILIFT® collaborent et fabriquent vos Display / ILV.

Vous avez plusieurs options selon vos besoins : vitrine sécurisée, écran vidéo, tiroir, porte-flyers, mode d'emploi, QR-Code à flasher etc.

L'objectif : aider vos clients à mieux choisir leur outillage BIHUI by PAVILIFT® et la mise en œuvre des produits pour augmenter vos ventes.

SUR-MESURE

Du fait de notre totale autonomie, nous maîtrisons parfaitement le processus de fabrication.

Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité, l'ergonomie et l'éco-conception des supports. Nous prenons en compte la spécificité de chaque point de vente et réfléchissons ensemble à l'offre la plus adaptée à vos besoins. Nos supports d'information sur lieu de vente (ILV) arrivent chez vous, prêts à être posés.

FORCE DE VENTE

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

LA FORCE DE VENTE BIHUI BY PAVILIFT® EST FORMÉE POUR VOUS SERVIR ET VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT.

Fort de son expertise, votre commercial saura vous apporter écoute, conseils et solutions adaptés à vos besoins.

PÉDAGOGIE

- FORMATION DÉDIÉE À VOS ÉQUIPES
- TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE
- TECHNIQUES DE VENTE

ANIMATIONS

- DÉMONSTRATIONS INTERACTIVES
- TESTS PRODUITS EN SITUATION
- MISE EN SERVICE PRODUITS

COMMUNAUTÉ

- CONTACTS PROS VERS LES REVENDEURS
- DES PARTAGES RÉGULIERS
- UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

AU SERVICE

- ENVERS NOS CLIENTS ET UTILISATEURS
- COMMERCIAL DÉDIÉ ET ACCESSIBLE
- SATISFAIRE VOS ATTENTES

CONTACTS

DIRECTION COMMERCIALE

Christophe ROEDERER
☎ 06 85 10 74 71 ✉ c.roederer@pavilift.com

ADMINISTRATION DES VENTES

Chrystelle SERMET
☎ 05 58 08 37 12 ✉ commande@pavilift.com

DIRECTION COMPTABLE

Géraldine ROUAULT
☎ 05 58 08 08 05 ✉ pro@pavilift.com

SECTEURS COMMERCIAUX

NORD

☎ 07 87 36 51 26 ✉ nord@pavilift.com

OUEST

☎ 06 85 10 17 45 ✉ ouest@pavilift.com

CENTRE

☎ 06 71 40 43 45 ✉ centre@pavilift.com

PARIS-IDF

☎ 06 33 31 75 24 ✉ paris-idf@pavilift.com

EST

☎ 07 85 85 34 10 ✉ est@pavilift.com

CENTRE-OUEST

☎ 06 71 27 55 37 ✉ centre-ouest@pavilift.com

RHÔNE-ALPES

☎ 06 83 47 23 13 ✉ rhone-alpes@pavilift.com

SUD-OUEST


☎ 07 87 57 76 13 ✉ sud-ouest@pavilift.com

SUD-EST

☎ 06 71 27 71 83 ✉ sud-est@pavilift.com

CORSE

☎ 06 71 27 80 03 ✉ corse@pavilift.com

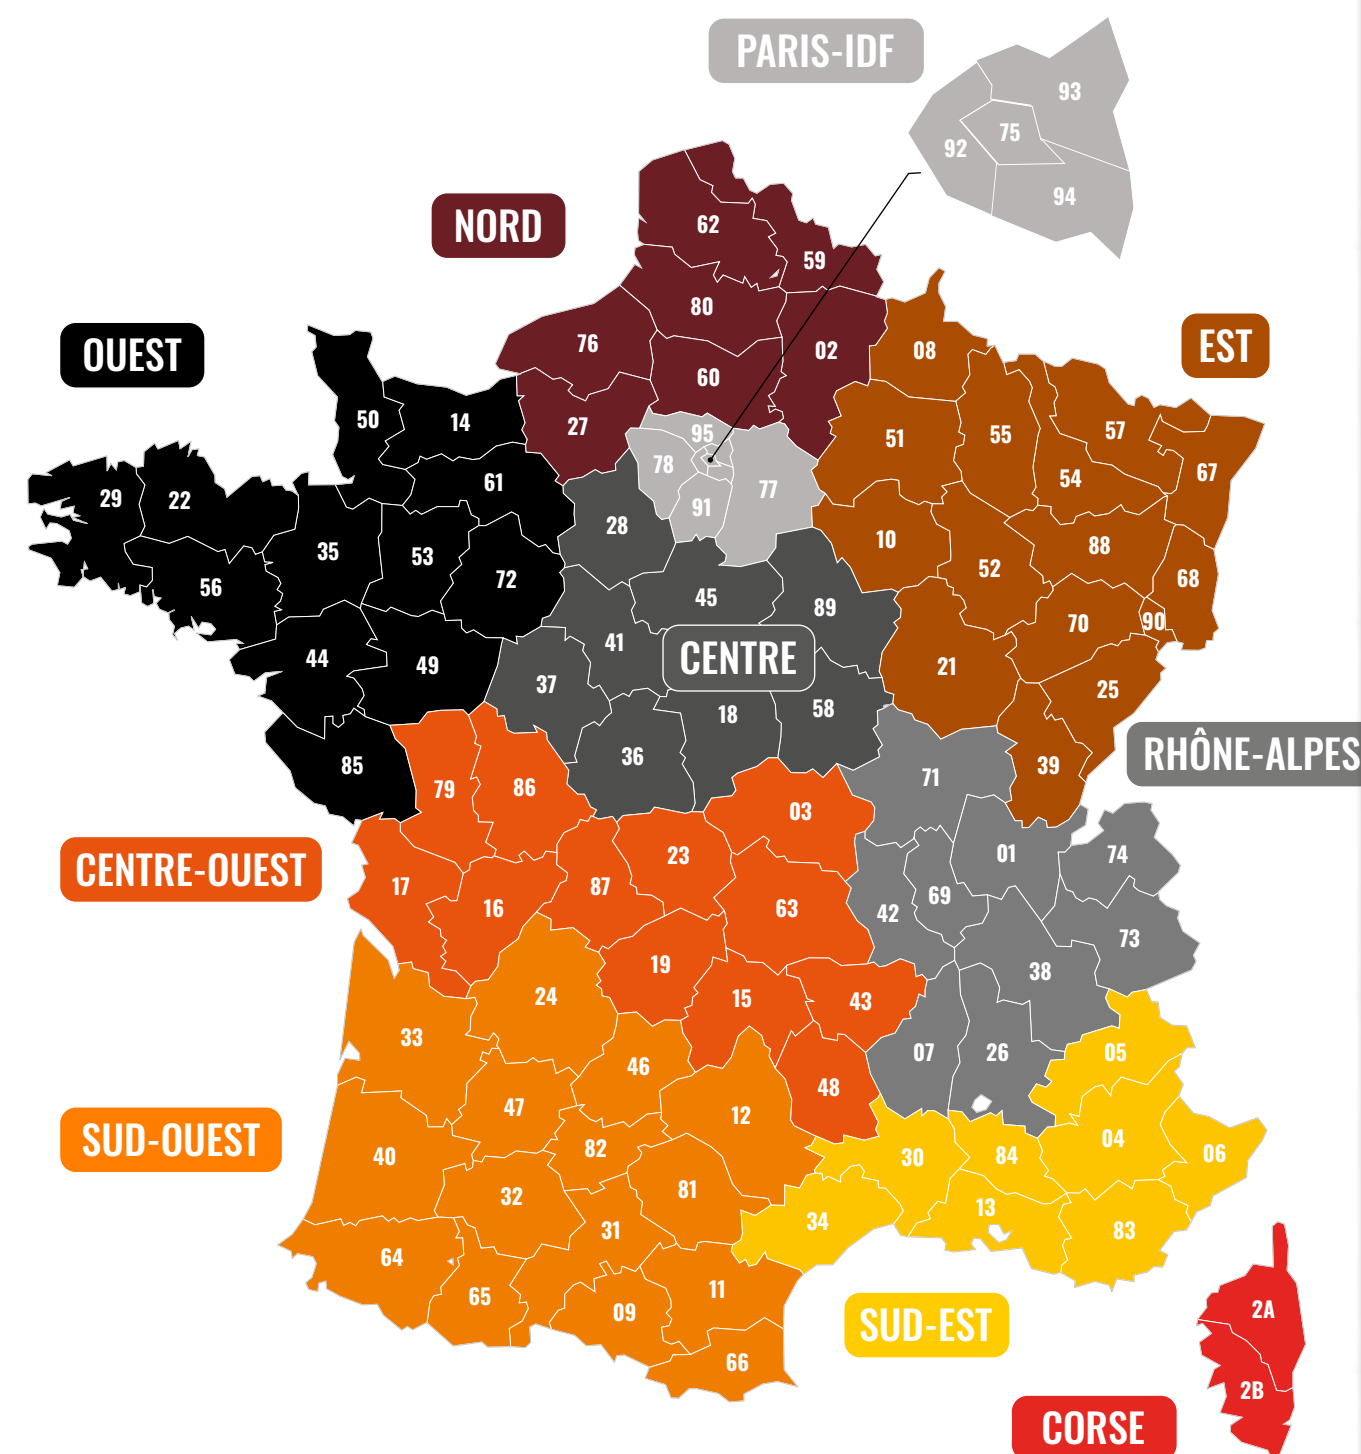

VOTRE
COMMERCIAL
SECTEUR





CONTACT

BIHUI *by* **PAVILIFT®**

PAVILIFT.COM



+33 (0)5 58 08 08 05
info@pavilift.com

Fax : +33 (0)5 58 08 08 06
360 Route des artisans - 40200 Aureilhan - France