BIHUI®
by PAVILIFT®



NOUVEAUTÉS 2026

Electro Portatif Batterie

Electro Portatif Filaire

Outillage Diamanté

Outillage A Main

Équipement Protection Individuelle

EDITO

PAVILIFT® est une entreprise française située dans les Landes.

Spécialiste innovante, **PAVILIFT®** est reconnue pour la qualité de ses produits ainsi que pour son offre complète.
Le service, l'accompagnement, la pédagogie et la qualité produit sont au cœur de notre engagement quotidien auprès de nos clients pour une satisfaction durable.

Durant l'année 2023, nous avons conclu un accord d'exclusivité sur le territoire français avec notre partenaire industriel asiatique **BIHUI®**.
BIHUI®, c'est une gamme technique d'outillage dédiée aux carreleurs et à la mise en œuvre du carrelage. D'excellentes factures, ces produits ont été testés et validés par des professionnels ainsi que par nos ambassadeurs.

Durabilité des produits, pédagogie de mise en œuvre, démonstrations et animations techniques par notre force de vente, implantations de qualité sont les atouts que nous souhaitons vous apporter et ainsi contribuer à votre progression.
Des produits vendus à l'unité et un franco commun à toutes nos gammes sont les clés du dynamisme et de la croissance pour vos points de vente.

Nous vous présentons **BIHUI by PAVILIFT**
Merci pour votre confiance et votre fidélité.

BIHUI® by PAVILIFT®

SOMMAIRE

EPB
01_ ELECTRO PORTATIF BATTERIE P06 à 29

EPF
02_ ELECTRO PORTATIF FILAIRE P30 à 53

ODI
03_ OUTILLAGE DIAMANTÉ P54 à 109

OAM
04_ OUTILLAGE A MAIN P110 à 171

EPI
05_ EQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE P172 à 175

+
LES + (DISPLAY ET FORCE DE VENTE) P176 à 179

VOIR		**MINI-MEULEUSE SUR BATTERIE (Pour disques 76 mm)**	EPB0260	page 26
VOIR		**MINI-MEULEUSE DE PRÉCISION FILAIRE AVEC VARIATEUR (Pour disques 50 mm)**	EPF0318	page 36
VOIR		**TRÉPAN DIAMANTÉ CYLINDRIQUE 40mm AVEC ÉPAULEMENT 60mm**	ODI0262	page 65
VOIR		**MEULE DE FAÇONNAGE 1/4 DE ROND**	ODI0264	page 70
VOIR		**MEULE DE FAÇONNAGE 1/2 ROND**	ODI0265	page 71
VOIR		**DISQUE DIAMANTÉ ULTIMATE**	ODI0313	page 76
VOIR		**DISQUE DIAMANTÉ ULTIMATE BISEAU**	ODI0314	page 77
VOIR		**DISQUE 76MM POUR MINI-MEULEUSE B-SPEEDY** (EPB0260)	ODI0261	page 99
VOIR		**DISQUE POLYVALENT MINI-MEULEUSE FILAIRE 50MM** (Pour EPF0318)	ODI0286	page 100
VOIR		**MINI-DISQUE DE DÉCOUPE MULTIFONCTIONS 45MM** (Pour EPF0318)	ODI0287	page 101
VOIR		**MINI-SUPPORT AUTO-AGRIPPANT (MINI-DISQUES 50mm)** (Pour EPF0318)	ODI0273	page 102
VOIR		**MINI-DISQUES DE FINITION DIAMANTÉ ELECTROMAGNÉTIQUE GRAIN 60 / 120 / 200 /400**	ODI0282 ODI0283 ODI0284 ODI0285	page 103

	**MINI-DISQUE DE POLISSAGE À SEC DIAMANTÉ GRAIN 50 / 100 /200**	ODI0274 ODI0275 ODI0276	page 104	VOIR
	**MINI-DISQUE DE FAÇONNAGE DIAMANTÉ À L'EAU GRAIN 200**	ODI0280	page 105	VOIR
	**CALE DIAMANTÉE RECTANGULAIRE POUR POLISSAGE EN GRAIN 60/200**	ODI0267 ODI0268	page 107	VOIR
	MINI-FRAISES DIAMANTÉES DE MEULAGE 1,2 mm	ODI0288	page 108	VOIR
	**MINI-FRAISES DIAMANTÉES DE MEULAGE 1,5 mm**	ODI0289	page 108	VOIR
	**COUPE-CARREAUX MONO-RAIL MANUEL 1600 mm**	OAM0248	page 120	VOIR
	**HOUSSE POUR COUPE-CARREAUX** (Pour OAM0198)	OAM0272	page 132	VOIR
	**TRÉPIED POUR NIVEAU LASER**	OAM0270	page 133	VOIR
	**FILM ANTI-POUSSIÈRE POUR PORTE**	OAM0266	page 140	VOIR
	**FILM PROTECTEUR DE SOL 70 cm x 25 m**	OAM0269	page 141	VOIR
	**COLLECTEUR DE POUSSIÈRE**	OAM0296	page 143	VOIR
	**PIERRE À RESTAURER LES DISQUES**	OAM0263	page 144	VOIR

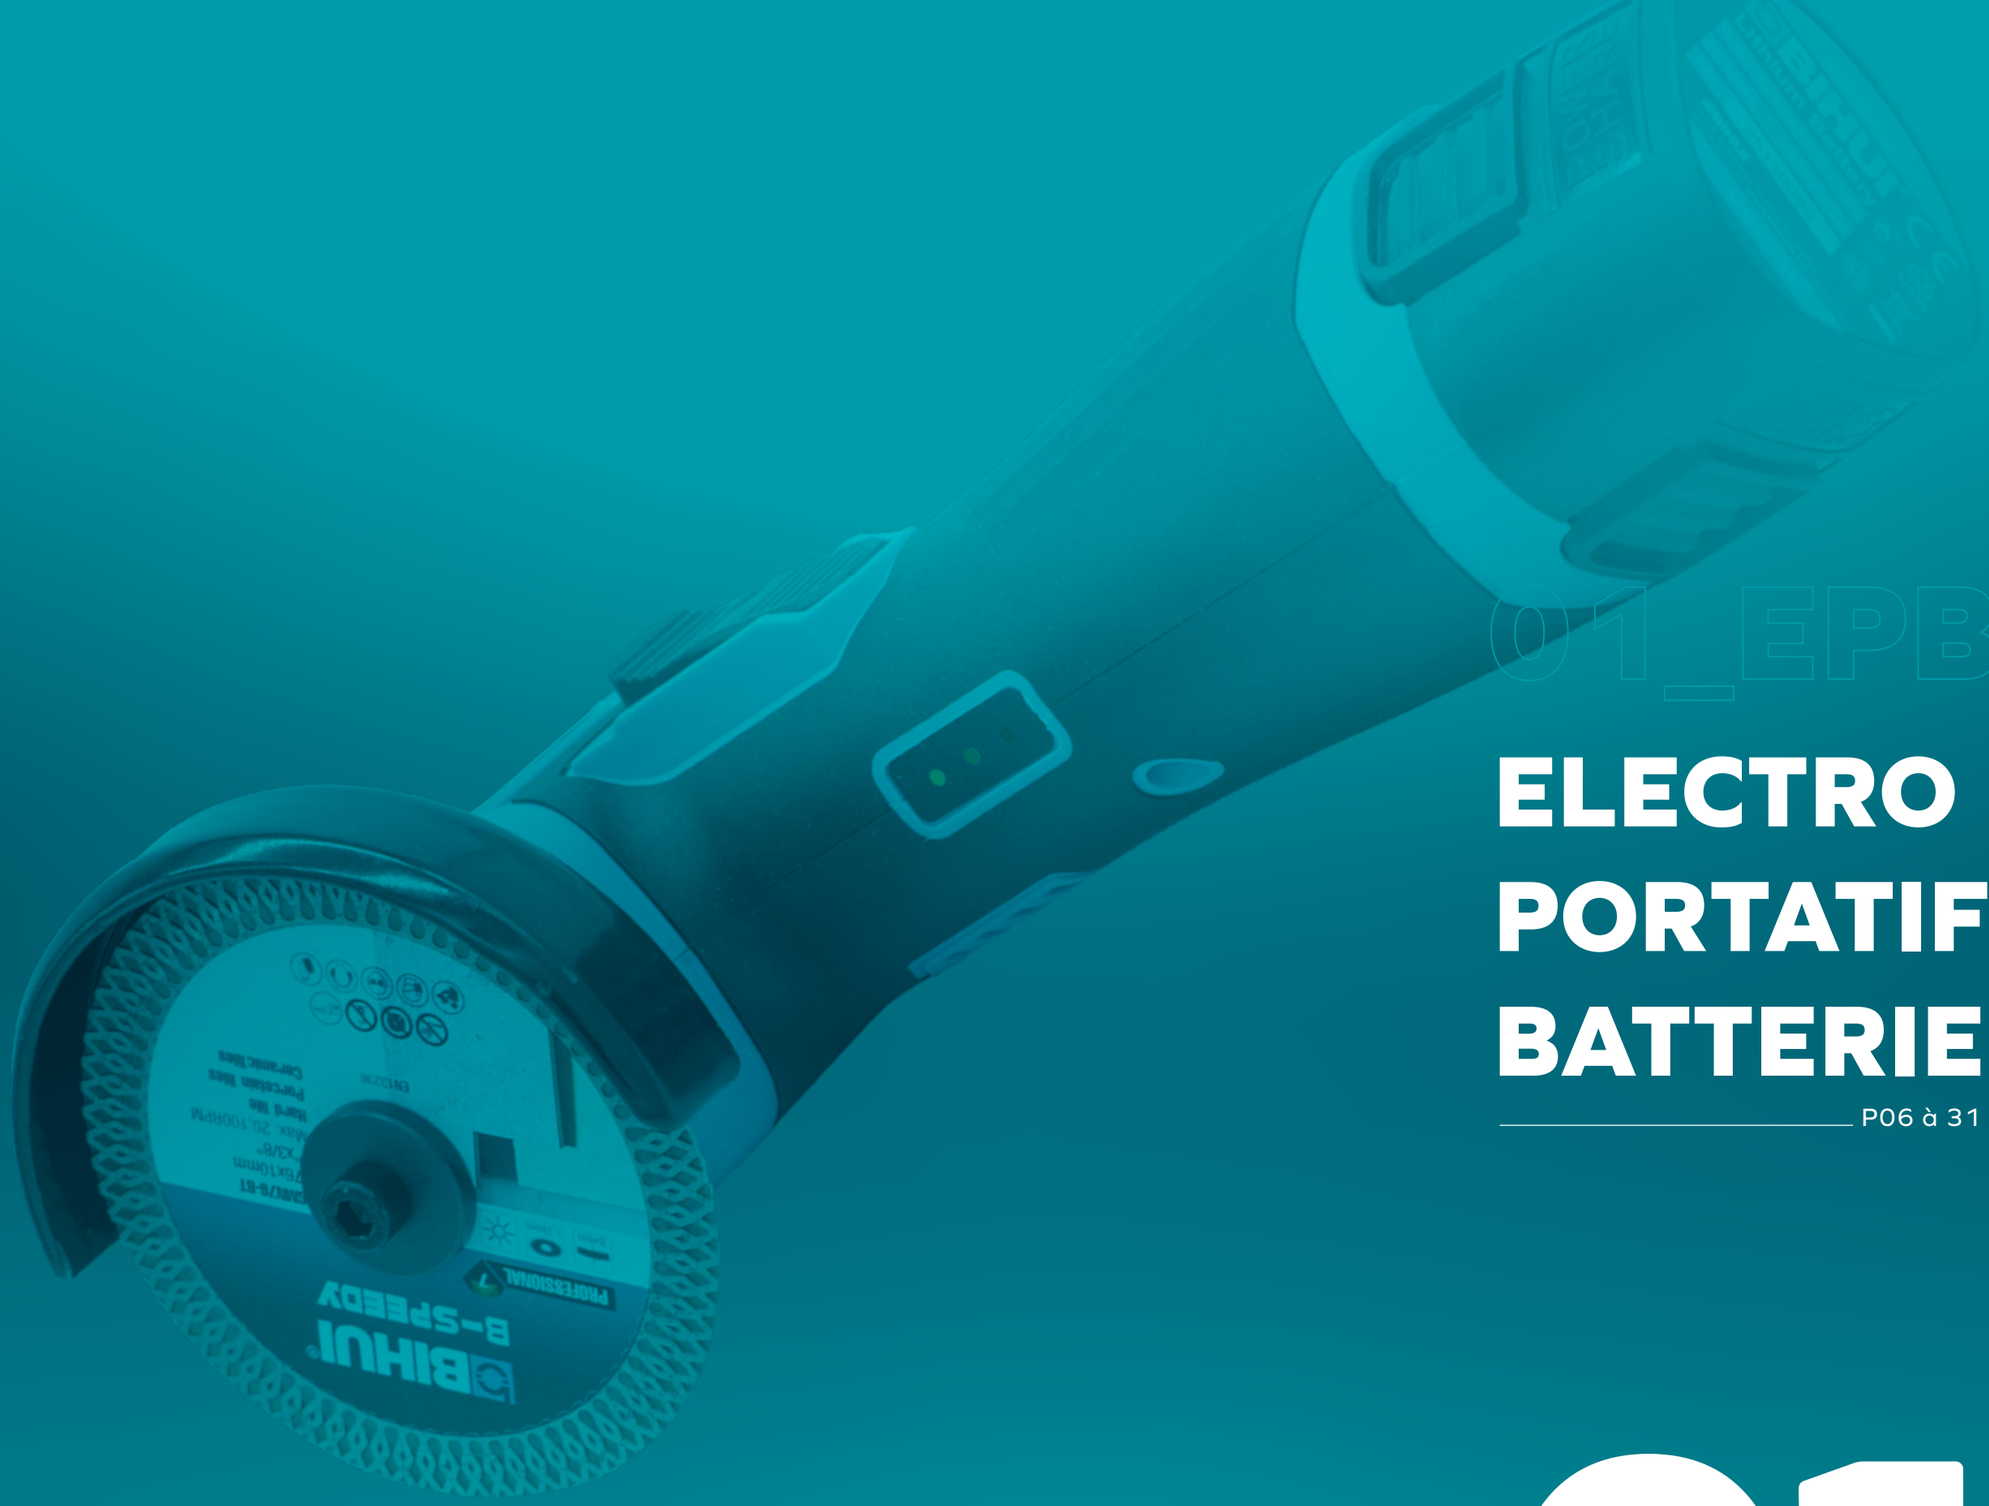

01_EPB

ELECTRO PORTATIF BATTERIE

P06 à 31

01

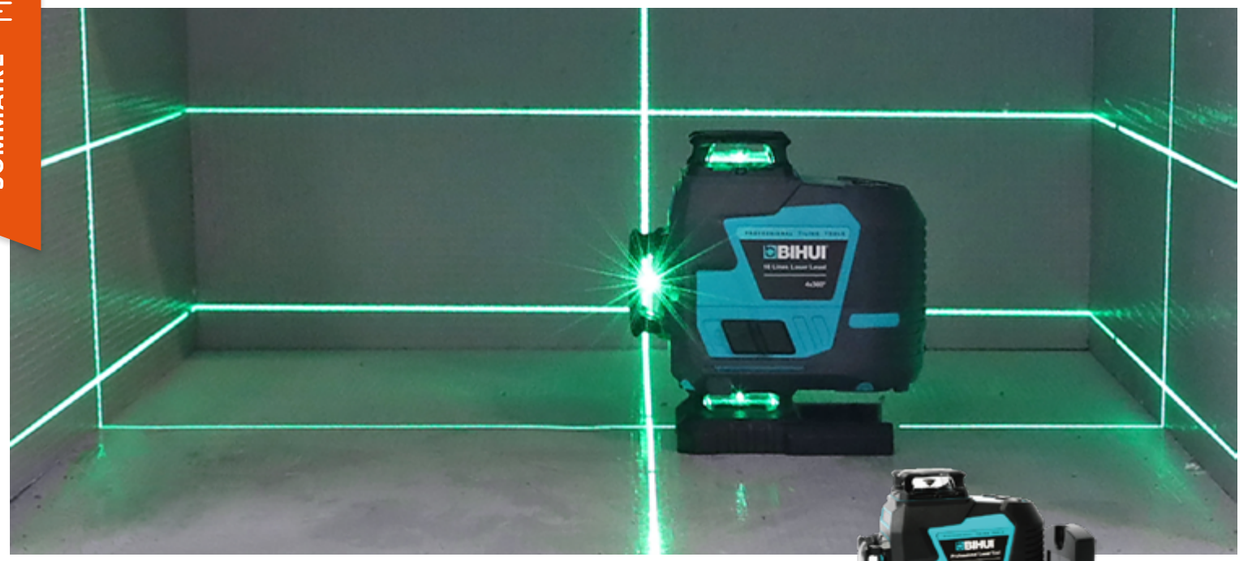



NIVEAU LASER 16 LIGNES

FAISCEAUX VERTS AVEC TÉLÉCOMMANDE

RÉF. : EPB 0209

- Auto-nivellement à 360° (vertical et horizontal)
- Supporte toutes inclinaisons grâce à sa technologie brevetée
- Alimenté par batterie lithium-ion
- 3 niveaux réglables de luminosité
- Équipé d'un écran couleur haute définition (TFT)
- Fonction de réinitialisation précise et auto-nivellement automatique
- Fonction de mémoire intégrée
- Parfait pour le nivellement auxiliaire dans de multiples situations
- Autonomie : 5 heures en continue
- Chargement complet : 4 heures
- Chargeur USB fourni avec batterie
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- Coffret de transport anti-choc



Support réglable aimanté



Fonction de réinitialisation précise et auto-nivellement automatique. Supporte toutes inclinaisons grâce à sa technologie brevetée

Faisceaux		Norme
16 lignes (faisceaux verts)	3,7 V Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54







NIVEAU LASER 12 LIGNES



FAISCEAUX VERTS

RÉF. : EPB 0144

- Support réglable avec 3 molettes et niveau à bulle intégré
- Bouton de verrouillage de la lentille optique et bouton off
- Alimenté par batterie lithium-ion intégrée
- Nivellement automatique à 360°
- Support magnétique PV9 & PV6+ et réglage supplémentaire
- Fourni avec lunettes vertes
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- 2 niveaux réglables de luminosité
- Coffret plastique de transport
- Chargeur USB livré



Vis de réglage pour un ajustement progressif et précis.
Variateur de faisceaux et support magnétique

Faisceaux		Norme
12 lignes (faisceaux verts)	3,7 V Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54

NIVEAU LASER 5 LIGNES



FAISCEAUX VERTS

RÉF. : EPB 0007

- Support réglable avec niveau à bulle intégré
- Bouton de verrouillage de la lentille optique et bouton off
- Alimenté par batterie lithium-ion
- Fourni avec lunettes vertes
- Plaque cible laser
- Insert M14 pour trépied
- 2 niveaux réglables de luminosité
- Coffret plastique de transport
- Chargeur USB livré





Vis réglage ajustement, progressif et précis. Variateur de faisceaux.

Faisceaux		Norme
5 lignes (faisceaux verts)	Lithium-ion, 5200 mAh	Classe 2 IP54

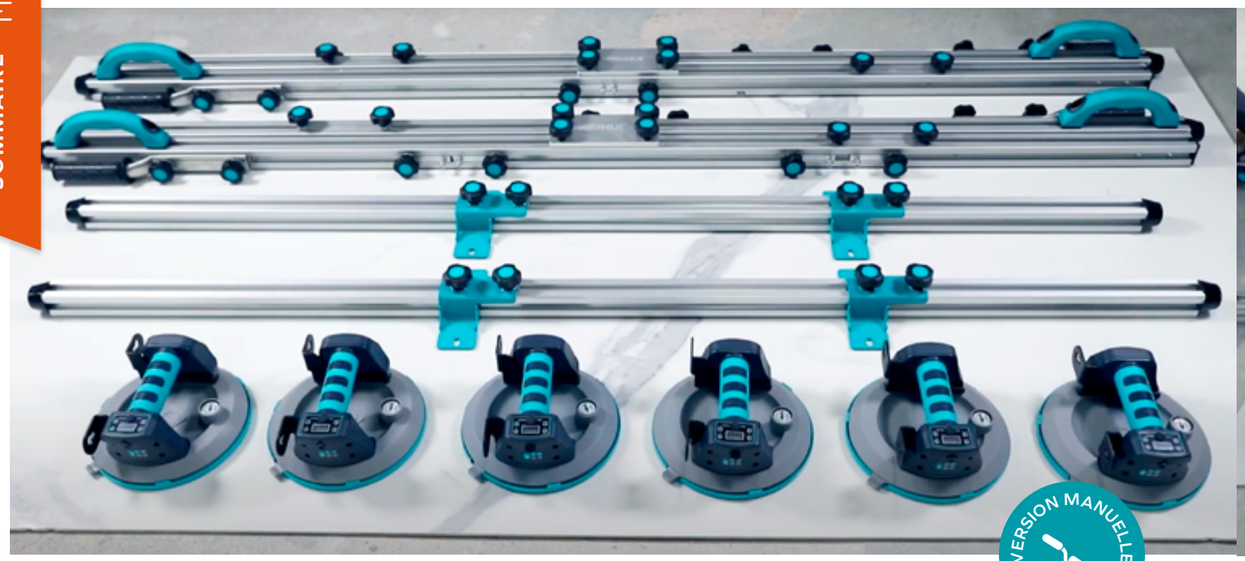

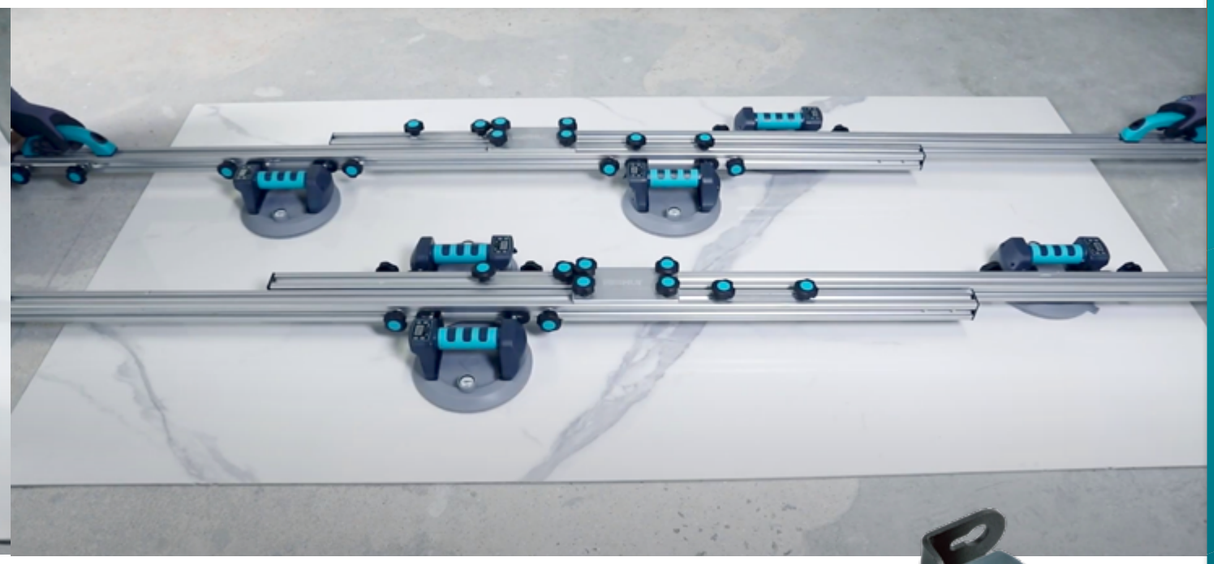

VERSION MANUELLE Disponible p98

CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT

AVEC 6 VENTOUSES À BATTERIES + CADRE DE TRANSPORT ALU

RÉF. : EPB 0213 | **RÉF. : EPB 0245** | **RÉF. : EPB 0246**

- Fourni avec 6 ventouses vacuostat de maintien de dépression automatique
- Écran numérique
- Conception modulable avec positionnement interchangeable des ventouses
- Équipé de quatre poignées ergonomiques pour le transport et quatre autres poignées complémentaires pour extension longitudinale sur le côté
- Cadre principal de transport extensible pour faciliter le transport des carreaux grand format
- Adapté aux carreaux lisses et structurés





Dimensions	Capacité levage		
Carreaux 3,2 x 1,6 m	200 kg	Batterie 3,7 V / 3200 mAh	Manomètre et Ecran Lcd





Réf. EPB 0213

Barres transversales - Réf. EPB 0245



Cadre Principal de transport - Réf. EPB 0246



Réglable avec une capacité de levage de 200 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.





VENTOUSE DUO (B1)

MANUELLE ET À BATTERIE - Ø 200 mm

RÉF. : EPB 0002

- Ventouse à main avec pompe manuelle et sur batterie
- Vendue avec une batterie
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Manomètre
- Coffret plastique de transport
- Kit entretien inclus
- Câble USBC inclus





Compatible pour les carreaux structurés (R9 à R12).
Batterie vendue séparément Réf. EPB 0003 ci-contre page19.

Ø Diamètre	Capacité levage		
200 mm	110 kg en manuel 140 kg en électrique	Batterie 3,7 V / 1200 mAh	Manomètre intégré

BATTERIE AMOVIBLE 3,7V

POUR VENTOUSE DUO

RÉF. : EPB 0003

- Batterie électrique de rechange pour ventouse manuelle référence EPB0002 (fournie avec câble de recharge USB)
- Bouton lumineux Marche/Arrêt



Ø Diamètre	Dimensions		
35 mm	172 mm	3.7 V 1200 mAh	Câble USB 30 cm



VENTOUSE (B2)



VENTOUSE SUR BATTERIE - Ø 210 mm

RÉF. : EPB 0103

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Manomètre
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien inclus
- Vendue avec un chargeur de batterie USB





Conserve la pression par relance automatique du vacuostat.
La batterie peut-être vendue séparément Réf. EPB 0148.



Diamètre	Capacité levage		
210 mm	140 kg Vertical 100 kg Horizontal	Batterie 3,7 V / 4000 mAh	Manomètre intégré





VENTOUSE (B3)

VENTOUSE SUR BATTERIE - Ø 200 mm

RÉF. : EPB 0157

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Manomètre
- Semelle en caoutchouc 5 lèvres pour un levage optimal
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien fourni
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



Conserve la pression par relance automatique du vacuostat. Batterie interne.

Ø Diamètre	Capacité levage		
200 mm	140 kg Vertical 110 kg Horizontal	Batterie 3,7 V / 3200 mAh	Manomètre intégré





VENTOUSE (B4)



VENTOUSE SUR BATTERIE - Largeur 100 mm

RÉF. : EPB 0156

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage en Kg
- Semelle en caoutchouc 5 lèvres pour un levage optimal
- Convient à la fois aux surfaces lisses ou structurées (R9 à R12)
- Coffret plastique de transport
- Filtre entretien fourni
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



Écran digital de contrôle de la pression

Équerre pour fixer un accessoire



Conserve la pression par relance automatique du vacuostat. Support métallique pour fixer des accessoires. Largeur 10 cm, idéal pour pose carrelage aspect bois.

Dimensions	Capacité levage		
239 x 100 x 88 mm	120 kg	Batterie 3,7 V / 4000 mAh	Jauge numérique







VENTOUSE (B5) GRAND FORMAT

VENTOUSE SUR BATTERIE 21V - Largeur 150 mm

RÉF. : EPB 0138

- Vacuostat électronique qui permet la relance automatique de la pompe à vide
- Capacité de levage maximale : 170 kg (375 lb)
- Alimentée par une batterie lithium-ion 21V (Ref. EPB 0178)
- Afficheur numérique indiquant le poids de levage
- Coussinet à double couche pour les surfaces lisses
- Coussinet supplémentaire spécialement conçu pour les objets texturés
- Chargement complet environ 2,5 heures

Tampon en caoutchouc remplaçable
Semelle en silicone adaptée aux surfaces texturées. Réf. EPB0180





Tampon en caoutchouc remplaçable
Semelle en silicone adaptée aux surfaces lisses.
Réf. EPB0179

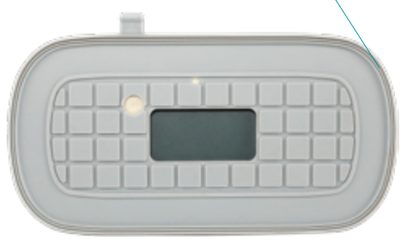

Bouton Marche / Arrêt

Batterie et indicateur de charge

Libérer

Indicateur de tension

Écran digital de contrôle de la pression

Tampon en caoutchouc remplaçable



Manomètre

**Conserve la pression par relance automatique du vacuostat.
Fonctionnement continu 3 heures.**

Dimensions	Capacité levage		
290 x 150 x 115 mm	170 kg	Lithium-ion 21V, 2000 mAh	Jauge numérique et manomètre



BATTEUSE VIBRANTE À VENTOUSE

6 VITESSES DE VIBRATION - À BATTERIE

RÉF. : EPB 0005

- Batteuse vibrante avec ventouse intégrée
- Poignée bi-matière pour un maximum de confort
- Permet d'évacuer l'air et d'améliorer le taux de transfert de la colle
- Coffret plastique de transport
- Fournie avec batterie 21V (réf. EPB 0006) + chargeur secteur (réf. EPB 0251)
- Diamètre 120 mm





Utiliser avec le diffuseur pour obtenir un transfert optimal.

Variateur	Capacité pression		
Sélecteur digital 6 vitesses	35 kg	Lithium-ion 21V, 2000 mAh	Écran de contrôle LCD

DIFFUSEUR POUR BATTEUSE

ASSURE UN TRANSFERT OPTIMAL (COLLE / CARRELAGE OU NATTE)

RÉF. : EPB 0101

- Matière plastique (PTFE) légère et rigide
- Répartit et transmet efficacement les vibrations



En association avec la batteuse vibrante, améliore le taux de transfert de la colle.

Ø Diamètre	Dimensions
130 mm (orifice)	260 mm x 180 mm x 12 mm





MINI-MEULEUSE À BATTERIE

BATTERIE 12V / 2,5 Ah

RÉF. : EPB 0260

- Précision et contrôle accru (faible encombrement, prise en main confortable et vibrations réduites)
- Préhension facile et design compact
- Compatible pour façonner des matériaux durs
- Vitesse de coupe élevée (19 500 tr/min)
- Filetage de fixation : M5
- Clef de serrage et un disque inclus





Filetage de fixation : M5

Réf. ODI 0261

Réf. EPB 0260-BAT

Interrupteur sécurisé et vitesse de coupe élevée. Chargeur, batterie, disque et clé de serrage inclus. Livré dans une trousse de transport et de rangement.

Ø Disque	Vitesse	Coupe	
Diamant 76 mm Alesage 10 mm	19 500 tr/min	Max. épaisseur 15 mm	12 V / 2,5 Ah













KIT DE RETOUCHE CARRELAGE

RÉF. : EPB 0200

- Idéal pour masquer fissures et éclats des carreaux
- Fer à fondre sur batterie pour application de la cire
- 16 bâtonnets de cire colorés
- Un grattoir de nettoyage
- Un grattoir texturé
- Une éponge en polyuréthane haute densité
- Un chiffon de nettoyage
- Batterie interne rechargeable avec un câble USB C



Idéal pour masquer fissures et éclats des carreaux.

Couleurs	
16 bâtonnets de cire	5V, 1200 mAh

BATTERIE 21V

POUR VENTOUSE (B5) 170KG (Réf.EPB 0138)

RÉF. : EPB 0178

- Batterie Lithium-ion 21V de remplacement pour ventouse Réf. EPB 0138 page 26.





Dimensions	
172 mm	Lithium-ion 21V, 2000 mAh

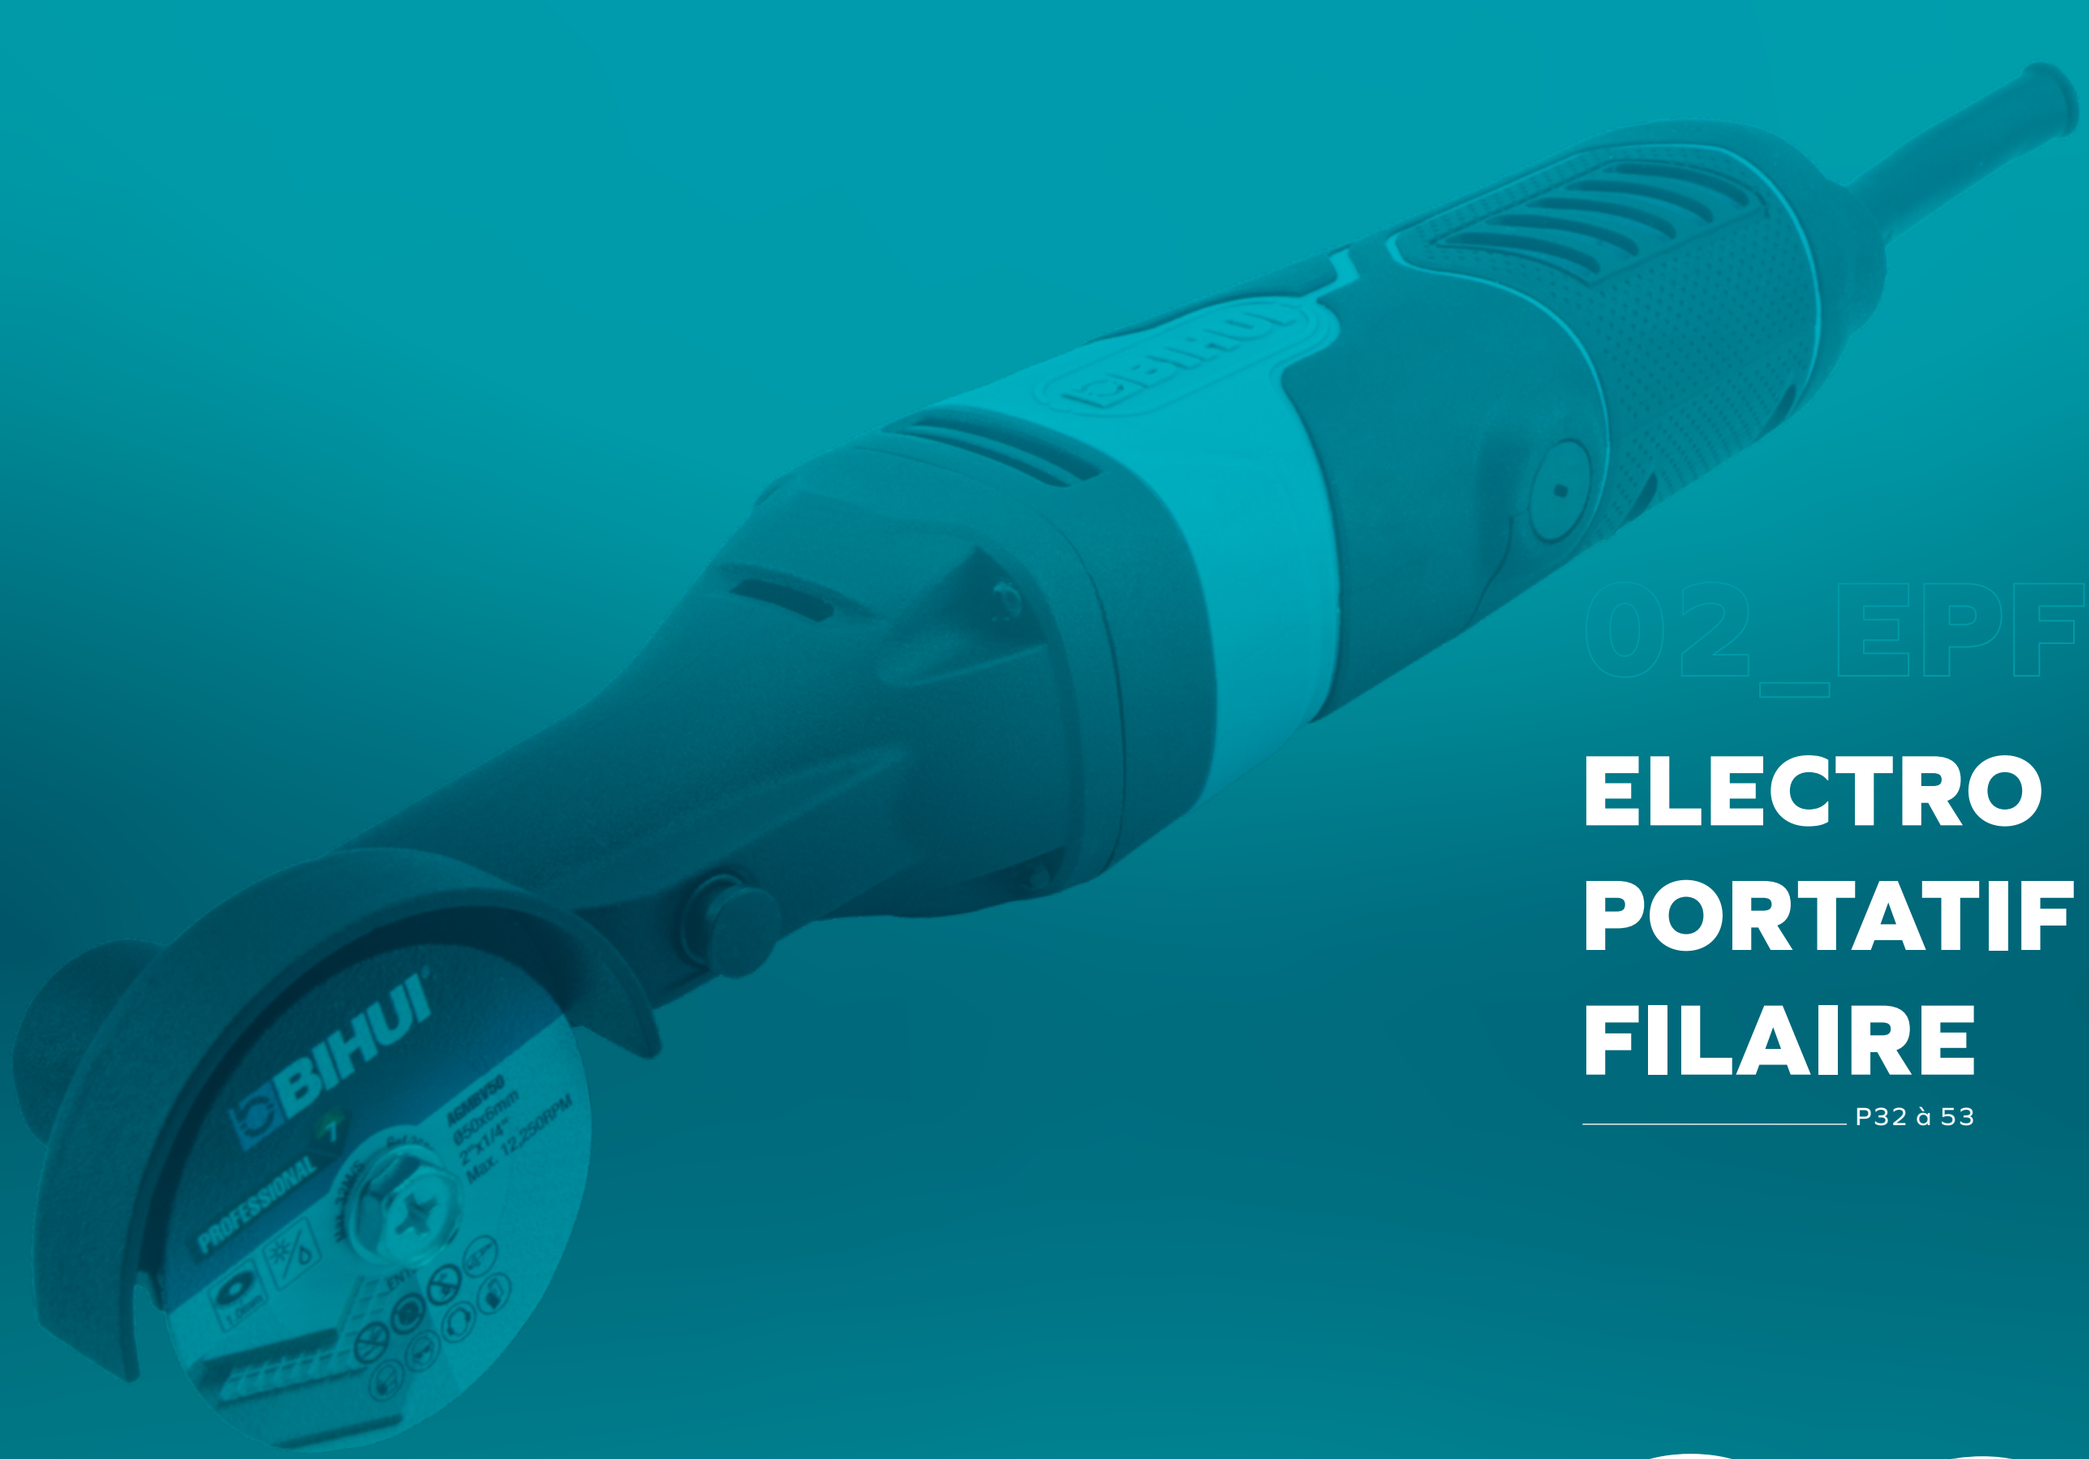

02_EPF

ELECTRO PORTATIF FILAIRE

P32 à 53

02



SYSTÈME DE COUPE D'ANGLE À 45°

MEULEUSE D'ANGLE 230 V / 1 200 W À VARIATEUR

RÉF. : EPF 0001

- Châssis en acier inoxydable muni d'un carter d'extraction de poussière pour y coupler un aspirateur
- 2 bandes en PTFE et 6 roulements à cage pour guider avec précision la coupe sans risque d'abrasion ou de détérioration du carreau
- Réglage rapide et précis pour une coupe parfaite ajustable de 45 à 48°
- Disque spécifique pour biseauter, tronçonner et façonner (réf. ODI 0065 - page 74)
- Meuleuse à charbon filaire 1200 W, avec démarrage progressif et variateur 6 vitesses pour allier puissance et confort de coupe
- Ensemble châssis, meuleuse et disque, livré dans une caisse de protection renforcée







Variateur	Vitesse		
6 vitesses graduées	3 000 à 11 000 tr/min	5,2 kg	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

Pour biseauter vos carreaux de tout format sans stress, avec précision et rendement pour une finition parfaite.





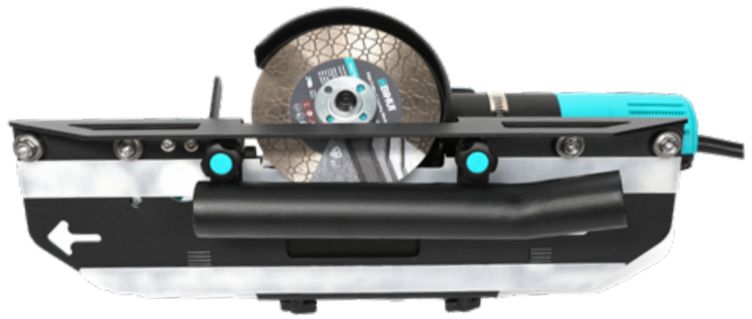



Livré avec 1 jeu de charbons de rechange, 1 clé de serrage, 1 clé de réglage et 1 disque diamanté sur les 2 faces, Ø125 mm, épaisseur 1,6 mm (réf. : ODI 0065).

Disque	Coupe	Angle	Norme
Diamant 125 mm (ODI 0055)	Max. épaisseur 19 mm	Coupe 45° - 48°	Produit certifié CE





MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE AVEC VARIATEUR

MEULEUSE 1 200W À VARIATEUR 6 VITESSES

RÉF. : EPF 0008

- Broche filetage M14
- Carter de protection pivotant
- Poignée en plastique antidérapante, 2 positions
- Dispositif de blocage de la broche
- Variateur 6 vitesses pour allier puissance et confort de coupe
- Coffret plastique de transport
- Livrée avec 2 charbons et clé de serrage







Variateur	Vitesse		
6 vitesses graduées	3 000 à 11 000 tr/min	1,7 kg	230 V / 1 200 W Câble de 3 m













Interrupteur avec sécurité. Variateur gradué 6 vitesses.
Livré avec 1 jeu de charbons de rechange. Clef de serrage disque inclus.

Disque	Coupe	Norme
Diamant 115/125 mm	Max. épaisseur 19 mm	Produit certifié CE



MINI-MEULEUSE DE PRÉCISION



MEULEUSE 6 VITESSES

RÉF. : EPF 0318

- Précision et contrôle accru sans vibration
- Préhension facile et design allongé améliorant l'accessibilité
- Perçage, ponçage, découpe et polissage
- Compatible pour façonner des matériaux durs
- Vitesse de coupe maximale 15 000 tr/min
- Variateur 6 vitesses
- Filetage de fixation : M5
- Clés de serrage et vis fendues en acier incluses





Réf. ODI 0287

Réf. ODI 0273





Réf. ODI 0275





Livrée dans une trousse de transport et de rangement. Accessoires inclus (Disque ODI 0287, pad 100 gr, support de pad et clés de serrage). Variateur gradué 6 vitesses.

Variateur	Ø Disque	Vitesse	Coupe	
6 vitesses	Diamant Ø50 mm Alésage 9,6 mm	15 000 tr/min	Max. épaisseur 15 mm	220 V 100 W

NOUVEAUTÉS 2026



Réf. ODI 0286





SYSTÈME DE COUPE SUR RAIL

COUPE DE 45 À 90 ° - 1 500 W

RÉF. : EPF 0122

- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Profondeur de coupe maximale droite de 17 mm
- Profondeur de coupe maximale en angle de 15 mm
- Nécessite l'utilisation des rails Réf. : OAM 0124 (page 40)









Ø Disque	...⊙ Coupe maximum		Angle
125 mm	Longueur 320 cm	Ép.17 mm Ép.15 mm	Coupe 90° à 45°

Vitesse		Norme
13 000 tr/min	230 V / 1 500 W Câble de 4 m	Produit certifié CE

› Rails Réf. OAM 0124 (page 40 ou 112)







Vendu avec : 1 disque de coupe pleine masse de 125 mm et disque de coupe pour chanfreiner de 125 mm. Produit associé : Rails système de coupe page 40.



RAILS POUR SYSTÈMES DE COUPE

DEUX SYSTÈMES (MANUEL OU ÉLECTRIQUE), UN SEUL RAIL.

RÉF. : OAM 0124

- Rails renforcés en aluminium avec tige en acier inoxydable pour une coupe plus stable, plus précise et une durée de vie plus longue (rails compatibles avec le système électrique Réf. EPF 0122 et manuel Réf. OAM 0123)
- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Rails asse mblables et ajustables 2 x1,4 mètres et 1 x 0,8 mètre pour différentes longueurs de carreaux



Compatible avec le système de coupe (Réf. EPF0122) page 38 et système de coupe manuel (Réf. OAM0123) page 110.

Épaisseur	Rail de taille
0,8 cm	140 cm







COUPE-CARREAUX AUTOMATIQUE

3 000 W

RÉF. : EPF 0106

- Coupe droite pour déligner jusqu'à 26 mm d'épaisseur de carrelage
- Coupe inclinée jusqu'à 48°, pour une épaisseur maximale de 20 mm de carrelage
- Équipé d'une pompe à eau et d'une ligne laser
- Capacité maximale de coupe longitudinale : 120 cm
- Piétement pliable avec roues intégrées pour le transport.
- Convient pour la découpe de céramique, grès, travertin et autres matériaux.







i Machine de coupe automatique et de façonnage, disque à adapter selon l'utilisation.

Ø Disque	...⊙ Coupe		∠ Angle
120x20x1.3 mm 135x20x1.0 mm	Diagonale 85 x 85 cm	Max. épaisseur 22 mm	Coupe 48°

Vitesse			Norme
12 000 tr/min	101 kg	230 V / 3 000 W Câble de 4 m	Produit certifié CE





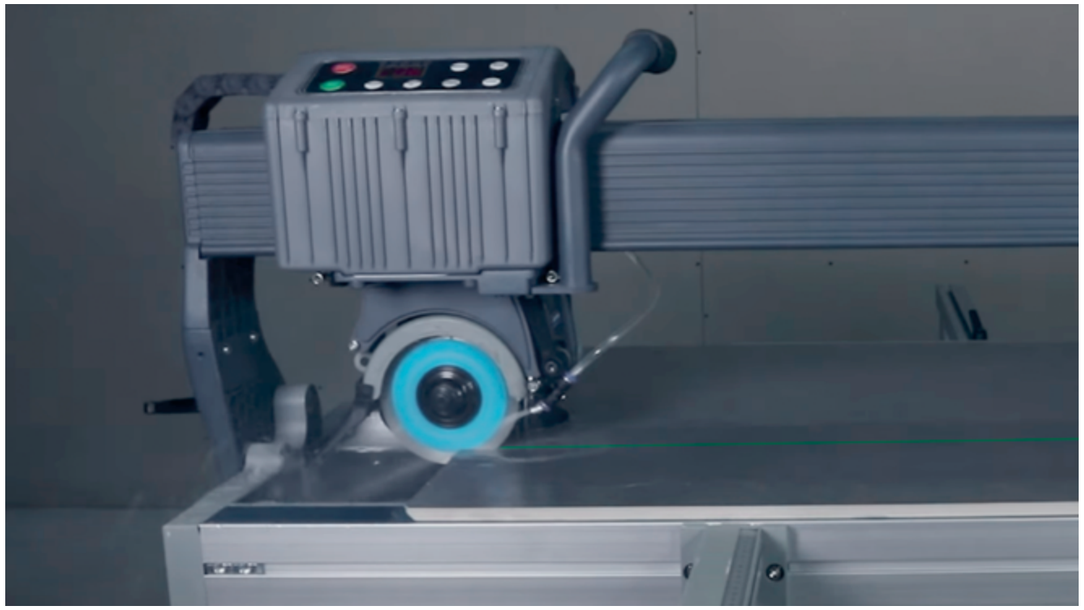





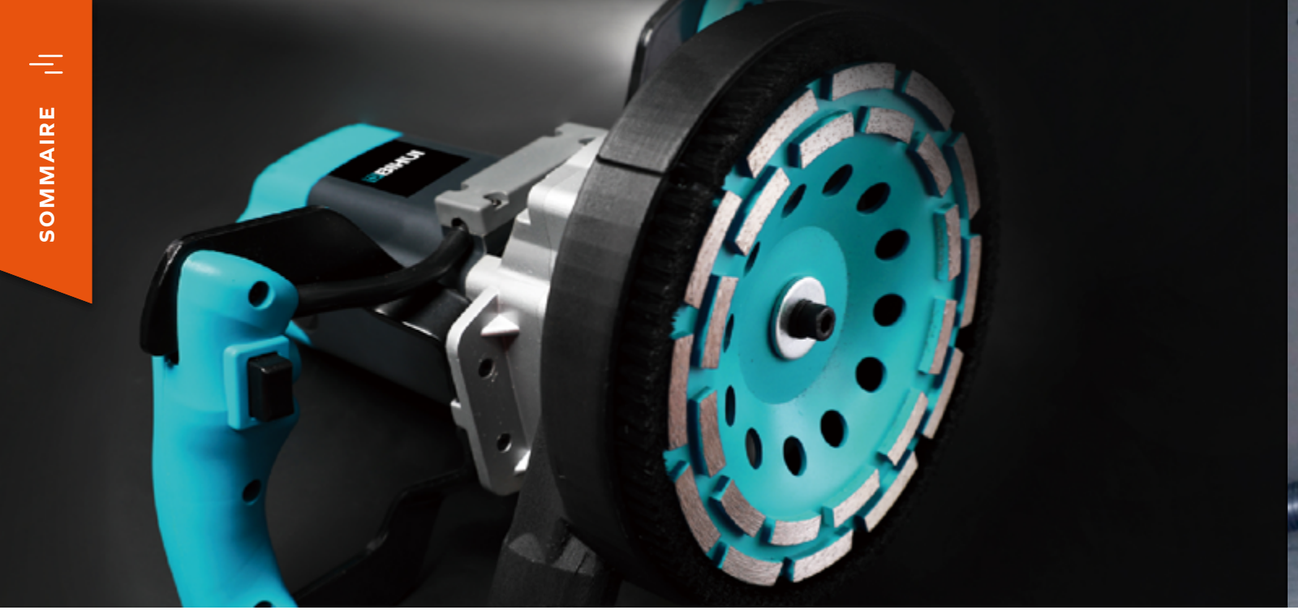



PONCEUSE DE SOL FILAIRE

DIAMÈTRE 180 mm À VARIATEUR

RÉF. : EPF 0017

- Démarrage progressif
- Pour le ponçage et le lissage des surfaces irrégulières
- Carrelages, béton, chape, enduits, colles …
- Disque à adapter selon le support
- Carter magnétique amovible pour usinage périphérique
- Collecteur de poussière pour aspirateur diamètre 32 mm
- Réducteur pour aspirateur











Carter magnétique amovible pour usinage périphérique. Brosse interchangeable EPF0017-25. Disque inclus page 66 (Réf. ODI 0052) En option : support travail sol disponible page 45 (Réf. EPF 0130).

Variateur	Vitesse	Ø Disque	
6 vitesses graduées	250 à 3 000 tr/min	180 mm	230 V / 1 900 W Câble de 4 m

CHARIOT MOBILE POUR PONCEUSE DE SOL

CHARIOT FILAIRE

RÉF. : EPF 0130

- Poignées ergonomiques
- Boîtier de commande, roues universelles et dispositif de positionnement
- Confort de travail lors du polissage ou du ponçage de grandes surfaces







Convient pour la meuleuse à béton BIHUI 1900W voir page 44 (Réf. EPF 0017).

Dimension réglable	Câble alimentation
100 à 120 cm	250 cm





MALAXEUR FILAIRE 1 200 W

2 VITESSES VARIABLES

RÉF. : EPF 0066

- Couple élevé pour utilisation intensive (jusqu'à 300 h de travail continu)
- Convient pour mélanger ciment, peintures, mortier, colles à carrelage, enduits ...
- Fourni avec le fouet spirale M14 - Réf. OAM 0148







Démarrage progressif pour un confort d'utilisation. Adaptateur rapide pour changement de fouet page135 - Réf. OAM 0195 vendu séparément.



Variateur	Vitesses	Capacité	
Sélecteur 2 vitesses + variateur 6 vitesses	150 à 300 tr/min 300 à 650 tr/min	40 L max.	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

Raccord	Dimensions	Norme
M14	Fouet fourni 600 x 140 mm	Produit certifié CE

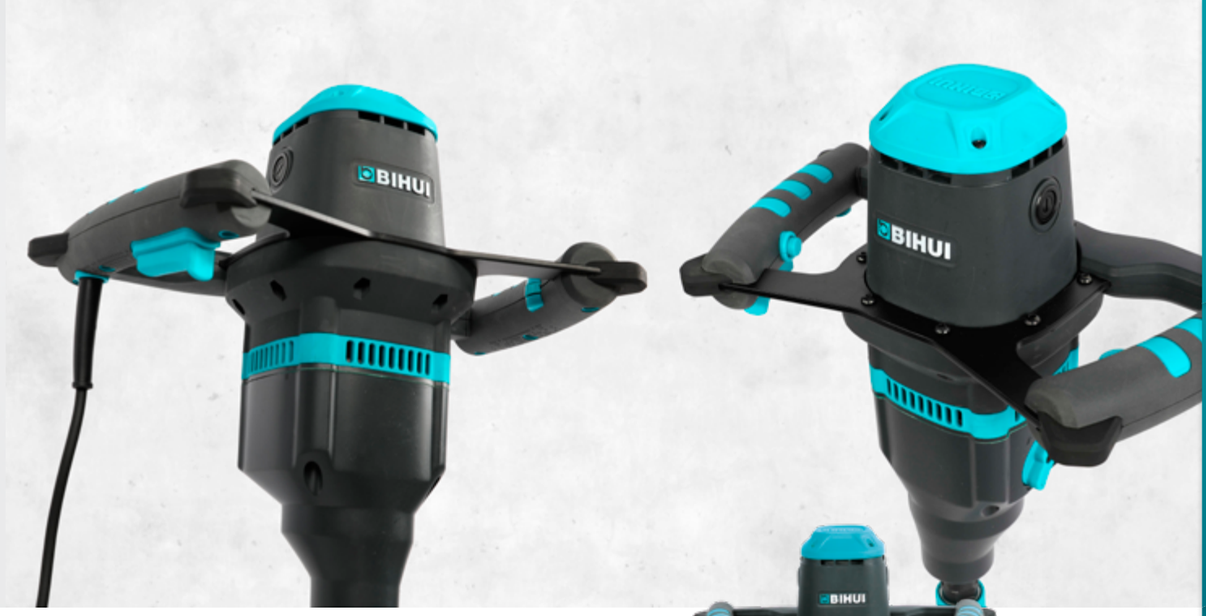



MALAXEUR FILAIRE 1 800 W

2 VITESSES VARIABLES

RÉF. : EPF 0147

- Boîtier moteur léger et résistant aux chocs
- Couple élevé pour un malaxage puissant
- Palette conçue pour un mélange rapide et efficace des matériaux visqueux
- Vitesse variable avec démarrage en douceur
- Poignée ergonomique pour réduire la fatigue
- Voyant indicateur pour alerte de surcharge et changement de balais de charbon
- Convient pour mélanger du ciment, des peintures, de la colle…
- Fourni avec le fouet double spirale - Réf. OAM 0197

Démarrage progressif pour un confort d'utilisation. Couple élevé permettant de mélanger le ciment. Adaptateur rapide Réf. OAM 0195 fourni pour changement de fouet.



Variateur	Vitesses	Capacité	
Sélecteur 2 vitesses + variateur 6 vitesses	200 à 480 tr/min 300 à 750 tr/min	120 L max.	230 V / 1 800 W Câble de 3 m

Raccord	Dimensions	Norme
M14 ou adaptateur rapide	Fouet fourni 600 x 120 mm	Produit certifié CE





MÉLANGEUR MOBILE

1 900 W

RÉF. : EPF 0102

- Couple élevé, pour utilisation intensive (jusqu'à 300 h de travail continu)
- Convient pour mélanger ciment, peintures, mortier, enduits, ragréage ...
- Châssis équipé de roulettes et de poignées pour une bonne mobilité





i Axe de basculement pour faciliter le déversement du contenu. 100 Kg de malaxage.

Variateur	Vitesses	Capacité	
2 vitesses graduées	150 à 300 tr/min 300 à 650 tr/min	100 kg malaxage 100 L max.	230 V / 1 900 W Câble de 4 m

Dimensions		Raccord	Norme
Fouet Ø300 x 600 mm 745 x 560 x 997 mm	33,5 kg	M14	Produit certifié CE Classe II

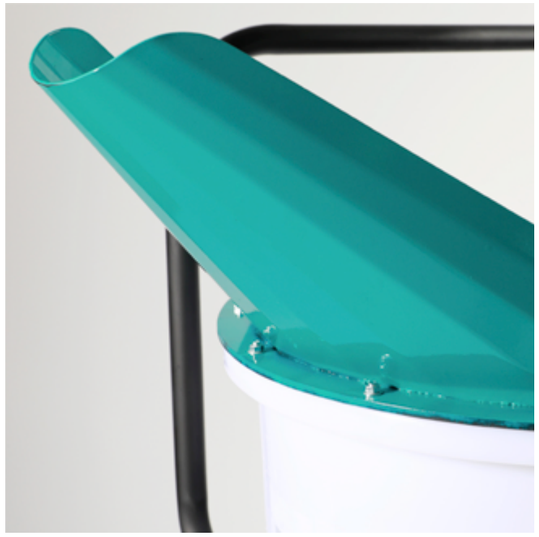

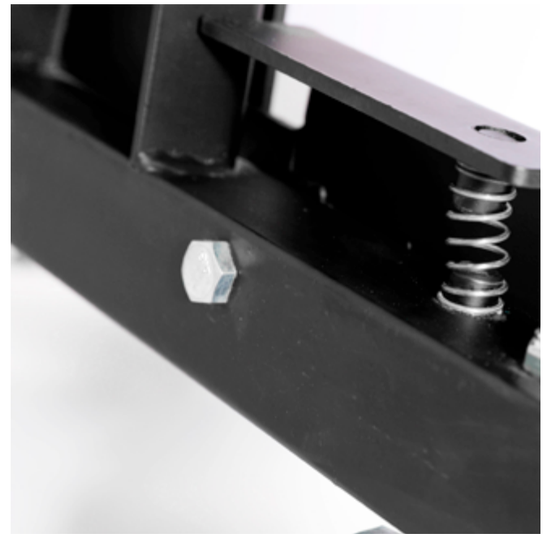

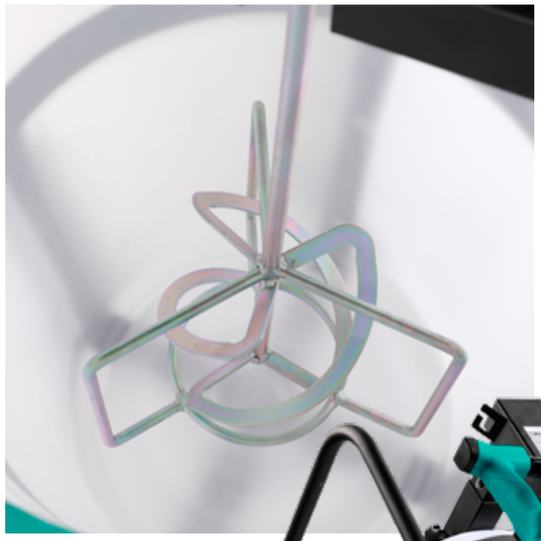







Tuyau d'aspiration 35 mm / 5 m
anti-statique, résistance à l'huile



Adaptateur
Ø 21 / 25 / 32 /35 mm



Tuyau d'aspiration Ø38 mm / 2,5 m
anti-statique, résistance à l'huile



Filtre à cartouche
HEPA 13

ASPIRATEUR 35L

EAU ET POUSSIÈRE / 1 200 W

RÉF. : EPF 0107

- Tubes d'aspiration en acier inoxydable de haute qualité
- Contrôle du débit avec voyant LED d'avertissement et signal sonore
- Sélecteur de diamètre de la conduite
- Châssis robuste avec des roues extra-larges adaptées aux chantiers et des roulettes pivotantes
- Barre de poussée réglable et pliable pour un transport facile
- Débit d'air constamment élevé même pendant le nettoyage du filtre
- Démarrage électronique progressif avec arrêt différé
- Prise de courant avec mise en marche automatique pour la machine attachée
- Détection d'eau avec déconnexion du capteur
- Sac en plastique spécial pour une élimination propre
- Fermeture de transport par bouchon d'étanchéité

Plusieurs diamètres adaptables, prise disponible, détection d'eau, différents embouts.

Aspiration	Relevage eau	Capacité	
max. 250 mBar	Hauteur max. 250 mm	35 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

Dimensions		Raccords	Norme
54 x 39 x 63.5 cm	16 kg	21 / 25 / 32 / 35 mm	Classe M





Sacs



Embout de crevasse



Tubes d'aspiration en
acier inoxydable, 2 x 0,5 m



Filtre à cartouche
HEPA 13



Embout rond Ø 75 mm



Embout de sol sec
450 mm



Embout de sol sec



Tubes d'aspiration



ASPIRATEUR 38L

AUTO CLEAN / 1 200 W

RÉF. : EPF 0211

- Système de nettoyage automatique innovant assurant une aspiration puissante
- Équipé de 2 filtres HEPA arrêtant 99,95% des poussières fines à 0,3µm
- Aspiration humide et sèche pour l'extraction de liquides et de solides
- Prise électrique supplémentaire à déclenchement automatique
- Contrôle de la puissance d'aspiration pour une performance adaptée
- Mécanisme de vidange automatique pour vider complètement le tuyau d'aspiration
- Roues et roulettes robustes conçues pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Enrouleur de câble automatique intégré pour un rangement pratique du cordon
- Boîtier pour accessoires et espace de rangement



Embout



Adaptateur multi-embouts



Sacs

Système de nettoyage automatique.

Aspiration	Relevage eau	Capacité	
262 m³/H	Hauteur max. 250 mm	38 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

	Raccords	Norme
13,5 kg	21 / 25 / 32 mm	Classe M



Embout de sol sec



Embout de sol sec



Embout



Tubes d'aspiration



Filtre à cartouche HEPA 13



Tubes d'aspiration

ASPIRATEUR 30L

CUVE INOX AUTO CLEAN / 1 200 W

RÉF. : EPF 0237

- Adapté pour l'extraction de particules solides (poussière et débris de coupe) et liquides
- Système de nettoyage semi-automatique du filtre HEPA 13
- Fonction soufflerie
- Indicateur de poussière plein
- Prise électrique supplémentaire à déclenchement automatique
- Rangement d'accessoires intégré
- Dispositif de vidange pour une élimination des liquides
- Crochet facilitant le transport et le rangement du tuyau

Système de nettoyage automatique.

Aspiration	Relevage eau	Capacité	
262 m³/H	Hauteur max. 250 mm	30 L	230 V / 1 200 W Câble de 3 m

	Norme
9,5 kg	Classe M



03_ODI

OUTILLAGE DIAMANTÉ

P54 à 109

03



COFFRET 6 TRÉPANS

DIAMÈTRES 6 - 8 - 20 - 35 - 50 et 68 mm

RÉF. : ODI 0021

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques







À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml (voir page 61).

Diamètres	Meuleuse	Vitesse
6 , 8, 20, 35, 50 et 68 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min

COFFRET 4 TRÉPANS

DIAMÈTRES 6 - 8 - 10 - 12 ET ADAPTATEUR HEXAGONAL

RÉF. : ODI 0020

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques
- Adaptateur tête hexagonale en M14







À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml (voir page 61).

Diamètres	Meuleuse	Vitesse
Trépans 6, 8, 10 et 12 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min

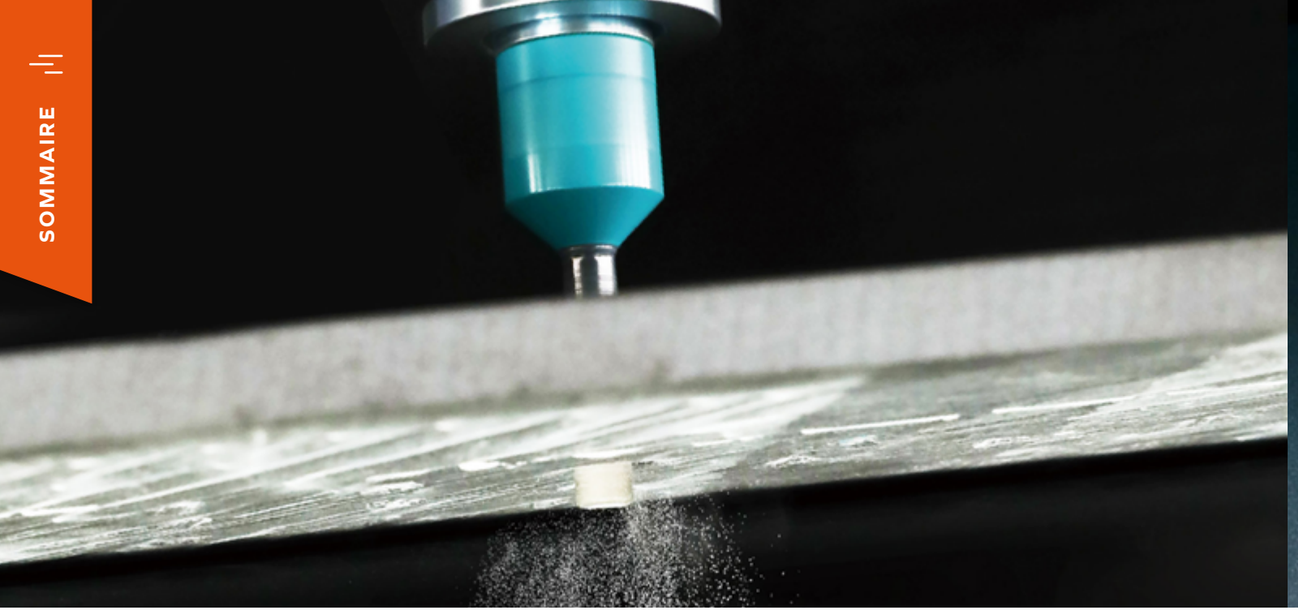



TRÉPANS DIAMANTÉS

DIAMÈTRE 6

RÉF. : ODI 0022

DIAMÈTRE 8

RÉF. : ODI 0023

DIAMÈTRE 10

RÉF. : ODI 0024

DIAMÈTRE 12

RÉF. : ODI 0025

DIAMÈTRE 20

RÉF. : ODI 0154

DIAMÈTRE 25

RÉF. : ODI 0026

DIAMÈTRE 35

RÉF. : ODI 0027

DIAMÈTRE 50

NOUVEAU RÉF. : ODI 0155

DIAMÈTRE 68

RÉF. : ODI 0028

DIAMÈTRE 82

NOUVEAU RÉF. : ODI 0243

DIAMÈTRE 115

NOUVEAU RÉF. : ODI 0203

- Débuter le perçage à 45° puis positionner le trépan à 90°
- Perçage à sec pour céramiques
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement







Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
6, 8, 10, 12, 25, 35, 68, 82 et 115 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min



À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml - Réf. ODI 0120 (voir page 61).







TRÉPANS DIAMANTÉS "PIXEL"

DIAMÈTRE 6

RÉF. : ODI 0140

DIAMÈTRE 8

RÉF. : ODI 0141

DIAMÈTRE 10

RÉF. : ODI 0142

DIAMÈTRE 12

RÉF. : ODI 0143

- Technologie de pointe dans la disposition des diamants permettant une vitesse plus rapide et durée de vie plus longue
- Disponibles avec filetage M14 ou 5/8"-11 pour meuleuse d'angle
- Convient pour le perçage de porcelaine, de marbre et de granit, etc.





i À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement 50 ml - Réf. ODI 0120 (voir page 61).

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
6, 8, 10 et 12 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min

CIRE 50 ml

ADAPTÉE POUR TRÉPANS 6 à 35 mm

RÉF. : ODI 0120

- Cire pour refroidissement et lubrification des trépans

i Après perçage, imprégner le trépan chaud dans la cire





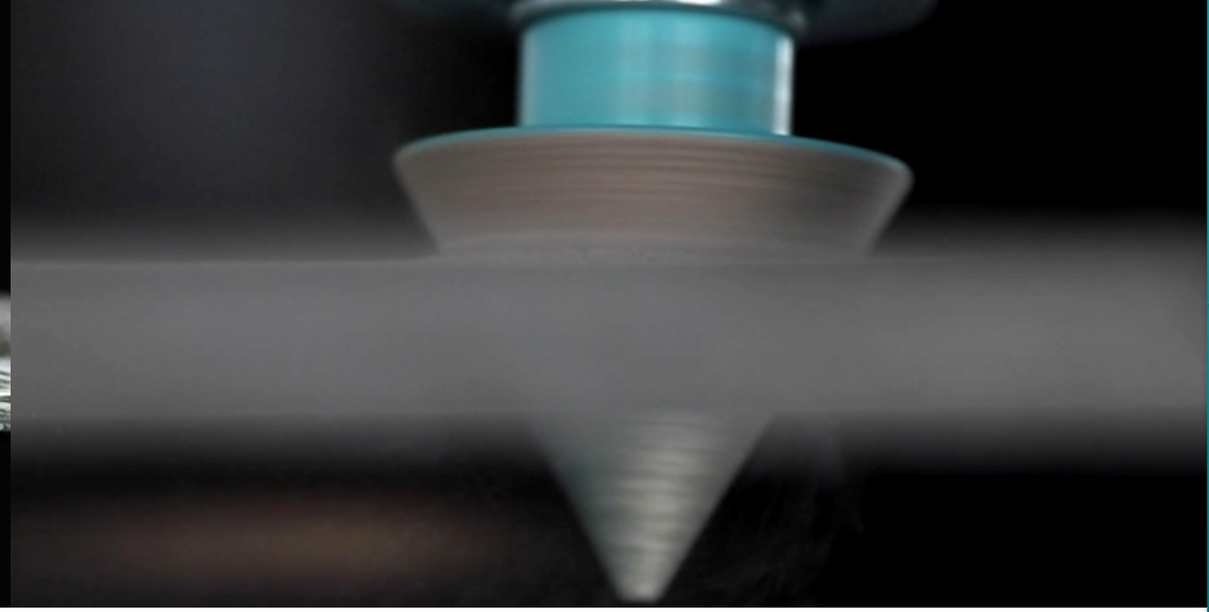

TRÉPANS DIAMANTÉS - TÊTE HEXAGONALE

DIAMÈTRE 6 mm

RÉF. : ODI 0036

DIAMÈTRE 8 mm

RÉF. : ODI 0037

DIAMÈTRE 10 mm

RÉF. : ODI 0038

DIAMÈTRE 12 mm

RÉF. : ODI 0039

- Trépan axe hexagonal pour perceuse
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement (page 41)





Utiliser le gabarit de perçage Réf. ODI 0040 (voir page 116) et de préférence la cire de refroidissement 50 ml - ODI 0120 (voir page 61).

Diamètres	Vitesse
Trépans 6, 8, 10, 12 mm	minimum 2 500 tr/min

FRAISES CYLINDRIQUES DIAMANTÉES

DIAMÈTRE 10 mm (M14)

RÉF. : ODI 0029

DIAMÈTRE 20 mm (M14)

RÉF. : ODI 0030

DIAMÈTRE 10 À 25 mm (M14)

RÉF. : ODI 0091

DIAMÈTRE 2 À 38 mm (M14)

RÉF. : ODI 0031

DIAMÈTRE 35 À 75 mm (M14)

NOUVEAU RÉF. : ODI 0153

- Pour usiner, chanfreiner, agrandir un alésage ...
- À utiliser de préférence avec la cire de refroidissement (en page 61)



Idéales pour toutes vos finitions.

Diamètres	Meuleuse	Vitesse
Trépans 10, 20, 2 à 38 / 10 à 25/ 20 à 48 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min

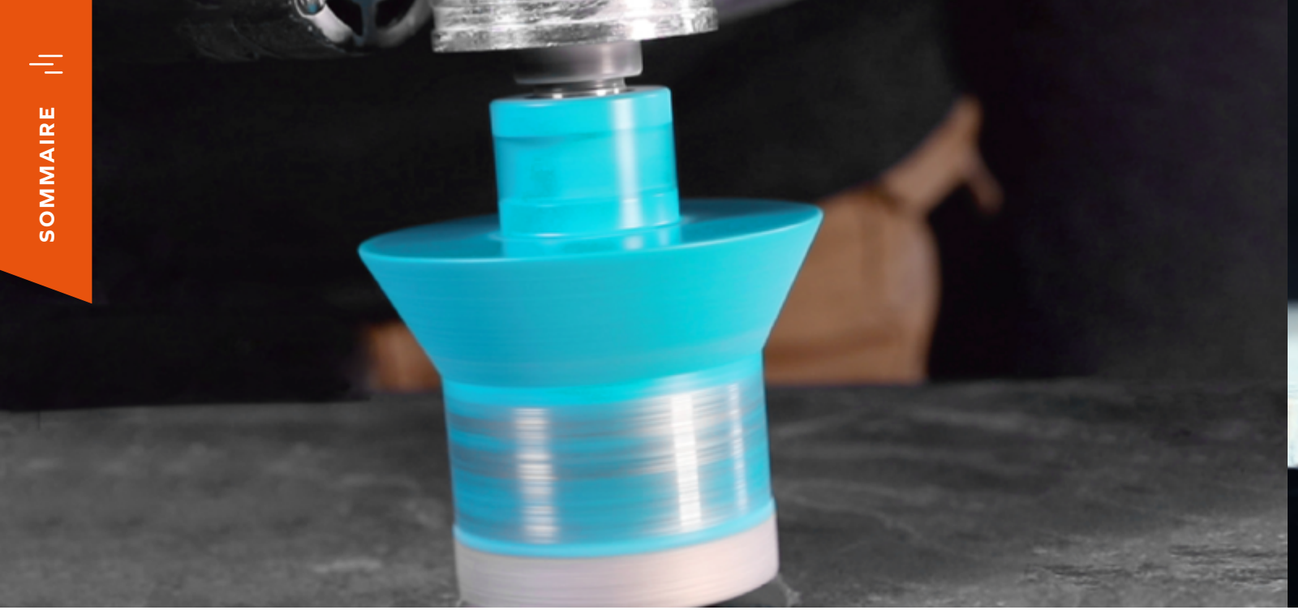





TRÉPAN DIAMANTÉ À CHANFREINER ET USINER

DIAMÈTRE 68 mm - USINAGE CONIQUE 68 À 88 mm

RÉF. : ODI 0217

- Trépan cylindrique de 68 mm surplombé d'une fraise à chanfreiner
- La partie chanfreinée peut également servir à élargir les perçages jusqu'à 88 mm
- Convient pour le perçage et le fraisage de la porcelaine, du marbre et du granit
- Filetage M14 pour meuleuse d'angle



i Idéal pour agrandir ou égaliser les trous.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
Trépan 68 mm Fraise conique 68 à 88 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min

TRÉPAN DIAMANTÉ AVEC ÉPAULEMENT

DIAMÈTRE 40 mm avec usinage à épaulement 60 mm

RÉF. : ODI 0262

- Trépan cylindrique Ø40 mm surplombé d'un épaulement diamanté de Ø60 mm
- Conçu pour le perçage et la réservation d'un siphon sur vasque ou évier
- Convient pour la porcelaine, le marbre et le granit
- Filetage M14 pour meuleuse d'angle



i Conçu pour faire des réservations pour siphon.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
Trépan 40 mm Epaulement 60 mm	Broche filetage M14	maximum 11 000 tr/min



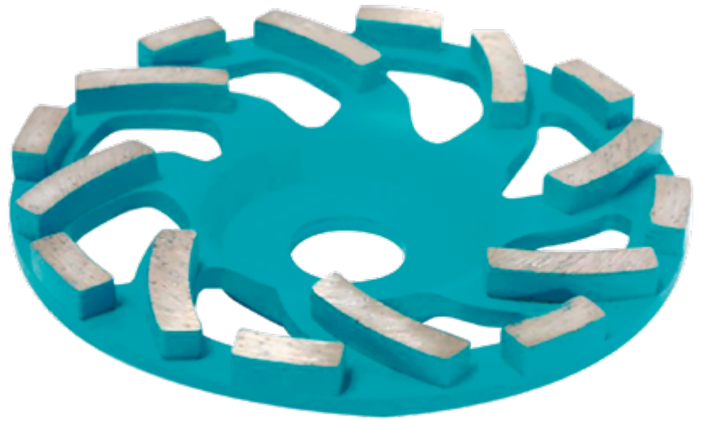

DISQUE DE SURFAÇAGE INTENSIF

DIAMÈTRE : 175 mm

RÉF. : ODI 0174

- Disque de surfaçage rapide et agressif
- Aérations pour favoriser le refroidissement du disque et réduire son usure
- Adapté au meulage et au lissage de matériaux comme le béton, le granit, le grès et autres matériaux denses de construction



Conçu pour une machine ponçage de sol ou disqueuse acceptant un tel diamètre.

Diamètre	Meuleuse	Vitesse
175 mm	Conforme	maximum 8 500 tr/min



DISQUES DE SURFAÇAGE RENFORCÉS

DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0052

- Disque de surfaçage renforcé pour ponçage des matériaux de construction, dalles béton, céramiques ...
- Double rang de segments pour une plus grande endurance
- Surfaçage précis et rapide des surfaces inégales
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser avec une meuleuse d'angle

Spécifiquement conçu pour une machine ponçage de sol Réf. EPF 0017 page 44.

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0051

- Disque de surfaçage renforcé pour ponçage des matériaux de construction, dalles béton, céramiques ...
- Double rang de segments pour une plus grande endurance
- Surfaçage précis et rapide des surfaces inégales

Spécifiquement conçu pour une meuleuse d'angle Réf. EPF 0008 page 36.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse
180 mm	Non conforme	maximum 8 500 tr/min
125 mm	Conforme	maximum 11 000 tr/min

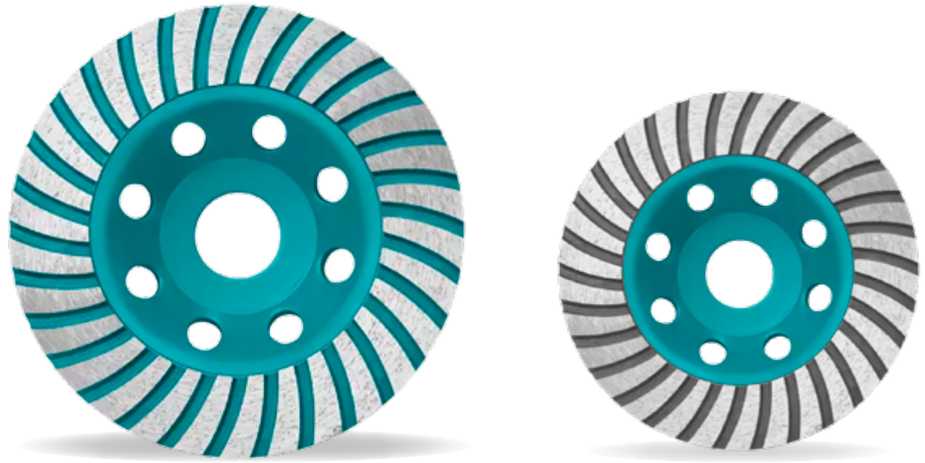

DISQUES DE SURFAAÇAGE FIN

DIAMÈTRE : 180 mm

RÉF. : ODI 0054

- Disque de surfaçage segmenté renforcé pour ponceuse
- Surfaçage précis et rapide des supports, défauts de planéité, ancien carrelage et autres…
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser avec une meuleuse d'angle

Spécifiquement conçu pour une machine ponçage de sol Réf. EPF 0017 page 44.

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0053

- Disque de surfaçage segmenté renforcé pour ponceuse
- Surfaçage précis et rapide des supports, défauts de planéité, ancien carrelage et autres…

Spécifiquement conçu pour une meuleuse d'angle Réf. EPF 0008 page 36.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
180 mm	Non conforme	maximum 8 500 tr/min
125 mm	Conforme	maximum 11 000 tr/min

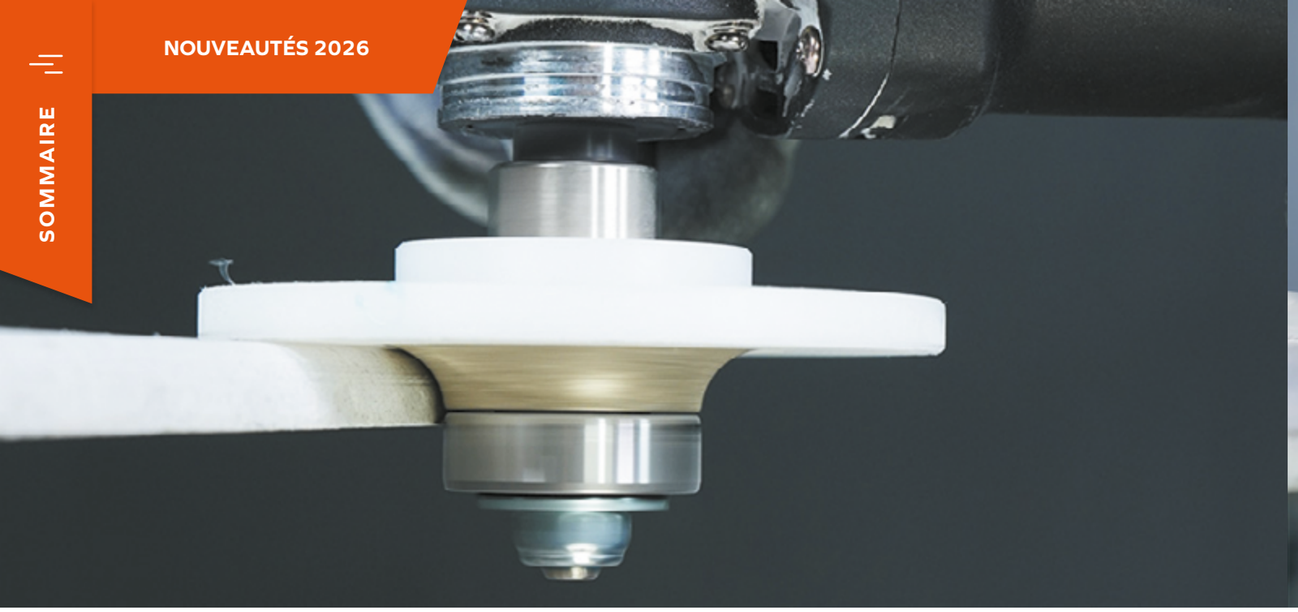

MEULE DE FAÇONNAGE

1/4 DE ROND 10 mm

RÉF. : ODI 0264

- Utilisée pour réaliser des chanfreins réguliers (1/4 de rond)
- Convient pour le granit, le marbre, le calcaire, le quartz ou la pierre artificielle, la céramique
- Pour carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Compatible avec une meuleuse d'angle standard
- Guide en Téflon protégeant le support contre les marques et rayures pendant l'usinage.
- Matériau de base : acier C45, surface de meule revêtue de nickel et diamant
- Filetage M14



Idéale pour créer des chanfreins réguliers 1/4 de rond

Ø Diamètre guide	Meuleuse	Vitesse	Hauteur façonnage
115 mm	Oui	maximum 12 000 tr/min	10 mm max.

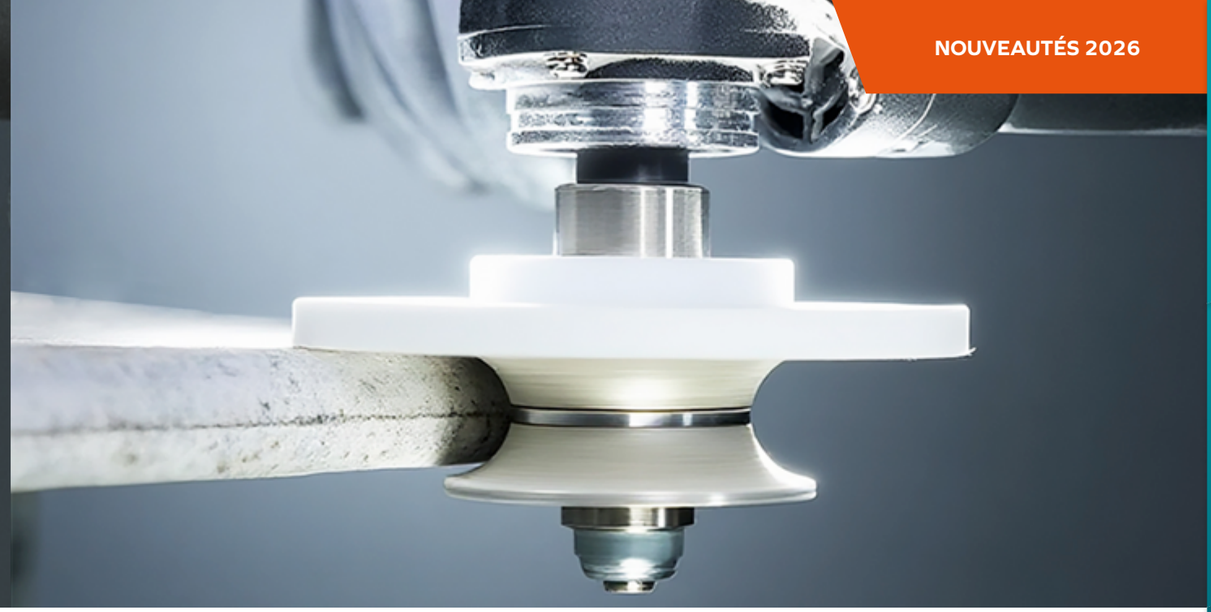

MEULE DE FAÇONNAGE

1/2 ROND 22 mm

RÉF. : ODI 0265

- Utilisée pour réaliser des chanfreins réguliers en arrondi (1/2 rond)
- Convient pour le granit, le marbre, le calcaire, le quartz ou la pierre artificielle, la céramique
- Pour carreaux jusqu'à 20 mm d'épaisseur
- Compatible avec une meuleuse d'angle standard
- Guide en Téflon protégeant le support contre les marques et rayures pendant l'usinage.
- Matériau de base : acier C45, surface de meule revêtue de nickel et diamant
- Filetage M14



Idéale pour les créer des bords arrondis

Ø Diamètre guide	Meuleuse	Vitesse	Hauteur façonnage
115 mm	Oui	maximum 12 000 tr/min	22 mm max.

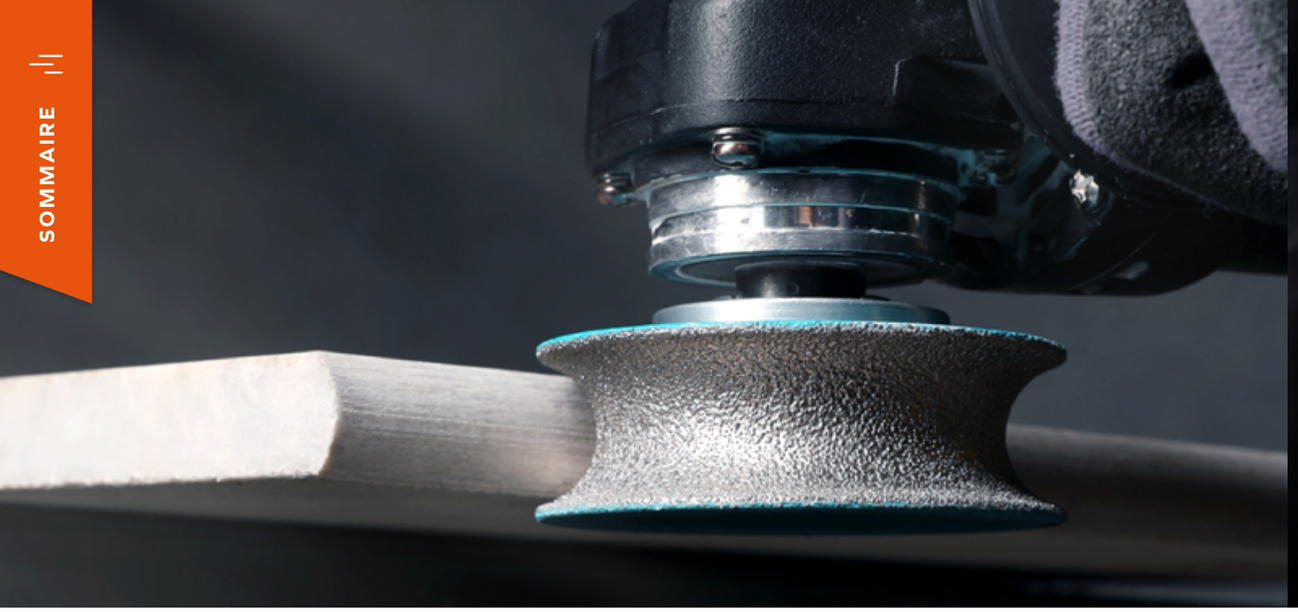

MEULES DE FAÇONNAGE

1/2 ROND : 10 mm - 15 mm - 20 mm

RÉF. : ODI 0132 | RÉF. : ODI 0133 | RÉF. : ODI 0134

- Conception bullnose pour un chanfreinage rapide
- Parfaites pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Conviennent pour le meulage de carreaux de céramique dure, de carreaux de porcelaine, etc.

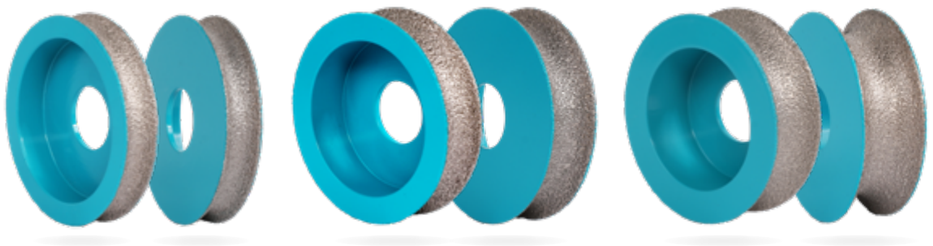

Grain moyen pour un meulage général.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	75 mm pour 1/2 rond : 10 / 15 / 20

MEULES DE FAÇONNAGE

1/4 ROND : 10 mm - 15 mm

RÉF. : ODI 0135 | RÉF. : ODI 0136

- Conception bullnose pour un chanfreinage rapide
- Parfaites pour une utilisation avec une meuleuse d'angle
- Conviennent pour le meulage de carreaux de céramique dure, de carreaux de porcelaine, etc.



Grain moyen pour un meulage général.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	75 mm pour 1/4 rond : 10 / 15

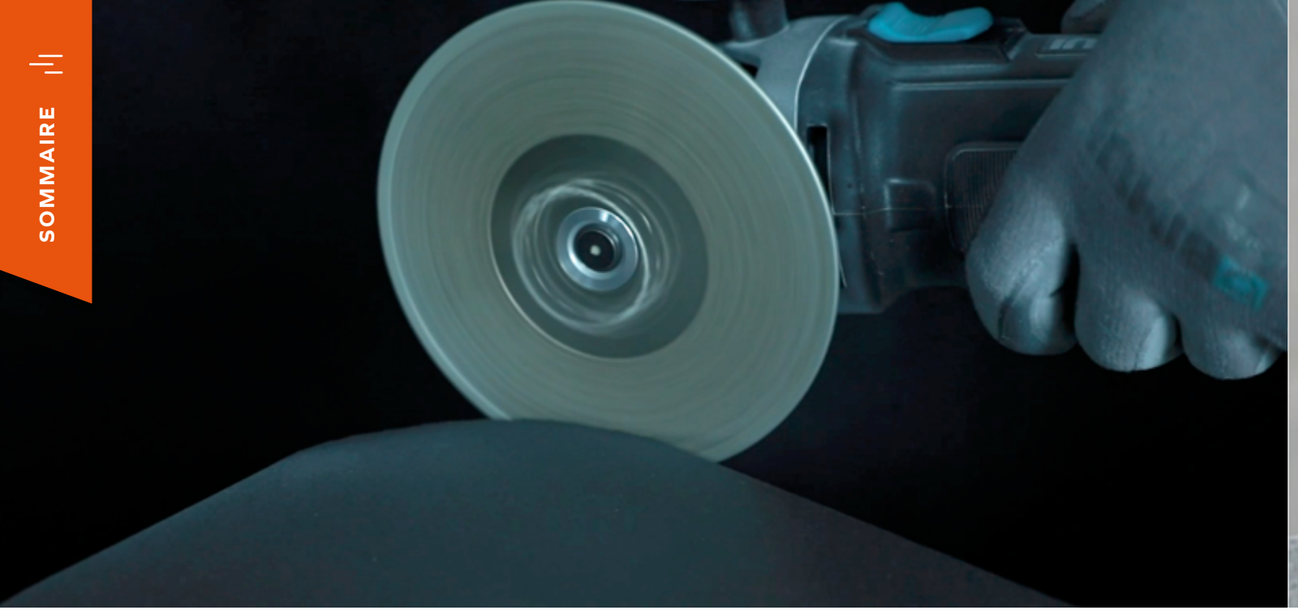

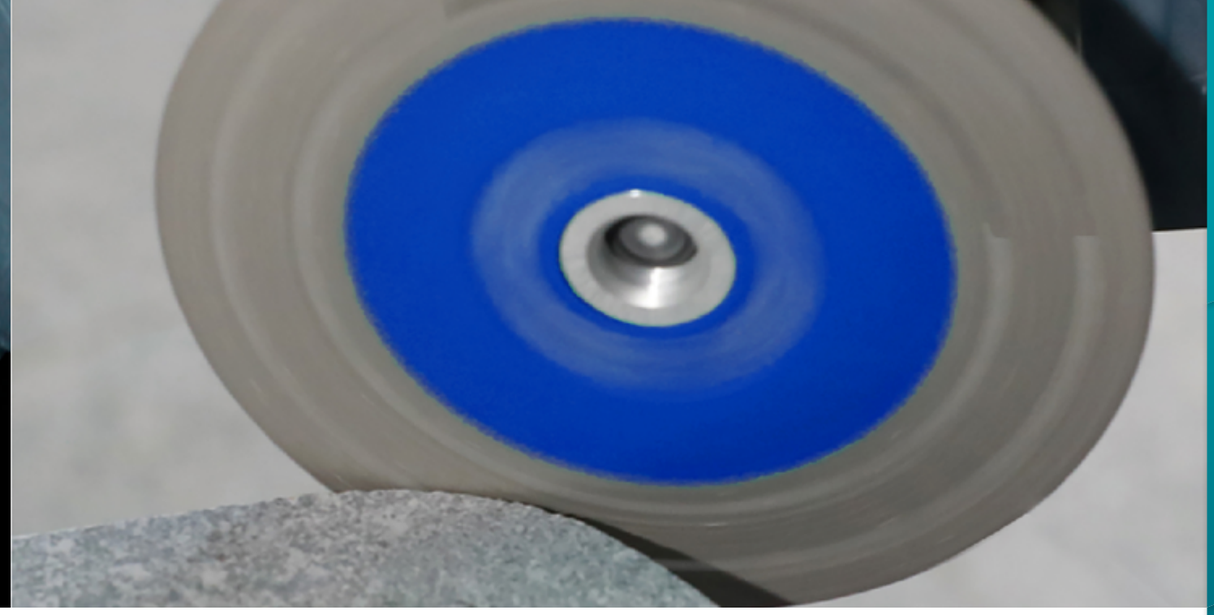

DISQUE DE BISEAUTAGE, SURFAÇAGE ET DE FAÇONNAGE TECHNIQUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0055

- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, surfacer et façonner tous types de céramiques
- Jante pleine diamantée sur toute la surface du disque
- Disque polyvalent innovant et précis
- S'utilise à sec ou à l'eau



Disque déporté en base M14.

Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm	Broche filetage M14	max. 11 000 tr/min	2,9 mm

DISQUE DE BISEAUTAGE ET DE FAÇONNAGE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0056

- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, surfacer et façonner tous types de céramiques
- Disque polyvalent innovant et précis
- Jante perforée pour assurer une bonne ventilation et l'évacuation des poussières
- S'utilise à sec ou à l'eau



Disque précis déporté en base M14.

Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm	Broche filetage M14	max. 11 000 tr/min	2,2 mm





DISQUE DIAMANTÉ ULTIMATE

HAUT RENDEMENT - DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0313

- Disque diamanté conçu pour une coupe parfaite avec une durabilité accrue
- Couronne diamantée continue de 10 mm, haute densité diamanté garantissant une coupe nette et régulière
- Jante renforcée offrant équilibre et sécurité
- Épaisseur de jante de 1,4 mm, assurant une excellente solidité, une rigidité optimale et une longévité accrue
- Idéal pour tous type de céramique et matériaux similaires



Nouvelle série disque "ULTIMATE 10 "haut rendement et précis.
⚠ Respecter le sens de rotation.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 12 250 tr/min	1,4 mm

DISQUE DIAMANTÉ ULTIMATE BISEAU

HAUT RENDEMENT - DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0314

- Disque de façonnage et de biseautage haute performance
- Couronne diamantée continue de 25 mm haute densité diamanté, assurant un travail précis et régulier de façonnage
- Jante pleine de 1,6 mm, garantissant équilibre et sécurité
- Idéal pour tous type de céramique et matériaux similaires



Nouvelle série disque "ULTIMATE 10 "haut rendement et précis.
⚠ Respecter le sens de rotation.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 12 250 tr/min	1,6 mm





DISQUE DIAMANTÉ POLYVALENT B-CLEAN

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0219

- Jante diamantée pleine de 30 mm de hauteur
- Disque polyvalent pour biseauter, chanfreiner, tronçonner
- Coupe à haute vitesse avec un minimum d'éclats
- Conseiller pour couper les pâtes de verre (pâtes blanche, pâte rouge), les carreaux de porcelaine
- Utilisable sur tous type de carreaux



⚠ Respect du sens de rotation. Disque pour materiaux tendres

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 12 250 tr/min	1,5 mm

DISQUE DIAMANT ULTRA-FIN

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0188

- Coupes fines et précises
- Structure ventilée de la jante pour assurer un refroidissement optimal
- Faible production de poussière
- Profondeur de coupe à sec jusqu'à 20 mm
- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Flasque renforcée pour une plus grande durabilité
- Convient pour le marbre, la pierre naturelle et les céramiques



⚠ Respect du sens de rotation. Disque ultra-fin. Coupe nette et précise.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 13 000 tr/min	1,2 mm



DISQUE DIAMANTÉ POUR BISEAUTER EDGE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0065

- Disque diamanté conçu pour couper, biseauter, façonner, surfacer tous types de céramiques ...
- Couronne continue diamantée sur les 2 faces de 25 mm de hauteur
- Disque polyvalent innovant
- S'utilise à sec ou à l'eau



Disque d'origine fourni avec la meuleuse d'angle Réf. EPF 0001 page 34.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,7 mm



DISQUE DIAMANT B-MOSAIC

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0093

- Structure de la couronne permettant la coupe des matériaux : mosaïques, pâtes de verre, galets, pierre naturelle ...
- Couronne continue diamantée sur les 2 faces de 10 mm de hauteur
- S'utilise exclusivement à l'eau



Exclusivement à l'eau.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,2 mm



DISQUE DIAMANT B-SPEEDY (VERSION PRÉCÉDENTE B-FLASH) COURONNE CANNELÉE CONTINUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0046

- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure ventilée de la couronne et de la jante permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Pour céramiques et marbres



Respect du sens de rotation. Disque fin et rapide. Coupe fine très peu d'éclat.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,6 mm



DISQUE DIAMANT B-MAGIC

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0131

- Une lame diamantée continue de 10 mm de hauteur sur tout le pourtour
- Le trou central est renforcé par une double douille de 55 mm
- Convient pour la coupe de céramique, marbre et dalles fines



Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm





DISQUES DIAMANT B-TURBO (VERSION PRÉCÉDENTE B-TORNADO) COURONNES CANNELÉES

DIAMÈTRE : 85 mm

RÉF. : ODI 0041

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0042

DIAMÈTRE : 230 mm

RÉF. : ODI 0043

- Disques avec couronne cannelées diamantée continue de 7 mm
- Structure ventilée de la couronne, de la jante permettant un refroidissement
- Assure une coupe fine, rapide et précise
- Pour céramiques et marbres

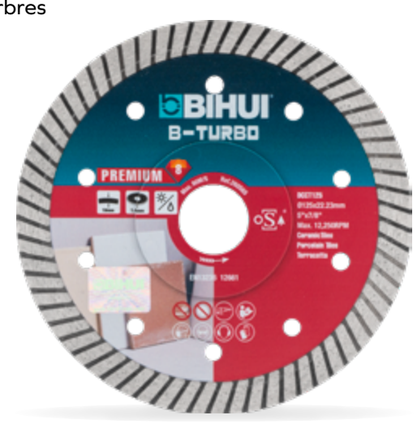

⚠ Respect du sens de rotation. Disques rapides et précis.

Diamètres	Meuleuse	Vitesse	Épaisseurs
85 mm - Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1 mm
125 mm - Alésage 22,23 mm			1,2 mm
230 mm -Alésage 22,23 mm			2 mm

DISQUE DIAMANT B-ACTION COURONNE CANNELÉE CONTINUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0044

- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure de la couronne renforcée permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Pour céramiques et marbres



⚠ Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm - Alésage 22,23 mm	Oui	max. 11 000 tr/min	1,2 mm





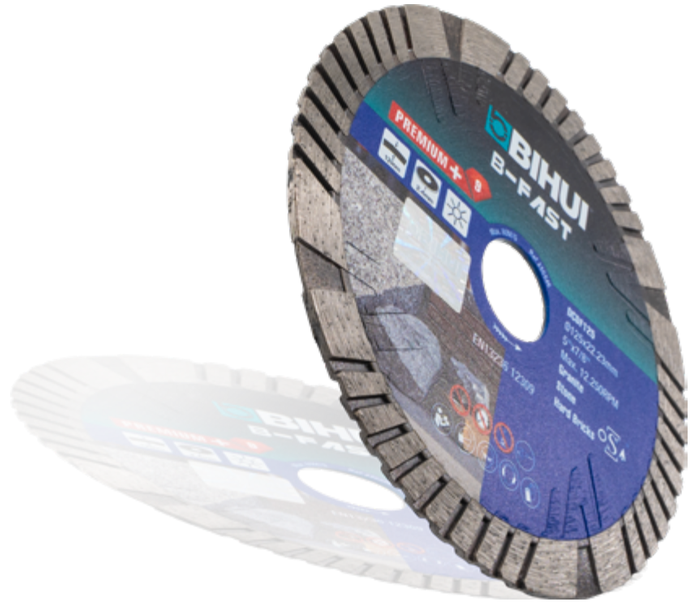

DISQUE DIAMANT B-POWER COURONNE CANNELÉE CONTINUE

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0047

- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 10 mm
- Structure de la couronne permettant un refroidissement optimal
- Assure une coupe rapide et précise
- Rendement de coupe très élevé avec une finition parfaite
- Pour céramiques à forte densité



Respect du sens de rotation. Disque avec grand rendement de coupe.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm

DISQUES DIAMANT B-FAST COURONNES CANNELÉE RENFORCÉES

DIAMÈTRE : 125 mm

RÉF. : ODI 0048

DIAMÈTRE : 230 mm

RÉF. : ODI 0049

- Disque avec couronne cannelée diamantée renforcée de 12 mm, coupe à grande vitesse
- Structure de la couronne permettant un refroidissement optimal et l'évacuation des poussières
- Pour granit, béton et matériaux céramiques à forte densité, dalle sur plot 20 mm
- Adapté aux travaux intensifs

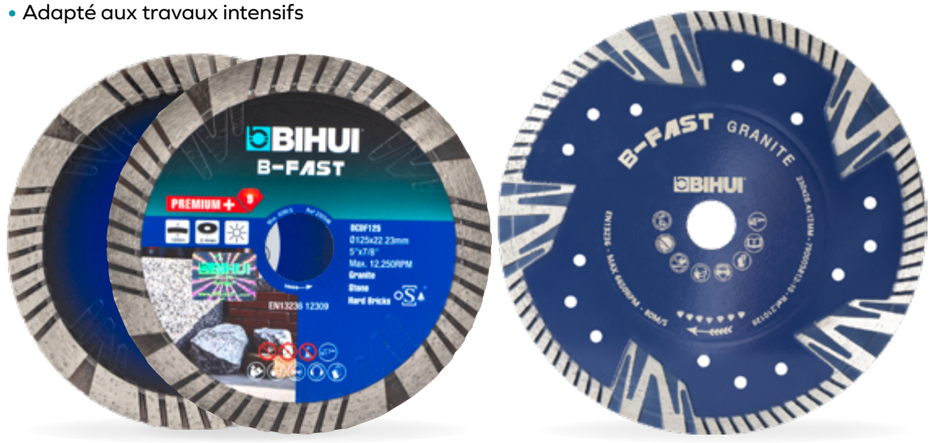

Respect du sens de rotation. Travaux intensifs.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 et 230 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2,4 mm

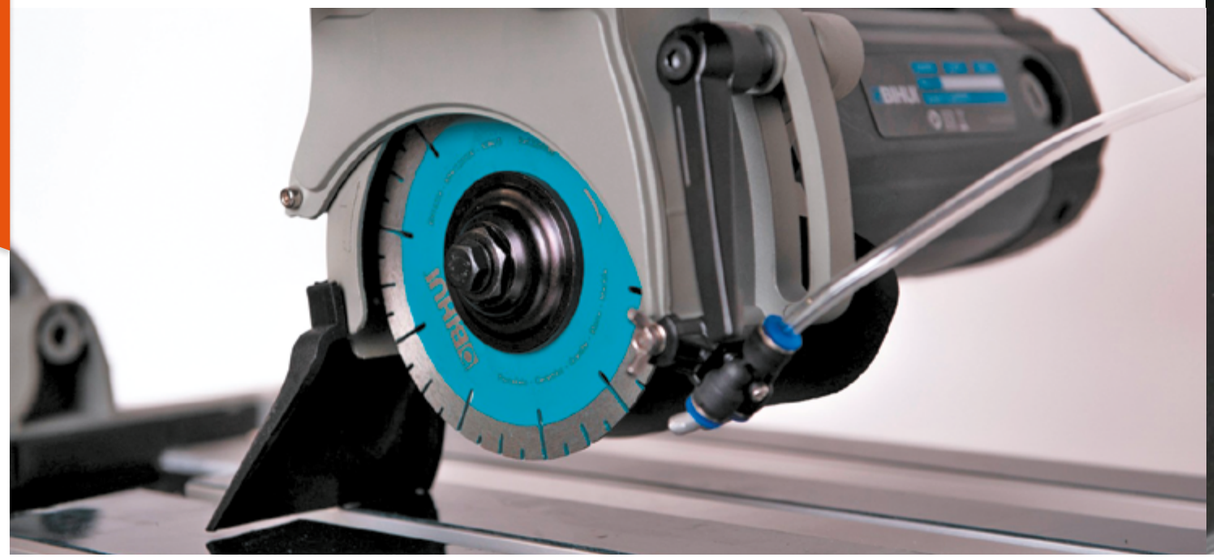



DISQUE DIAMANT SEGMENTÉ

DIAMÈTRE : 120 mm

RÉF. : ODI 0189

- Disque diamanté polyvalent avec couronne segmentée de 10 mm
- Corps en acier de 1,8 mm pour une rigidité accrue
- Coupe à grande vitesse avec un minimum d'éclats
- Parfait pour une utilisation avec la machine automatique EPF 0106 (page 42)
- Convient pour tous types de carreaux denses



⚠ Respect du sens de rotation. Pour les coupes matériaux denses et dur.

Ø Diamètre	Machine auto.	Vitesse	Épaisseur
120 mm Alésage 20 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,8 mm

MINI DISQUE DIAMANT DE PRÉCISION

DIAMÈTRE : 60 mm

RÉF. : ODI 0152

- Mini disque de précision avec couronnes diamantées continues de 6 mm
- Permet de couper, éliminer les résidus de colle, de joint entre et sous les carreaux
- Mini disque avec couronnes diamantées
- Matériaux tendres





⚠ Respect du sens de rotation.
Disque déporté sur embase M14, permet de passer sous les carreaux.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
60 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2 mm





DISQUES DIAMANTÉS MULTI-MATÉRIAUX

DIAMÈTRE : 125 mm — RÉF. : ODI 0193

DIAMÈTRE : 180 mm — RÉF. : ODI 0194

- Jante diamantée segmentée et ventilée
- Épaisseur de la jante 2,4 mm
- Convient pour couper de multiples matériaux : l'acier inoxydable, la céramique, le béton, tous types de plastiques, les bois tendres





Respect du sens de rotation. Disque rapide et précis.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 & 180 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	2,4 mm

DISQUES "METAL MASTER"

DIAMÈTRE : 125 mm — RÉF. : ODI 0210

DIAMÈTRE : 180 mm — RÉF. : ODI 0192

- Jante diamantée continue de 3 mm de hauteur
- Épaisseur de 1,4 mm pour une coupe fine et précise
- Convient pour couper : l'aluminium, les tuyaux en acier, les tôles d'acier, les cornières, les tuyaux en PVC et barres d'armature





Respect du sens de rotation. Disque ultra-fin. Coupe nette et précise.

Ø Diamètres	Meuleuse	Vitesse	Épaisseur
125 & 180 mm Alésage 22,23 mm	Oui	maximum 11 000 tr/min	1,4 mm

TABLEAU DES UTILISATIONS

Références	ODI 0055	ODI 0056	ODI 0219	ODI 0065	ODI 0188	ODI 0093	ODI 0046	ODI 0131	ODI 0041 / 42 / 43	ODI 0044	ODI 0047	ODI 0048 ODI 0049	ODI 0189	ODI 0193 ODI 0194	ODI 0210 ODI 0192	ODI 0050
☼	◡	◡	◡	◡	◡		◡	◡	◡	◡	◡	◡		◡	◡	◡
💧	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡
Sens rotation			◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	
Coupe droite	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	
Coupe 45°/48°	◡	◡		◡	◡								◡			
Polissage	◡	◡		◡												
Chanfreinage	◡	◡	◡	◡			◡		◡	◡	◡		◡			
Précis	◡	◡	◡	◡	◡		◡	◡	◡ ◡	◡ ◡	◡		◡	◡	◡	◡
Rapide	◡	◡	◡	◡	◡		◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡
Carreaux de porcelaine			◡	◡		◡		◡					◡			
Carreaux de céramique	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡	
Ardoise			◡													
Marbre			◡		◡		◡		◡	◡	◡	◡	◡			
Granit			◡		◡		◡					◡	◡			
Terre cuite			◡			◡	◡	◡	◡	◡	◡					
Béton												◡	◡	◡		
Carreaux émaillés			◡			◡					◡					
Carreaux de grès cérame	◡	◡	◡	◡	◡	◡	◡		◡		◡		◡			
Dalle épaisse +20 mm			◡	◡			◡	◡		◡	◡		◡			
Carreaux de mosaïque			◡			◡					◡					
Mosaïque de verre			◡			◡										
Pierre			◡		◡							◡	◡			
Briques dures			◡			◡	◡		◡	◡		◡	◡			
Colle / joints																◡
Acier														◡	◡	
Plastiques														◡	◡	
Bois tendres														◡		
Alu														◡	◡	

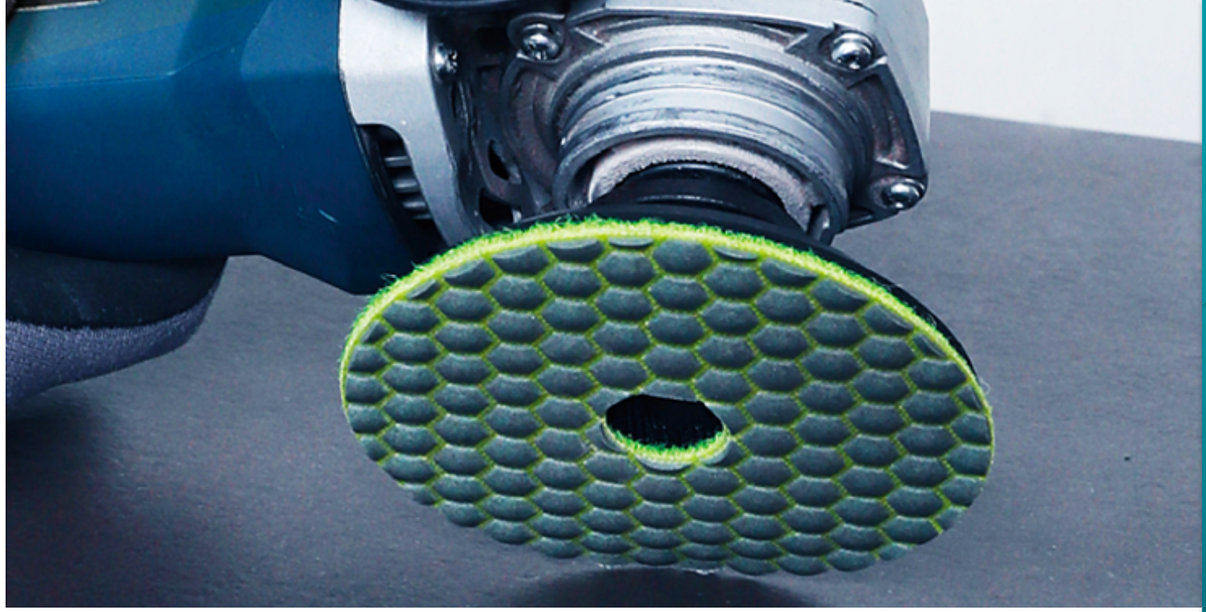

SUPPORT AUTO-AGRIPPANT POUR DISQUES DE POLISSAGE

DIAMÈTRE : 100 mm

RÉF. : ODI 0062

- Support auto-agrippant M14 pour fixation des disques de polissage

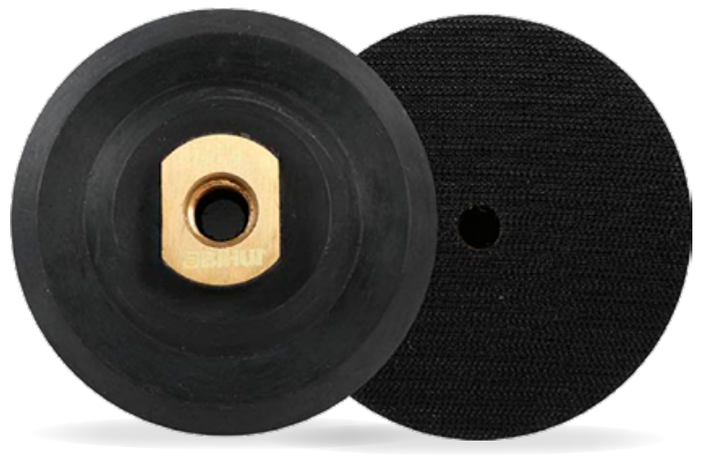

Structure gomme souple, compatible avec tous les disques de polissage.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min



DISQUES DE POLISSAGE DIAMANTÉS

GRAIN : 50 gr

RÉF. : ODI 0190

GRAIN : 100 gr

RÉF. : ODI 0191

- Pour polir les surfaces planes et biseauter les bords
- Équilibre entre une action de polissage agressive pour un travail rapide et une finition de haute qualité
- Technologie de brasage sous vide qui assure une fixation solide des grains de diamant sur le support, permettant une durabilité accrue et des performances constantes
- Conçus pour le carrelage, la porcelaine, le marbre et le verre

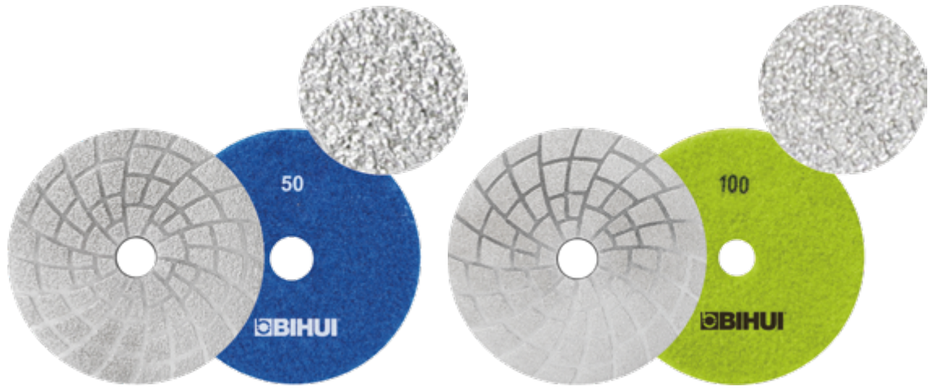

Travail rapide avec une finition de haute qualité. Utilisation maximale 10 500 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min

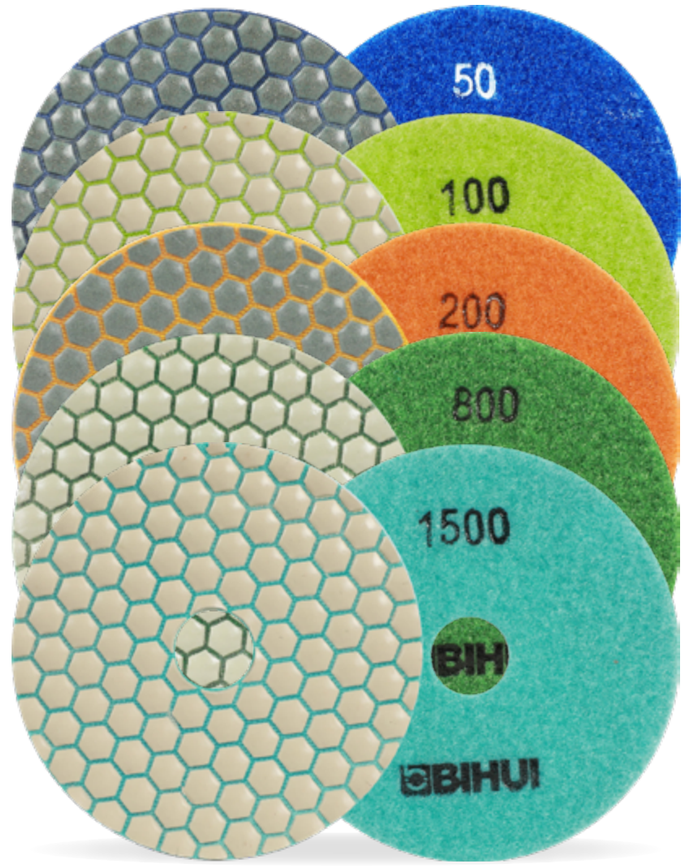

DISQUES DE POLISSAGE RÉSINE DIAMANTÉS

GRAIN : 50

RÉF. : ODI 0057

GRAIN : 100

RÉF. : ODI 0058

GRAIN : 200

RÉF. : ODI 0059

GRAIN : 800

RÉF. : ODI 0060

GRAIN : 1500

RÉF. : ODI 0061

- Idéal pour polir les surfaces planes et les bords
- Conçus pour pierres et céramiques
- Face arrière auto-agrippante pour fixation sur support (Réf : ODI 0062)

À utiliser avec une vitesse de 3 000 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
100 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 3 000 tr/min



DISQUES DE PONÇAGE À LAMELLES DIAMANTÉES

GRAIN : 60 gr

RÉF. : ODI 0063

GRAIN : 120 gr

RÉF. : ODI 0139

GRAIN : 200 gr

RÉF. : ODI 0064

- Disques de ponçage à lamelles diamantées
- Conception innovante pour un ponçage efficace
- Lamelles chargées en carbure de silicium et en diamant
- Adaptés pour le ponçage et le lissage de matériaux comme la céramique, le marbre et le granit

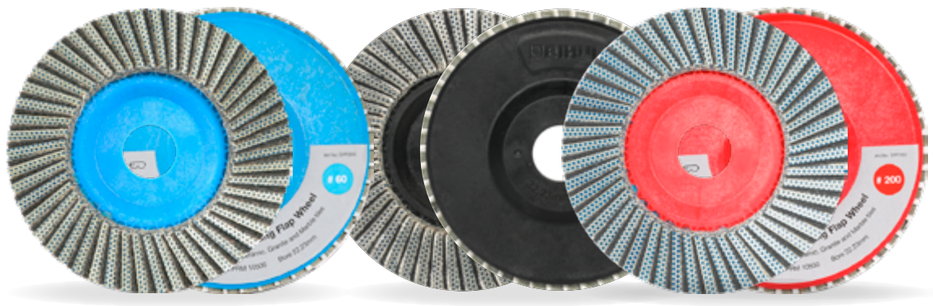

Utilisation maximale 10 500 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse
115 mm Alésage 22,23 mm	Broche filetage M14	maximum 6 000 tr/min



Ces disques permettent d'obtenir une finition parfaite après la coupe et offrent la possibilité de poncer ou de lisser selon vos exigences. Un outil incontournable pour le carreleur !





DISQUE POUR MINI-MEULEUSE (EPB0260)

DIAMÈTRE : 76 mm

RÉF. : ODI 0261

- Disque avec couronne cannelée diamantée continue de 8 mm (1,2 mm d'épaisseur)
- Assure une coupe rapide et précise avec la mini-meuleuse
- Pour céramiques, porcelaine et marbre



Conçu exclusivement pour la mini-meuleuse (EPB 0260). ALÉSAGE 10 mm

Diamètre	Mini-meuleuse	Vitesse	Épaisseur
76 mm Alésage 10 mm	Oui conforme	maximum 19 500 tr/min	1,2 mm





DISQUE POLYVALENT MINI-MEULEUSE FILAIRE

DIAMÈTRE : 50 mm

RÉF. : ODI 0286

- Jante diamantée pleine de 10 mm de hauteur
- Lame fine (épaisseur de 1,0 mm) permettant des coupes plus rapides
- Coupe à haute vitesse avec un minimum d'éclats
- Convient idéalement pour couper la faïence, pâte blanche et pâte rouge, terre cuite, pâtes de verre et les carreaux de porcelaine



Conçu pour la mini-meuleuse (EPF 0318)

Diamètre	Mini-meuleuse	Vitesse position 5	Épaisseur
50 mm Alésage 10 mm	Oui conforme EPF 0318	maximum 12 250 tr/min	1 mm

DISQUE DE COUPE MINI-MEULEUSE FILAIRE

DIAMÈTRE : 45 mm

RÉF. : ODI 0287

- Disque fin pour travaux de finition et précision (0,6 mm d'épaisseur)
- Assure une coupe rapide et précise avec la mini-meuleuse de précision (EPB 0318)
- Pour céramiques, carreaux de porcelaine et marbre



Conçu pour la mini-meuleuse (EPF 0318)

Diamètre	Mini-meuleuse	Vitesse position 4	Épaisseur
45 mm Alésage 10 mm	Oui conforme EPF 0318	maximum 10 000 tr/min	0,6 mm





MINI-SUPPORT AUTO-AGRIPPANT

DIAMÈTRE : 50 mm

RÉF. : ODI 0273

- Compatible avec la mini-meuleuse filaire de précision (EPF 0318)
- Conçu pour la fixation de mini-disques de polissage
- Montage par vissage sur axe M5





Conçu pour la mini-meuleuse (EPF 0318).

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse position 2
50 mm Alésage 20 mm	oui EPF 0318	maximum 4 500 tr/min

MINI-DISQUES DE FINITION DIAMANTÉ

GRAIN : 60

RÉF. : ODI 0282

GRAIN : 120

RÉF. : ODI 0283

GRAIN : 200

RÉF. : ODI 0284

GRAIN : 400

RÉF. : ODI 0285

- Disques de polissage diamantés à picots, plaqués électrolytiquement
- Les diamants sont fixés au disque par électrolyse
- Convient pour un polissage de finition haute qualité
- Conçus pour le granit, le marbre, la céramique, la porcelaine et la pierre reconstituée
- Légèrement flexibles et fabriqués avec des diamants de haute qualité



Conçus pour la mini-meuleuse (EPF 0318). À utiliser avec une vitesse de 4 000 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse position 2
Ø50 mm	Oui conforme EPF 0318	4 000 tr/min





MINI-DISQUES DE POLISSAGE DIAMANTÉ

GRAIN : 50 — RÉF. : ODI 0274

GRAIN : 100 — RÉF. : ODI 0275

GRAIN : 200 — RÉF. : ODI 0276

- Pour polir les surfaces planes et biseauter les bords difficilement accessibles
- Convient pour une action de polissage agressive avec une finition haute qualité
- Conçus pour pierres et céramiques
- Face arrière auto-agrippante pour fixation sur support (Réf : ODI 0273)

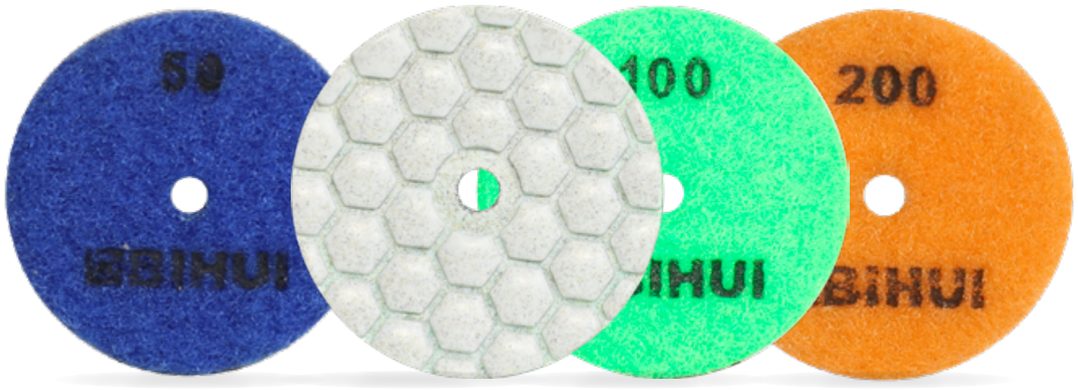

Conçus pour la mini-meuleuse (EPF 0318). À utiliser avec une vitesse de 4 000 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse position 2
Ø50 mm	Oui conforme EPF 0318	4 000 tr/min

MINI-DISQUE DE FAÇONNAGE DIAMANTÉ

GRAIN : 200 — RÉF. : ODI 0280

- Idéal pour polir, faire briller les surfaces planes et les bords difficilement accessibles
- Adapté pour éliminer taches et rayures sur carrelage, marbre, pierre artificielle, etc
- Face arrière auto-agrippante pour fixation sur support (Réf : ODI 0273)

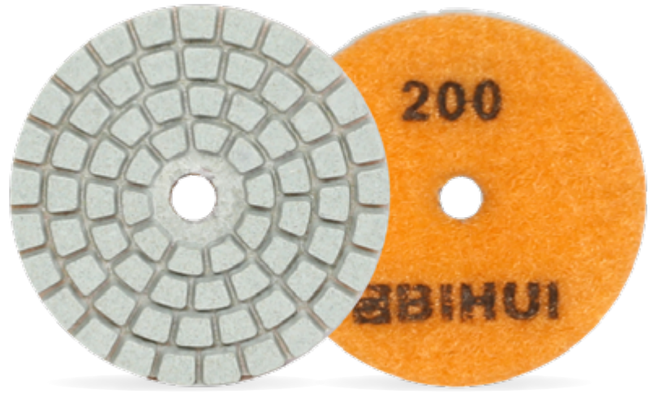

Conçu pour la mini-meuleuse (EPF 0318). À utiliser avec une vitesse de 4 000 tr/min.

Ø Diamètre	Meuleuse	Vitesse position 2
Ø50 mm	Oui conforme EPF 0318	4 000 tr/min





CALES DE PONÇAGE DIAMANTÉES

GRAIN : 60 gr

RÉF. : ODI 0032

GRAIN : 120 gr

RÉF. : ODI 0033

GRAIN : 200 gr

RÉF. : ODI 0034

GRAIN : 400 gr

RÉF. : ODI 0035

- Pour ponçage à sec ou humide
- Utilisation sur tous types de carrelages, marbre, porcelaine, marbre et verre

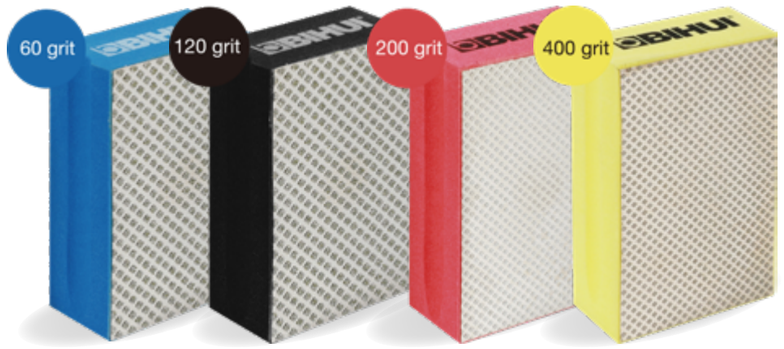

S'utilise à l'eau ou à sec.

CALES DIAMANTÉES

GRAIN : 60 g

RÉF. : ODI 0267

GRAIN : 200 g

RÉF. : ODI 0268

- Cale diamantée rectangulaire pour polissage en grain 60g ou 200g
- Mousse EVA souple pour une prise confortable
- Design rectangulaire extra-long pour une plus grande surface de polissage



Utilisation sur tous types de carrelage



MINI-FRAISES DIAMANTÉES DE MEULAGE

DIAMÈTRE : 1,2 mm - 1,5 mm

RÉF. : ODI 0288 | RÉF. : ODI 0289

- Conçues pour meuler, ébavurer ou façonner
- Meulage fin de précision, ponçage localisé, ébavurage, agrandissement de trous et finitions délicates…
- Utilisation pour pierre, granit, marbre, céramique





Conçues pour la mini-meuleuse (EPF 0318)

Diamètre	Meuleuse	Vitesse
1,2 mm - 1,5 mm	oui EPF 0318	maximum 10 000 à 15 000 tr/min



GRATTOIR À DÉJOINTER

2 LAMES

RÉF. : ODI 0083

- Grattoir à déjointer
- Manche ergonomique bimatière
- Lame biface au carbure de tungstène

Possibilité d'utiliser 1 ou 2 lames selon la largeur de joint à gratter

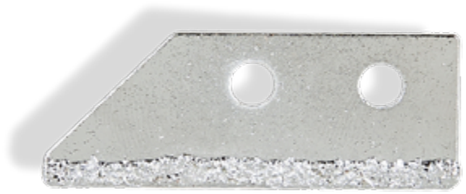

LAMES À DÉJOINTER

2 LAMES

RÉF. : ODI 0084

- Ensemble de 2 lames bifaces au carbure de tungstène pour grattoir à déjointer



04_OAM

OUTILLAGE À MAIN

P110 à 171

04



TABLE DÉPLIANTE

PLIANTE

RÉF. : OAM 0125

- Facile à ranger et à transporter
- Pieds en alliage d'aluminium, embouts à prise douce pour ne pas rayer la surface du sol
- Multiples points de support, très stable sans secousse sur un sol irrégulier
- Se monte comme un grand établi portable sur n'importe quel chantier



Se plie et se déplie en quelques secondes.

Dimensions ouverte	Dimensions pliée	Capacité de charge
221 x 113 x 73 cm	32,5 x 19,5 x 88,5 cm	300 kg





TABLE RAILS ALU



MODULABLE

RÉF. : OAM 0175

- Table légère, robuste et stable pour les carreaux de grand format
- Permet la découpe et le perçage sans risque d'endommager la surface de travail
- Facilement pliable pour le transport et le stockage
- Pieds rabattables et ajustables avec crochets et verrouillable par molette de serrage
- Compatible avec le système de coupe Réf. EPF 0122 (page 38) et Réf. OAM 0123 (page 110)
- Peut être assemblée avec une table supplémentaire pour augmenter la surface de travail







Pieds escamotables en quelques secondes. Possibilité d'assemblage avec une deuxième table pour une plus grande surface de travail.

Dimensions ouverte	Dimensions démontée	Capacité de charge
180 x 140 x 80 cm	180 x 28 x 19 cm	200 kg

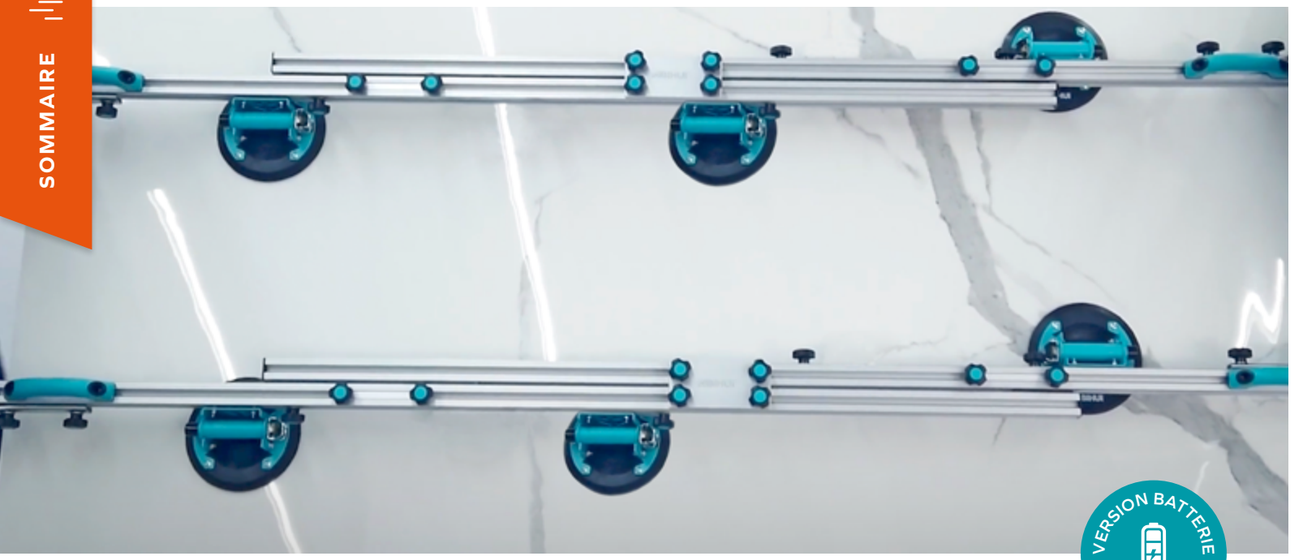

VERSION BATTERIE
Disponible p16

CHÂSSIS MANUTENTION GRAND FORMAT



6 VENTOUSES MANUELLES POUR GRANDS FORMATS

RÉF. : OAM 0235

- Comprend 6 ventouses à pompe manuelle
- Conception modulable avec positionnement interchangeable des ventouses
- Châssis extensible équipé de quatre poignées à prise ergonomique pour le transport
- Cadre principal de transport extensible pour faciliter le transport des carreaux grands formats
- Adapté aux carreaux lisses et structurés



Châssis réglable, d'une capacité de levage de 200 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.

Dimensions	Capacité levage	
Carreaux 3,2 x 1,6 m	200 kg	Manomètre

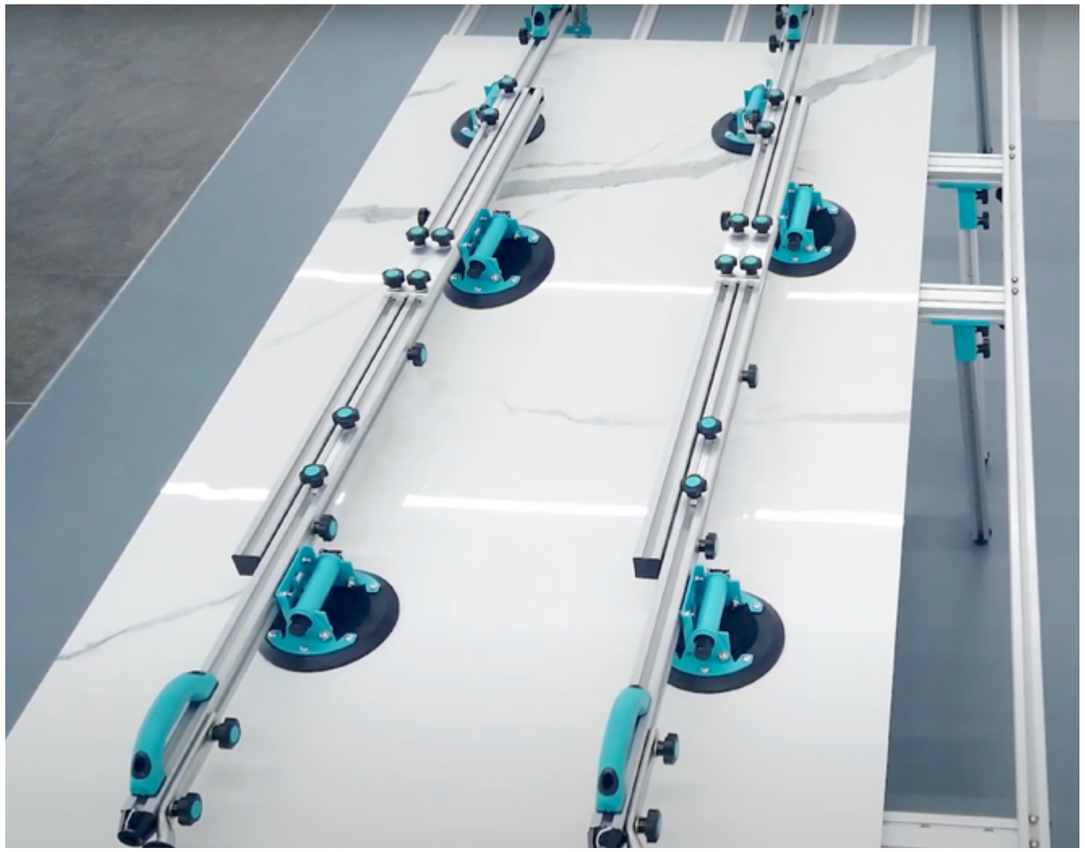

Barres transversales - Réf. EPB 0245



Cadre principal de transport - Réf. EPB 0246



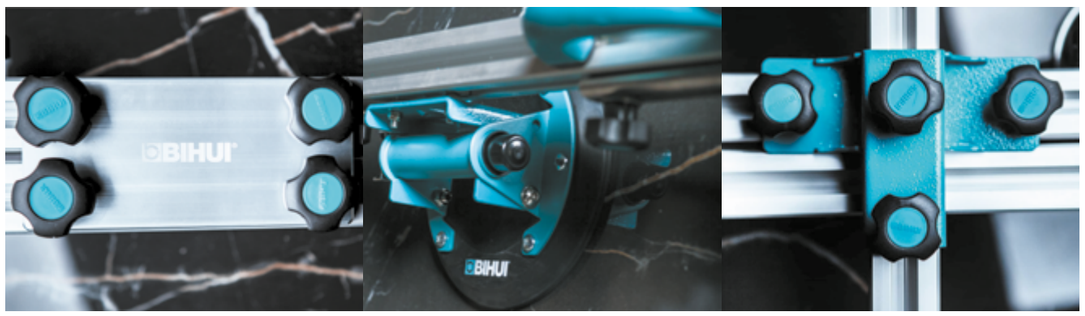



CHEVALET POUR DOUBLE ENCOLLAGE

SUR ROULETTES POUR GRANDS FORMATS

RÉF. : OAM 0236

- Solution idéale pour déplacer et encoller les grandes dalles de grès cérame et autres…
- Pattes latérales conçues pour recevoir les châssis de transport des grands formats
- Châssis stable équipé de 4 roulettes en caoutchouc verrouillables
- Chevalet facile à manœuvrer
- Convient pour des carreaux jusqu'à 3,2 x 1,6 m
- Charge max. : 280 kg



Pattes pour réception du châssis de transport des grands formats
(page 98 ou page 16)



i Capacité de charge de 280 kg pour des carreaux de 3,2 m x 1,6 m.



Tailles carreaux	Dimensions chariot	Capacité levage
320 x 160 cm	L.150,2 x l.74 x H.148,8 cm	280 kg



ÉTABLI CHARIOT



MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0238

- Fonction établi ou chariot à roulettes
- Conception tout-en-un avec pieds extensibles et 2 roues de transport
- Poignée de transport et réglage de la hauteur de travail
- Convient aux travaux de coupe, de perçage, de polissage ainsi que pour le transport de matériel
- Hauteurs de travail réglables à 560 mm, 613 mm, 665 mm, 717 mm et 770 mm







Marquage longitudinal pour des coupes de 0° et 180°.
Fonction établi ou chariot à roulettes.

Dimensions	Plateau rangements	Capacité de charge
L 107 x l 44 cm H. : 56 / 61,3 / 66,5 / 71,7 / 77 cm	180 x 400 mm	200 kg



ÉTABLI DE CARRELEUR



MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0128

- Établi portable renforcé avec une hauteur de travail ergonomique
- Supports extensibles pour augmenter la surface de travail jusqu'à 720 mm
- Facile à installer pour la coupe manuelle de carreaux
- Peut être utilisé comme petit échafaudage
- Conçu avec quatre pieds pliants, poignées et roues pour un transport facile
- Livré complet avec deux serre-joints en F, règles ajustables et dispositifs de retenue







Rainures longitudinales pour des coupes à 45° et 90° et des trous de 110 mm
avec guide de perçage.

Dimensions	Coupe droite	Capacité de charge
L 116 x 40 à 72 x H78 cm	950 mm	200 kg



NOUVEAUTÉS 2026



COUPE-CARREAUX MONO RAIL 1600

LONGUEUR DE COUPE 1600 mm - Laser vert

RÉF. : OAM 0248

- Châssis en alliage d'aluminium solide (double couche épaisse)
- Système de rail unique robuste mono rail
- Molette de coupe longue durée Ø22 x 5 x 5 mm (OAM 0247)
- Sectionneur repositionnable aimanté
- Pieds d'extension avec guide à 45° pour grands carreaux
- Ligne laser pour coupe de précision
- Châssis avec deux roulettes et poignée de manutention
- Laser à batterie rechargeable



Molette de rechange OAM 0247



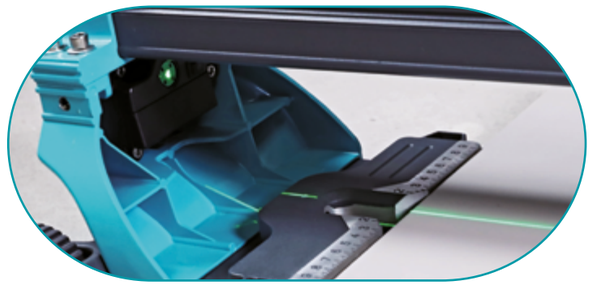









Coupe	Épaisseur	Angle	Diagonale	Force de coupe
Longueur 1600 mm	6 - 20 mm	de 0 à 180 °	1130 x 1130 mm	1000 kg

Convient pour la coupe de grands carreaux jusqu'à 1600 mm.
Châssis à rail robuste. Dispositif de rupture à absorption magnétique.
Molette de rechange disponible OAM 0247



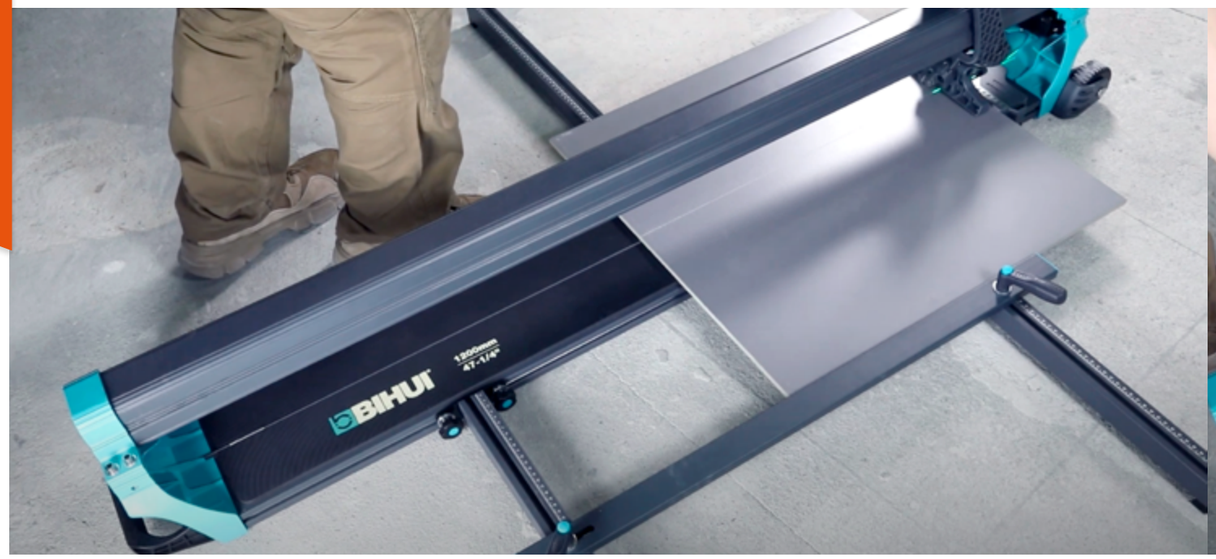

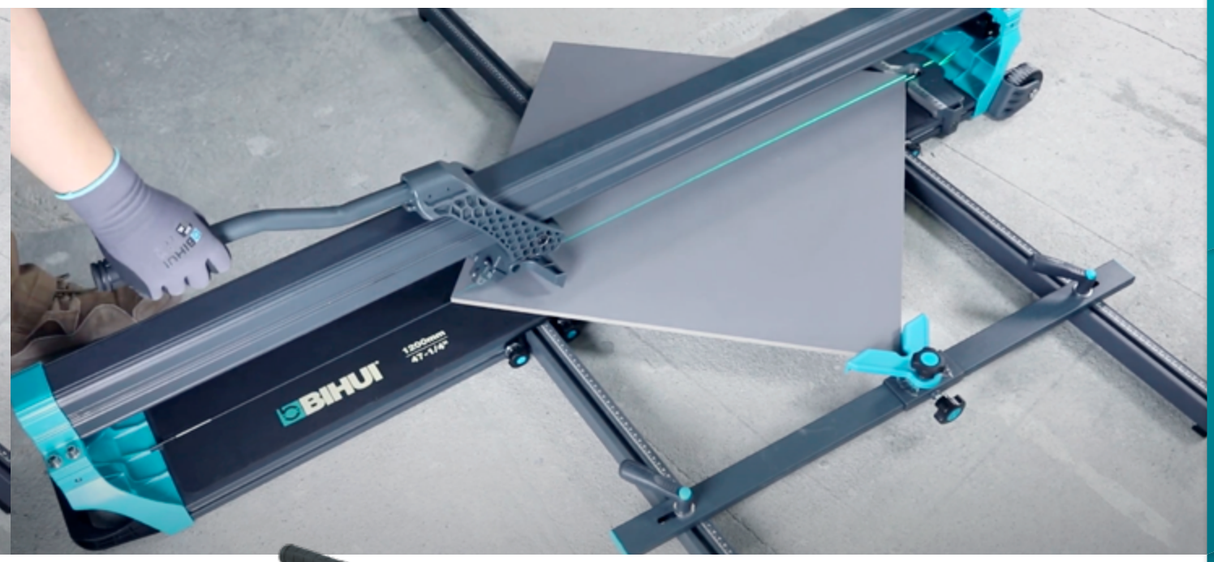

COUPE-CARREAUX MONO-RAIL 1200

COUPE 1200 mm

RÉF. : OAM 0198

COUPE 1600 mm

RÉF. : OAM 0248



- Châssis solide en alliage d'aluminium moulé d'une seule pièce
- Système de coupe mono-rail robuste
- Molette de coupe renforcée Ø22 x 5 x 5 mm (Réf. OAM 247)
- Dispositif de rupture aimanté en position de coupe
- Pieds extensibles avec guide à 45° pour grands carreaux
- Laser ligne verte pour coupe de précision en intérieur ou extérieur
- Châssis avec deux roulettes et poignée pour le transport



Molette de rechange OAM0247

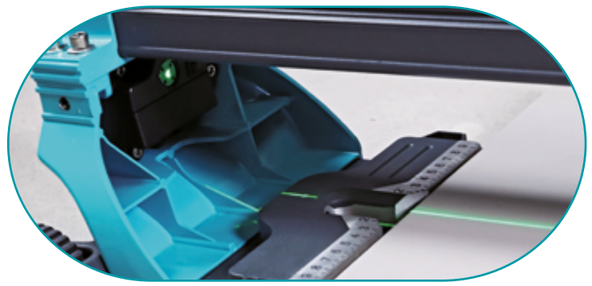









Coupe	Épaisseur	Angle	Diagonale	Force de coupe
Longueur 1200 mm	5 - 20 mm	de 0 à 180 °	840 x 840 mm	1000 kg

Convient pour la coupe de grands carreaux jusqu'à 1200 mm.
Châssis à rail robuste. Dispositif de rupture à absorption magnétique.
Molette de rechange disponible OAM0247





COUPE-CARREAUX DOUBLE RAILS À LASER

LONGUEUR COUPE 800 mm

RÉF. : OAM 0207

LONGUEUR COUPE 1 200 mm

RÉF. : OAM 0208

- Châssis en alliage d'aluminium double rail renforcé, robuste et durable
- Molette de coupe en carbure de tungstène sur axe avec échelle gravée pour les différentes épaisseurs de carreaux
- Poignée permettant le réglage de la molette de coupe incluse de 6 à 22 mm
- Dispositif de rupture aimanté développant une force de coupe de 800 kg
- Guide de mesure réglable et règle latérale pour couper les carreaux sous différents angles
- Poignée antidérapante avec fonction de rangement
- Laser ligne verte pour coupe de précision en intérieur ou extérieur
- Coupe-carreaux de 80 cm ou 1,2 m dotés de roulettes pour le transport
- Convient pour couper tous types de carreaux en céramique et carreaux émaillés







Coupe	Épaisseur	Angle	Diagonale	Force de coupe
Longueur 1200 mm	3 - 18 mm	de 0 à 180 °	560 x 560 mm 850 x 850 mm	800 kg

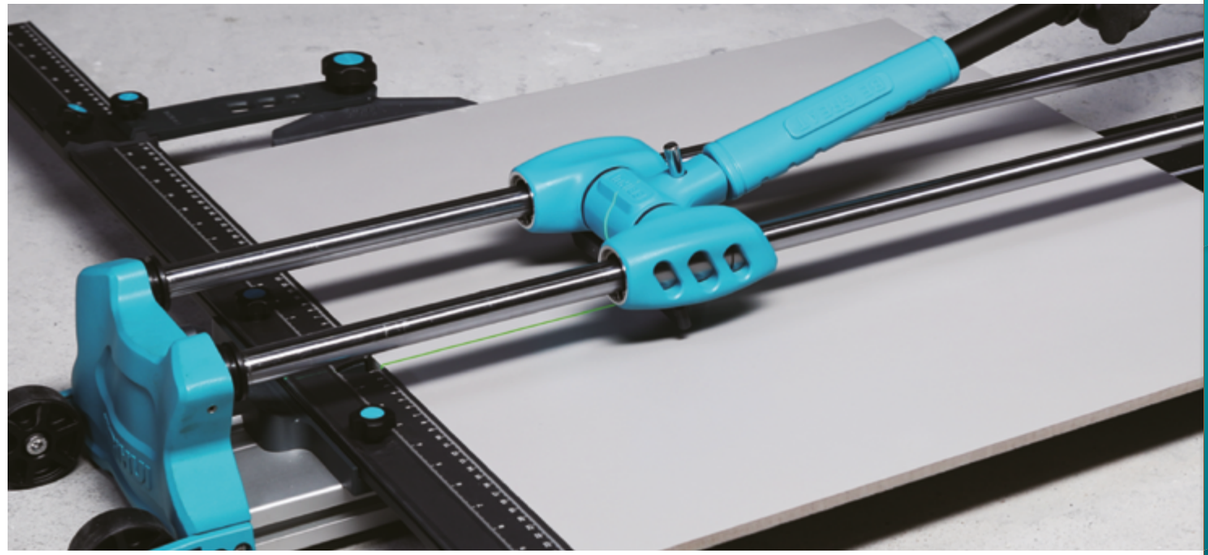







Axe gradué pour régler l'épaisseur de coupe





Molette de rechange OAM 0271

Convient pour la coupe de grands carreaux jusqu'à 1200 mm.
Dispositif de rupture à absorption magnétique.



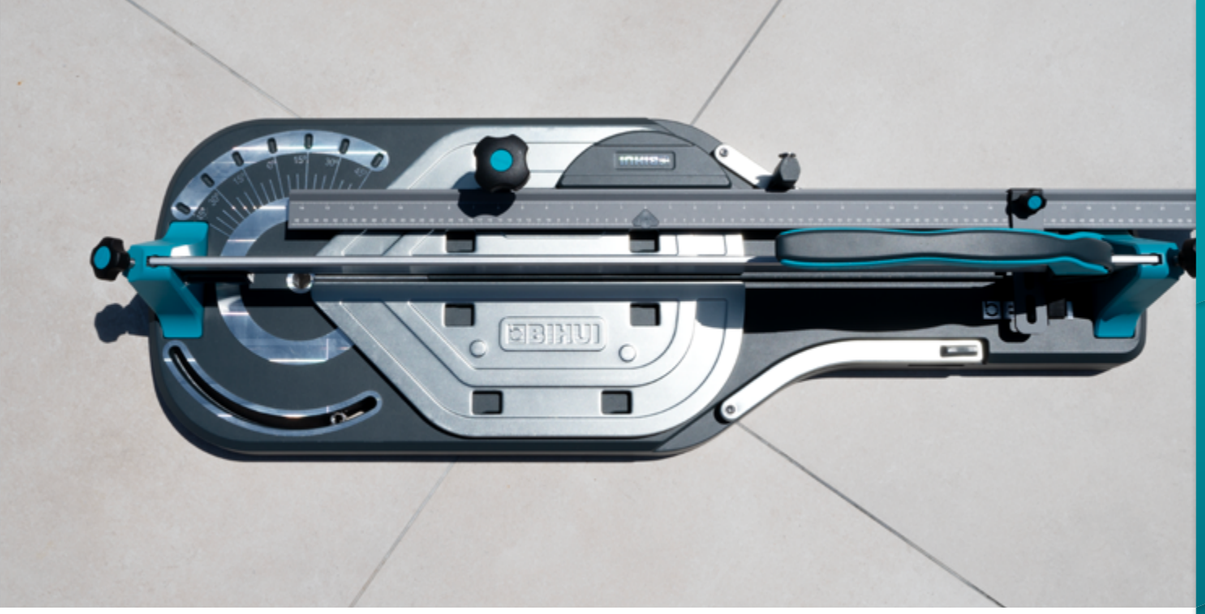

COUPE-CARREAUX MONO-RAIL

LONGUEUR DE COUPE 800 mm

RÉF. : OAM 0108

- Base en alliage d'aluminium moulé d'une seule pièce
- Système à rail unique, simple et durable
- Conception de moulage intégral pour la partie de rupture, la tête de coupe et la poignée
- Bouton de réglage intelligent et facile pour s'adapter à des carreaux de différentes épaisseurs
- Angle de coupe visible et plaque d'échelle en blanc et noir
- Règle lisible avec échelle à double rangée et flèche indicatrice
- Positionnement d'angle avec conception de limitation pour un positionnement facile et précis
- Support incliné repliable pour un support supplémentaire
- Molette de coupe (Réf. OAM 249)









Coupe	Épaisseur	Angle	Force de coupe
Longueur 800 mm	5 - 18 mm	de 0 à 180 °	1000 kg

Convient pour la coupe à 90° ou de 0 à 180°.
Molette de rechange OAM249



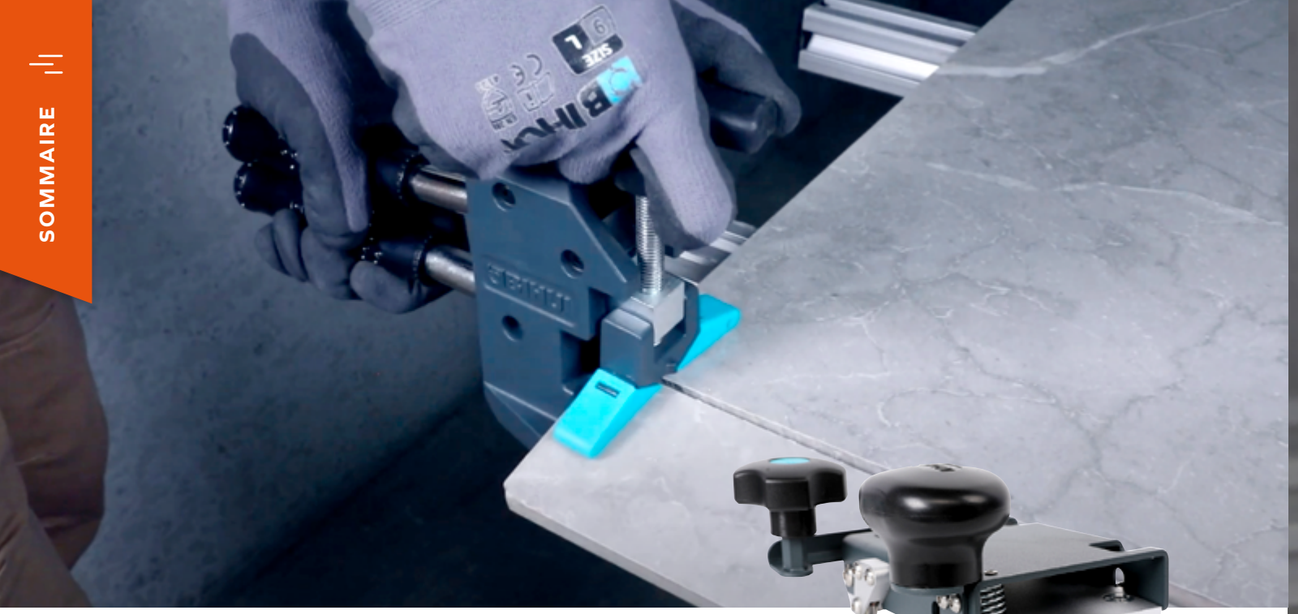



CHARIOT DE COUPE POUR SYSTÈME MANUEL

CARREAUX JUSQU'À 15 mm

RÉF. : OAM 0123

- Système de coupe sur rail, manuel pour tous carreaux jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Pince de sectionnement progressive pour une rupture parfaite pour des carreaux de 3 à 15 mm d'épaisseur
- Pour couper des carreaux et des dalles jusqu'à 3,2 m de long, cela nécessite l'utilisation du rail Réf. : OAM0124 (page 112)





Vendu avec 1 molette de rechange dans le coffret OAM0123-SW.
Pince de rupture disponible séparément OAM 0212 . Compléter avec les rails OMA0124 page 112.

Coupe	Épaisseur de coupe	Rail de taille
Long.320 cm	3 à 15 mm	140 cm



RAIL POUR SYSTÈMES DE COUPE

DEUX SYSTÈMES (MANUEL OU ÉLECTRIQUE) : UN SEUL RAIL.

RÉF. : OAM 0124

- Rails en aluminium emboîtables avec tiges en acier inoxydable pour un maintient renforcé
- Système de guide précis compatible avec le système électrique EPF 0122 (p.38) ou manuel OAM 0123 (p.110)
- Convient pour couper des carreaux jusqu'à 3,2 mètres
- Rails assemblables et ajustables 2 x1,4 mètres et 1 x 0,8 mètre pour différentes longueurs de carreaux



Compatible avec le système de coupe (EPF0122) page 38 et système de coupe manuel (OAM0123) page 110.

Épaisseur	Rail de taille
0,8 cm	140 cm





HOUSSE POUR COUPE-CARREAUX

LONGUEUR 183 cm

RÉF. : OAM 0272



- Housse robuste conçue pour protéger efficacement votre coupe-carreaux
- 4 poignées de transport renforcées pour une prise en main facile
- Poche latérale intégrée pour le rangement des accessoires
- Fermeture résistante avec ouverture complète sur toute la longueur ou uniquement par l'extrémité
- Équipée de roues pour un transport pratique et sans effort



Légère et robuste pour OAM 0198

Dimensions	Capacité de charge
L 183 x l29 x H30 cm	30 kg





TRÉPIED POUR NIVEAU LASER

RÉGLABLE JUSQU'À 1,5 m

RÉF. : OAM 0270





- Trépied ultra léger et réglable avec bulle de mise à niveau intégrée
- Stabilité optimale sur les sols (béton, carrelage, terre ou environnement chantier…)
- Colonne centrale réglable de 58 à 150 cm avec système à manivelle pour un réglage fin et poignée de transport intégrée
- Tête à filetage standard 5/8"-11 compatible avec les niveaux laser et autres instruments (lunettes optiques, caméras…)
- Pieds pliables et verrouillables avec rotules orientables
- Compatible avec les lasers Réf. EPB 0209, EPB 0144 et EPB 0007
- Livré avec une housse







**Trépied ultra léger avec bulle de mise à niveau intégrée.
Adaptateur 5/8"-11 vers 1/4" orientable inclus.**

Dimensions ouvert	Dimensions pliée	Capacité de charge
H150 x Ø82cm	H58,5 x Ø11 cm	2 kg

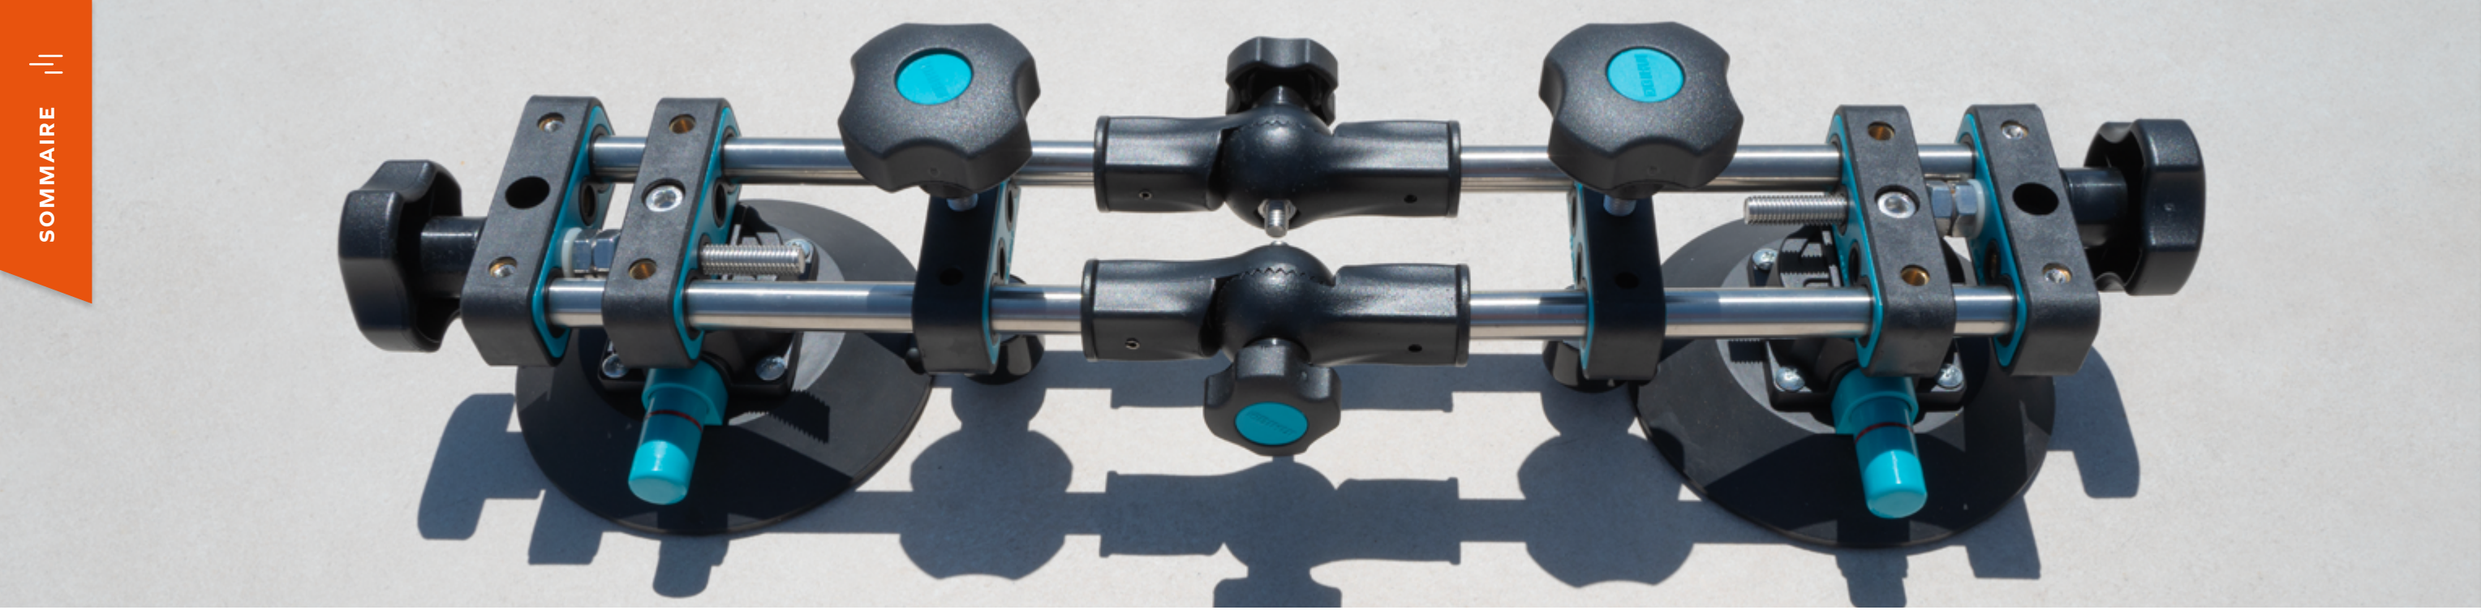

VENTOUSES DE RAPPROCHEMENT ET D'AJUSTEMENT MULTIANGLES

DIAMÈTRE 152 mm / VENTOUSES

RÉF. : OAM 0004

- Ajusteur multi-angles
- Largeur des joints assurée suivant le revêtement ventousable
- 2 molettes de pression pour régler le niveau des revêtements
- Structure légère et résistante
- Idéal pour la pose de céramiques

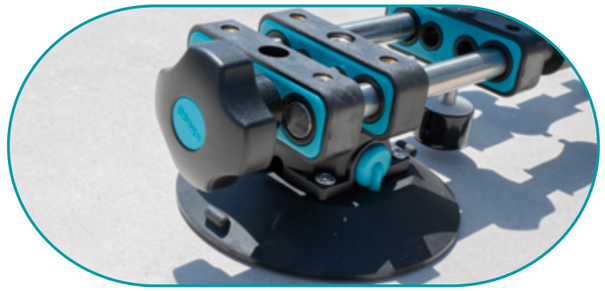

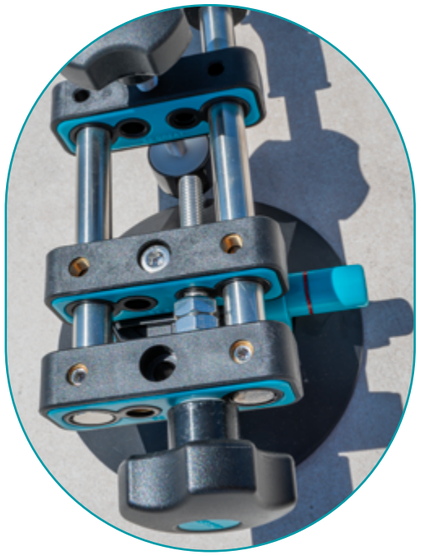

Ø Diamètre	Angle	Norme
2 ventouses Ø152 mm	de 90° à 270 °	Produit certifié et breveté





i Permet une pose précise du carrelage.





GABARIT DE PERÇAGE

DIAMÈTRES : 4 à 14 mm

RÉF. : ODI 0040

- Gabarit de perçage équipé d'une ventouse
- Pour forets, mèches ou trépans



i Possibilité d'injecter de l'eau pour favoriser le perçage.

Ø Diamètres

4, 5, 6, 8, 10, 12 & 14 mm (forets, mèches ou trépans)

GABARIT DE PERÇAGE



MÉTALLIQUE AVEC VENTOUSE

RÉF. : OAM 0218

- Gabarit de perçages multiples pour trépans de 4 mm à 115 mm
- Emplacements fixes : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 35 mm
- Emplacement ajustable de 35 mm à 115 mm
- Support réglable et ajustable en acier
- Possibilité de raccorder un système de refroidissement par eau
- Ventouse manuelle adaptée pour tous types de carreaux
- Ne peut servir à déplacer les carreaux

Ø Perçages : fixes - 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 35 mm ou ajustable de 35 à 115 mm

GUIDE DE PERÇAGE



AJUSTABLE

RÉF. : OAM 0239

- Support en alliage d'aluminium (épaisseur : 2,5 mm)
- Ajustement simple et rapide (graduation en cm)
- Règle ajustable, pliable et verrouillable par vis bouton
- Réglage libre à 360°
- Guide graduel pour percer du 25, 40, 45, 55 et 75 mm sur tous types de carrelage



Ø Perçages : 25, 40, 45, 55 et 75 mm



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE POUR MEULEUSE

MACHINE AVEC DISQUES 115 - 125 mm

RÉF. : OAM 0129

- Moins de nettoyage grâce au meulage sans poussière
- Le rebord en brosse prévient largement les fuites de poussière fine
- La partie avant réglable permet le travail sur les bords
- Fermeture à pression réglable pour un montage sécurisé sur la meuleuse d'angle









Connexion universelle pour aspirateur diamètre 25-35 mm.



EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE POUR TRÉPANS

DIAMÈTRE MAXIMUM 72 mm

RÉF. : OAM 0126

- Collecte la poussière pendant le perçage sur un mur ou un sol
- Conçu également pour guider le perçage du trou
- Base d'étanchéité en caoutchouc limitant les fuites de poussière fine
- Cadre en V en acier pour une résistance accrue
- Convient pour les carreaux, le béton, les briques…





Adaptateur universel en caoutchouc diamètre 25-35 mm.



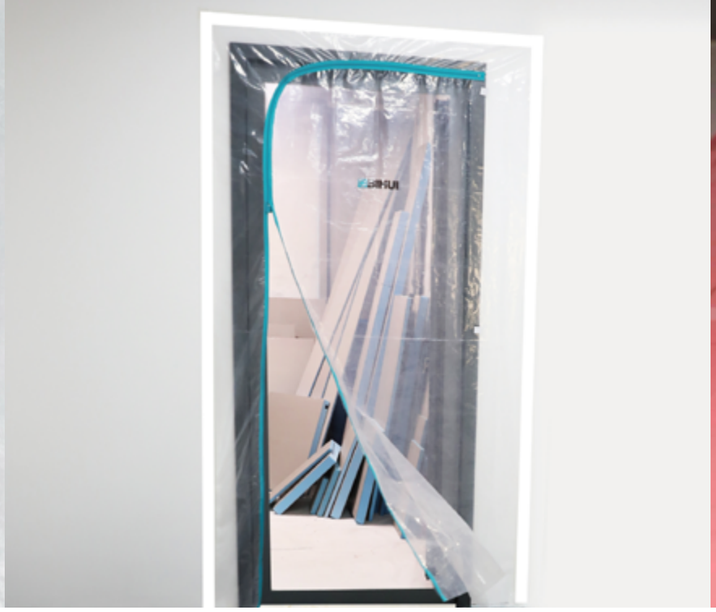

NOUVEAUTÉS 2026



FILM ANTI-POUSSIÈRE POUR PORTE

RÉF. : OAM 0266

- Empêche la poussière et les odeurs sur le chantier
- Fabriqué en plastique transparent et résistant
- Grande fermeture éclair
- Réutilisable et facile à installer



i Pratique, réutilisable et facile à installer

Dimension	Épaisseur
190 x 140 mm	0,05 mm

FILM PROTECTEUR DE SOL

RÉF. : OAM 0269

- Protège les surfaces contre l'eau, la peinture, les taches, la poussière et la saleté
- Facile à appliquer (auto-adhésif) et à retirer, sans laisser de résidus
- Adapté à tous types de surfaces lisses (carreaux, plans de travail et portes)





i Facile à appliquer (auto-adhésif) et à retirer

Dimension	Surface
70 cm x 25 m	17,7 m²





TABLE D'ASPIRATION

MULTI-USAGES

RÉF. : OAM 0150

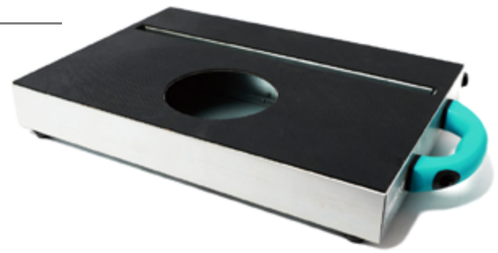

- Convient pour le perçage et la coupe
- Tapis caoutchouc antidérapant
- Porte à déchets en bas
- Poignée souple pour un transport facile
- Molette de déverrouillage bac pour disquer
- Structure solide et légère





Raccordement du tuyau d'aspiration à une machine à vide.

Dimensions	Ø Perçage
500 x 350 x 62 mm	Maximum 140 mm

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

POUR SEAU

RÉF. : OAM 0296

- Idéal pour l'extraction de poussière lors des processus de remplissage et de mélange
- Fixation rapide sur le seau à l'aide d'une gâchette de verrouillage à ressort
- Connecteur en caoutchouc pour l'aspirateur à 3 niveaux de réglage
- Extraction rapide et réduction de la poussière



Convient aux seaux de mélange jusqu'à 35 mm d'épaisseur



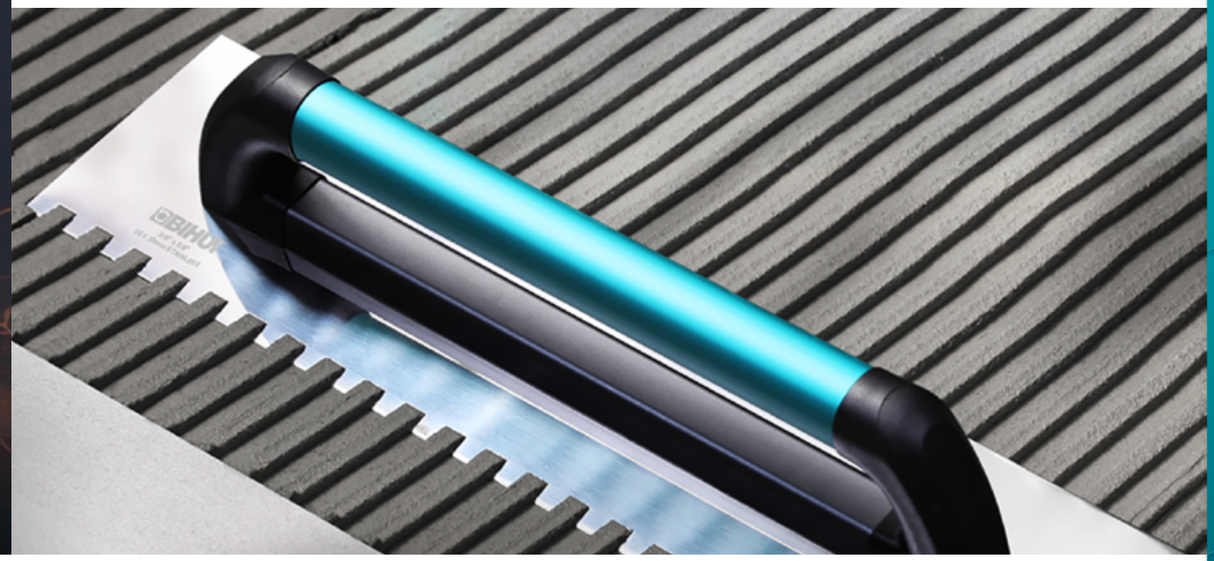

PIERRE À RAVIVER LES DISQUES

GRAIN FIN 150 gr

RÉF. : OAM 0263

- Pierre pour raviver les performances des disques diamantés
- Garde vos lames diamantées affûtées pour assurer une coupe fluide
- Carbure de silicium
- Utiliser avec de l'eau



Entretient et ravive vos disques diamants

Dimensions
200 x 50 x 25 mm

PEIGNES « JUMBO »

8 X 8 mm

RÉF. : OAM 0223

10 X 10 mm

RÉF. : OAM 0224

12 X 12 mm

RÉF. : OAM 0225

15 X 15 mm

RÉF. : OAM 0226

20 X 20 mm

RÉF. : OAM 0227

PLATOIR

RÉF. : OAM 0228

- Peignes avec poignée de 290 mm fermée en métal pour un confort et un équilibre parfait
- Fixation poignée/lame : 12 rivets soudés
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,8 mm)

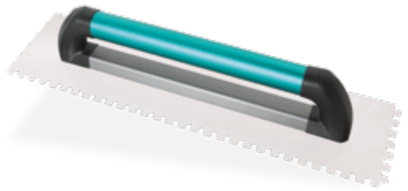

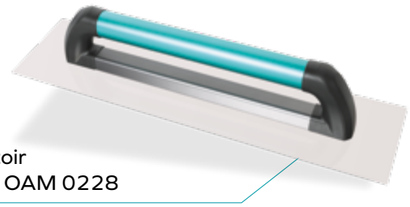

Platoir
Réf. OAM 0228

Peignes robustes avec des lames durables. Poignée fermée pour un confort d'utilisation.

Tailles	Dimensions	Épaisseur
8 x 8 mm / 10 x 10 mm / 12 x 12 mm 15 x 15 mm / 20 x 20 mm	480 mm x 120 mm	0,8 mm



BOITE À PEIGNES 48



6 PEIGNES + 2 POIGNÉES

RÉF. : OAM 0104

- 6 Peignes à colle en acier inoxydable 420
- 2 Poignées amovibles ergonomiques bi-matières pour un confort amélioré
- Lames en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité
- 4 Peignes carrés, 1 double encollage,1 diagonal
- Boîte de rangement perforée pour éliminer l'eau stagnante



Poignée amovible
Réf. OAM 0176



Poignée ambidextre amovible et de transport. Peignes remplaçable à l'unité. 6x6 Réf. OAM 0164 - 8x8 Réf. OAM 0165 - 10x10 Réf. OAM 0166 - 12x12 Réf. OAM 0167 - Demi-lune Réf. OAM 0168 - Tiger Réf. OAM 0169.

Tailles	Dimensions	Épaisseur
6x6 / 8x8 / 10x10 / 12x12 mm Tiger et peigne diagonale	480 mm x 115 mm	0,7 mm

BOITE À PEIGNES 28



6 PEIGNES + 1 POIGNÉE

RÉF. : OAM 0105

- 6 Peignes à colle en acier inoxydable 420
- 1 Poignée amovible ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lames en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité
- 4 Peignes carrés, 1 double encollage, demi-lune 20 mm
- Boîte de rangement perforée pour éliminer l'eau stagnante



Poignée amovible
Réf. OAM 0176



Boite à peignes vide +
Poignée amovible
Réf. OAM 0240

Poignée ambidextre amovible et de transport. Peignes remplaçable à l'unité. 6x6 Réf. OAM 0158 - 8x8 Réf. OAM 0159 - 10x10 Réf. OAM 0160 - 12x12 Réf. OAM 0161 - Demi-lune Réf. OAM 0162 - Tiger Réf. OAM 0163.

Tailles	Dimensions	Épaisseur
6x6 / 8x8 / 10x10 / 12x12 mm Tiger et demi-lune 10x20x20	280 mm x 115 mm	0,7 mm



PEIGNES À COLLE CARRÉS

3,2 X 3,2 mm

RÉF. : OAM 0067

4 X 4 mm

RÉF. : OAM 0068

6 X 6 mm

RÉF. : OAM 0069

8 X 8 mm

RÉF. : OAM 0070

10 X 10 mm

RÉF. : OAM 0071

12 X 12 mm

RÉF. : OAM 0072

- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité



i Jonction de poignée renforcée .

Tailles	Dimensions	Épaisseur
3,2 x 3,2 mm 4x4 mm / 6x6 mm 8x8 mm / 10x10 mm 12x12 mm	280 mm x 120 mm	0,7 mm

PEIGNE À COLLE DEMI-LUNE

20 mm

RÉF. : OAM 0073



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

Taille	Dimensions	Épaisseur
10 x 20 x 20 mm	280 mm x 120 mm	0,7 mm

PEIGNE À COLLE « TIGER »

DOUBLE ENCOLLAGE

RÉF. : OAM 0075



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

PLATOIR À COLLE

RÉF. : OAM 0074



- Poignée ergonomique bi-matière pour un confort amélioré
- Lame en acier inoxydable 420 pour une plus grande résistance (ép. : 0,7 mm)
- 8 Points de soudure pour une plus grande durabilité

Dimensions	Épaisseur
280 mm x 120 mm	0,7 mm



SPATULE À SEAU

RÉF. : OAM 0092

- Forme arrondie pour permettre de racler et de récupérer la totalité de votre colle sur les parois et le fond du seau (à partir de Ø 30 cm)
- Acier inoxydable 420 pour une plus grande longévité et résistance à l'usage
- Poignée souple bi-matière ergonomique



Dimension	Épaisseur
165 mm	1 mm



COUTEAUX À ENDUIRE

LARGEUR : 38 mm

RÉF. : OAM 0087

LARGEUR : 50 mm

RÉF. : OAM 0088

LARGEUR : 75 mm

RÉF. : OAM 0089

LARGEUR : 100 mm

RÉF. : OAM 0090

- Acier inoxydable 420 pour une plus grande longévité et résistance à l'usage
- Moulés en une seule pièce, lame effilée pour allier souplesse et rigidité
- Confort d'utilisation



Dimension	Épaisseur
165 mm	1 mm





TRUELLES À BOUT CARRÉ

TAILLE : 120 mm TAILLE : 140 mm TAILLE : 160 mm TAILLE : 125 mm

RÉF. : OAM 0009 | RÉF. : OAM 0010 | RÉF. : OAM 0011 | RÉF. : OAM 0182

- Lame en acier au carbone (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

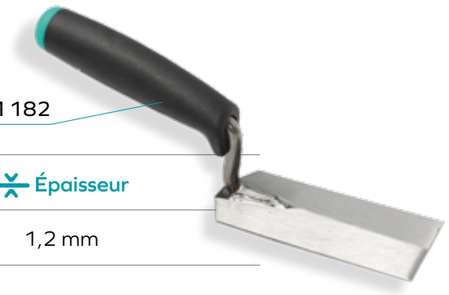

Truelle 125 mm Réf. OAM 182

Dimensions	Épaisseur
120 mm - 140 mm - 160 mm	1,2 mm

TRUELLES À BOUT ROND

TAILLE : 180 mm TAILLE : 200 mm

RÉF. : OAM 0012 | RÉF. : OAM 0181 | RÉF. : OAM 0013

- Lame en acier au carbone (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière



Truelle 180 mm Réf. OAM 0181

Dimensions	Épaisseur
180 mm - 200 mm	1,2 mm

TRUELLE À ENDUIRE



TAILLE : 110 mm

RÉF. : OAM 0186

- Lame en acier inoxydable 420 (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

Dimensions	Épaisseur
100 x 110 mm	1,2 mm

TRUELLES À JOINT



TAILLE : 8 mm TAILLE : 10 mm TAILLE : 12 mm

RÉF. : OAM 0183 | RÉF. : OAM 0184 | RÉF. : OAM 0185

- Lame en acier au carbone haute résistance (ep. : 1,2 mm)
- Soudure de qualité pour une plus grande longévité
- Poignée ergonomique bi-matière

Dimensions	Épaisseur
180 mm	1,2 mm



BAC À JOINTS

19 LITRES + 2 PIÈCES

RÉF. : OAM 0170

- Bac à joints de 19L
- Bac équipé de 2 roues de transport
- Bec verseur et poignée de transport ergonomique
- Triple rouleaux pour une extraction rapide de l'eau
- Grille en plastique robuste avec un bon maintien
- Taloche à nettoyer avec mousse coupée en quadrillage sur la surface OAM 0016
- Taloche EVA à prise souple de haute densité et poignée bi-matière OAM 0250
- Idéal pour nettoyer les carreaux de sol et de mur et appliquer les joints

BAC SEUL 19 LITRES

RÉF. : OAM 0171





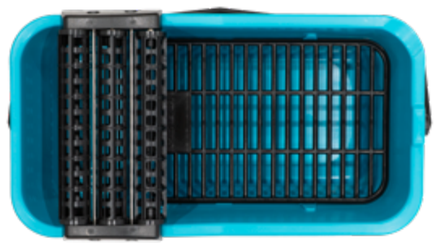

i Bac durable avec roulettes, 3 rouleaux et grille amovible.

Dimensions	Capacité	Taloche EVA	Éponge
280 x 510 x 230 mm	19 L	280 x 140 x 8 mm	280 x 140 x 30 mm

TALOCHE À JOINTOYER EVA

RÉF. : OAM 0250



- Taloche EVA à prise souple de haute densité et poignée bi-matière
- Uniquement pour joints cimentaires

Dimensions	Épaisseur
280 x 140 mm	8 mm

i Finition parfaite sur tous types de carrelage

TALOCHE À JOINTOYER CAOUTCHOUC

RÉF. : OAM 0014



- Taloche avec semelle en caoutchouc rigide pour jointoyer
- Compatible joints cimentaires et joints époxy

Dimensions	Épaisseur
248 x 116 mm	8 mm

i 2 angles : 1 angle 45° pour appliquer le joint, angle 85° pour les angles .

TALOCHE ÉPONGE MOUSSE QUADRILLÉE

RÉF. : OAM 0016



- Taloche éponge pour nettoyer les joints
- Poignée bi-matière
- Mousse coupée en surface (en quadrillage)

Dimensions	Épaisseur
280 x 140 mm	30 mm

ÉPONGE DOUCE

RÉF. : OAM 0173

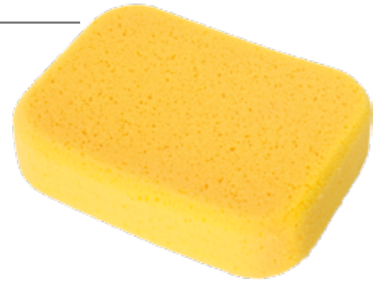

- Douce et absorbante
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration
- Bords arrondis et polis

Dimension	Épaisseur
190 x 140 mm	51 mm

ÉPONGE STANDARD

RÉF. : OAM 0177



- Absorbante
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration
- Bords arrondis et polis

Dimension	Épaisseur
190 x 140 mm	50 mm

ÉPONGE CELLULOSE

RÉF. : OAM 0187



- Absorbante 100% cellulose
- Idéale pour tous types de nettoyage et de décoration

Dimension	Épaisseur
190 x 140 mm	50 mm

POIGNÉE POUR ÉPONGE INTERCHANGEABLE

RÉF. : OAM 0216



- Poignée interchangeable avec prise ergonomique
- Conçue pour les éponges interchangeables OAM 0214 et 0215

Dimension
190 x 140 mm

ÉPONGE INTERCHANGEABLE (GM)

RÉF. : OAM 0215



- Éponge hydro interchangeable, grand modèle
- À utiliser avec la poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec quadrillage
- Idéal pour tous types de nettoyage et de décoration

Dimension	Épaisseur
340 x 180 mm	40 mm

ÉPONGE INTERCHANGEABLE (PM)

RÉF. : OAM 0214



- Tampon-éponge hydro interchangeable, petit modèle
- À utiliser avec la poignée souple interchangeable
- Éponge hydro avec quadrillage
- Idéal pour tous types de nettoyage et de décoration

Dimension	Épaisseur
280 x 140 mm	30 mm





FOUET DE MALAXAGE

SPIRALE M14

RÉF. : OAM 0148

- Tige en acier, fixation M14 avec fouet de malaxage simple révolution
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Ø Raccord
600 x 140 mm	M14



FOUET DE MALAXAGE

TWIST M14

RÉF. : OAM 0149

- Tige en acier, fixation M14 avec fouet de malaxage double spirale
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Ø Raccord
600 x 140 mm	M14

FOUET DE MALAXAGE

DOUBLE SPIRALE

RÉF. : OAM 0197

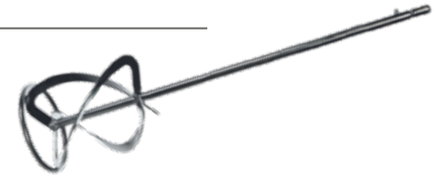

- Raccord rapide pour fixation sur l'adaptateur BIHUI
- Tige en acier avec fouet de malaxage double spirale
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, le plâtre, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Ø Raccord
600 x 120 mm	M14



FOUET DE MALAXAGE

DOUBLE TWIST

RÉF. : OAM 0196

- Raccord rapide pour fixation sur l'adaptateur BIHUI
- Tige en acier avec fouet de malaxage double révolution
- Convient pour le mortier, la colle à carrelage, l'enduit, le plâtre, la chape et les produits de ragréage

Dimensions	Ø Raccord
600 x 120 mm	M14

ADAPTATEUR RAPIDE

FILETAGE M14

RÉF. : OAM 0195



- Filetage M14 pour s'adapter à la plupart des machines
- Conception à changement rapide avec système de serrage
- À utiliser avec les fouets de mélange à changement rapide BIHUI

Dimensions	Ø Raccord
80 x 8 x 400 mm	M14



RÈGLES EN ALUMINIUM À ARASER



ENSEMBLE DE 6 RÈGLES

RÉF. : OAM 0244

- Utilisées pour niveler (précision : ±0,05 mm/m)
- Bords droits avec embouts de protection
- Construction rectangulaire robuste offrant une rectitude, une solidité et une légèreté exceptionnelles
- Fabrication en aluminium anodisé résistant à la rouille
- Nettoyage facile



Règles précises

Dimensions
450 mm - 600 mm - 750 mm - 900 mm -1350 mm - 1800 mm

BRISE CROISILONS

SYSTÈME À CALE

RÉF. : OAM 0145

- Roues en nylon de haute qualité et lisses
- Conception à charnière pour éviter les rayures sur les carreaux
- Rapide et efficace pour enlever le système de nivellement à cale

Poignée ergonomique et longueur de 1,35 m pour un travail debout confortable.



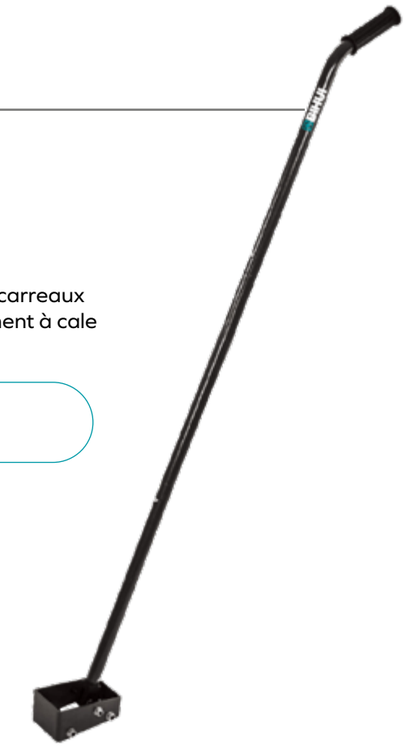

LÈVE CARREAUX



MULTIFONCTION

RÉF. : OAM 0146

- Poignée en plastique et lame en acier inoxydable
- Poids plus léger et taille compacte pour éviter les dommages au mur
- Conçu pour les carreaux, plinthes, les moulures de finition, les rampes d'appui, les panneaux décoratifs…

Dimensions
270 x 100 x 80 mm





LISSEURS

JEU DE 4 PIÈCES

RÉF. : OAM 0230

- Lisseurs pour joints en mastic ou silicone
- 24 profils pour obtenir une finition parfaite
- Outil facile à utiliser et à nettoyer

Dimensions
46 x 46 mm

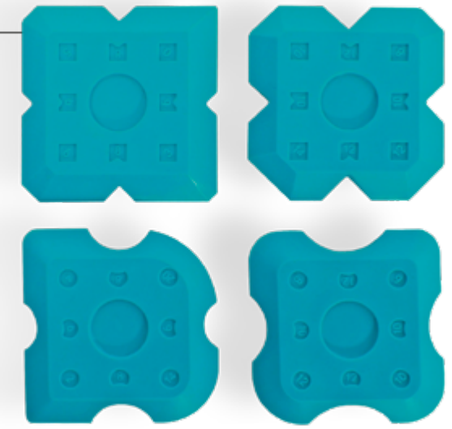

PISTOLET À CARTOUCHE

PRESSION 400 KG

RÉF. : OAM 0199



- Distributeur mono-composant
- Rapport de poussée mécanique : 26/1 - Course : 4 mm
- Force maximale : 400 kg (3,9 kN)
- Capacité 310 ml
- Poignée en alliage d'aluminium et gâchette en acier
- Chariot riveté en acier rotatif à 360°, breveté
- Adapté aux climats froids et aux matériaux à haute viscosité

LISSEURS

JEU DE 2 PIÈCES

RÉF. : OAM 0094

- Pour joints en mastic ou silicone
- Multiples angles pour créer le joint souhaité
- 10 profils pour obtenir une finition parfaite
- Outil facile à utiliser et à nettoyer

Dimensions
60 x 60 mm

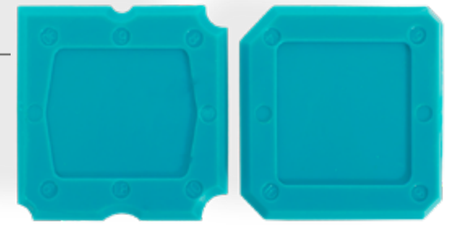

PISTOLET À RÉSERVOIR

PRESSION 135 KG

RÉF. : OAM 0229



- Pistolet en alliage d'aluminium et tambour métallique robuste
- Conception de poignée ergonomique
- Fonction anti-goutte
- Poussée de 135 kg
- Capacité 600 ml
- Le réservoir de colle peut pivoter à 360 degrés
- Convient pour colles et mastics

JOINTOYEUR - DÉJOINTOYEUR

3 PIÈCES

RÉF. : OAM 0231

- Kit de réparation pour joints et mastics
- Profilés de finition avec rayons de 3 mm et 6 mm
- Buse d'application pour cartouche
- Couteaux pour enlever le silicone et les mastics
- Rapide et facile à utiliser et à nettoyer

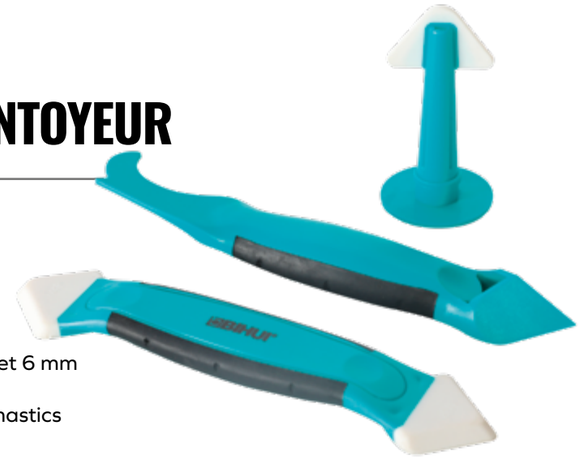

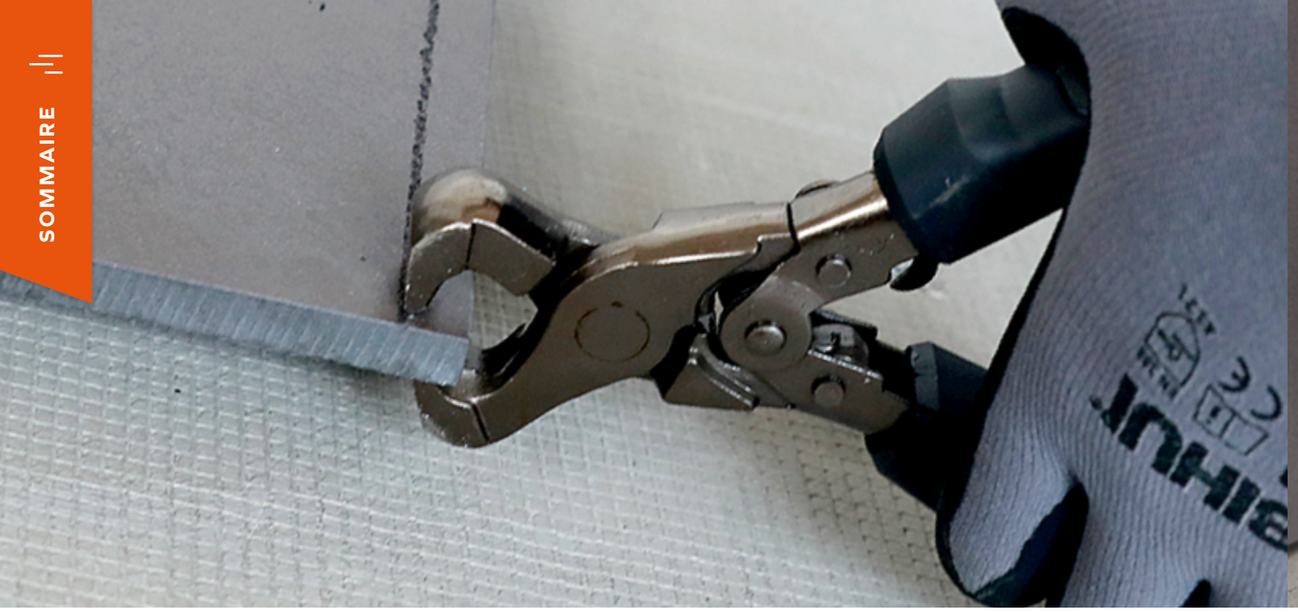

TENAILLE COUPE-CARREAUX

ÉPAISSEUR MAX : 12 mm

RÉF. : OAM 0086

- Tenaille à carreaux
- Démultiplicateur de puissance
- Préserve de tout effort
- Poignées ergonomiques
- Épaisseur maximale des carreaux : 12 mm
- Idéale pour les coupes irrégulières de céramiques
- Compatible pâtes de verre





VÉRINS DE NIVELLEMENT

JEU DE 2 VERINS

RÉF. : OAM 0077

- Mise en œuvre rapide
- Idéal pour la mise à niveau et la pose murale du premier rang





Capacité levage	Réglage
80 kg / rehausseur	1 à 20 cm





NIVEAUX À BULLE

60 cm

RÉF. : OAM 0095

80 cm

RÉF. : OAM 0096

100 cm

RÉF. : OAM 0097

120 cm

RÉF. : OAM 0098

- Règle aluminium avec 3 niveaux à bulle et poignées



MAILLET CAOUTCHOUC

RÉF. : OAM 0076

- Manche ergonomique bimatière
- Maillet 1 kg



CRAYON PORTE MINE



CRAYON + 3 COULEURS

RÉF. : OAM 0079

MINES 3 COULEURS

RÉF. : OAM 0151

- Porte-mine de marquage et de traçage pour application sur céramiques
- Avec recharge 3 couleurs : noir, jaune, rouge
- Taille mine intégré

CRAYONS DE COULEUR



3 COULEURS

RÉF. : OAM 0078

- Crayons de marquage et de traçage pour application sur céramiques
- Couleurs disponibles : noir, blanc, rouge

Ne pas utiliser de taille-crayon. Fil pour ajuster la mine.



CORDEAU TRACEUR

30 MÈTRES

RÉF. : OAM 0202

- Fil haute résistance
- Fenêtre coulissante pour un remplissage simplifié
- Mécanisme de libération par pression
- À utiliser avec la poudre de craie BIHUI





Diamètre	Dimensions	Capacité	Rupture
Fil haute résistance 1 mm	30 mètres	100 g	Résistance 20 kg

POUDRE BLEUE POUR CORDEAU

250 GRAMMES

RÉF. : OAM 0201

- À utiliser avec le cordeau traceur OAM 0202
- Flacon équipé d'un bec de transfert
- Répond aux exigences de base des normes RoHS et REACH
- Convient à une utilisation intérieure et extérieure



Capacité
227 g

DÉCAMÈTRE RUBAN

30 MÈTRES

RÉF. : OAM 0204

- Ruban mètre en fibre de verre imperméable
- 3 vitesses de rétraction



Dimensions	Épaisseur ruban
Longueur : 30 m / Ruban largeur : 15 mm	0,48 mm

MÈTRE

5 MÈTRES

RÉF. : OAM 0232

- Mètre ruban rétractable
- Résistant à l'usure et aux chocs
- Revêtement en nylon
- Équipé d'une tête magnétique puissante
- Frein automatique et bouton unique pour la rétraction
- Livré avec un clip de ceinture



Dimensions	Largeur ruban
65 x 60 x 30 mm Longueur : 5 m	22 mm

ÉQUERRE DE TRAÇAGE

0 À 90 DEGRÉS

RÉF. : OAM 0233

- Corps robuste en alliage d'aluminium
- Graduations en relief et table de conversion courante pour chevrons
- Comprend une échelle de rapporteur de 0 à 90°
- Peut-être utilisée comme guide de scie pour mesures et coupes d'angles
- Idéale pour tous les projets de construction et de rénovation

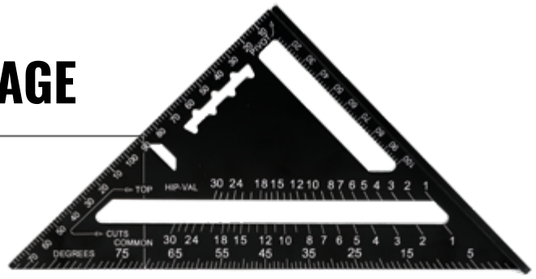

PIGES CHAPES ET RAGRÉAGE

10 - 100 mm (100 PIÈCES)

RÉF. : OAM 0221

- Conçues pour obtenir une surface plane et uniforme lors de la coulée de matériaux de sol auto-nivelants et cimentaires
- Matériau en vinyle flexible
- Adhésif autocollant à haute résistance sous base
- 10 pièces par bande



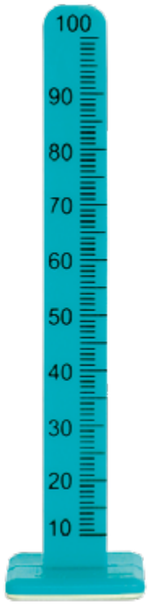

Graduations	Épaisseur pige	Dimensions
10 à 100 mm	2 mm	11 x 104 mm

GABARIT DE FORME

VERROUILLABLE

RÉF. : OAM 0234

- Gabarit à mémoire de forme
- Lames en plastique verrouillables
- Système magnétique pour un travail mains libres
- Échelle métrique







VALISE DE RANGEMENT

VIDE

RÉF. : OAM 0172

- Valise de rangement outillage
- 7 rangements dans le couvercle
- 33 réservations en néoprène

Dimensions
570 x 320 x 195 mm



ROULEAU À MAROUFLER

SOL

RÉF. : OAM 0206

- Utiliser avec un poids pour maroufler ou tasser
- Peut être facilement démonté pour le transport et le stockage
- Réduit l'effort nécessaire pour assurer le transfert de la membrane

Dimensions	Capacité
Manche: 1,3 à 2 m	35 kg







05_EPI

ÉQUIPEMENT PROTECTION INDIVIDUELLE

P172 à 175

05





GANTS DE PROTECTION

TAILLE : 9/L

RÉF. : EPI 0080

TAILLE : 10/XL

RÉF. : EPI 0081

TAILLE : 11 XXL

RÉF. : EPI 0082

- Excellente adhérence et aisance lors de la mise en œuvre du carrelage
- Matière respirante et confortable
- Résistance à l'usure et aux tâches
- Norme CE
- Respect de la norme EN 388 - 4131



GENOUILLÈRES ERGONOMIQUES EN GEL

TAILLE UNIQUE

RÉF. : EPI 0085

- Noyau en mousse pour un amorti et un confort maximal
- Coque ergonomique en gel
- Sangles auto-agrippantes et bouton pression pour plus de sécurité
- Grande stabilité afin d'éviter la fatigue des ligaments et des tendons



GENOUILLÈRES ÉLASTOMÈRE ET GEL

TAILLE UNIQUE

RÉF. : EPI 0205

- Large surface de contact avec le sol
- Coussinets en gel pour un amorti maximal
- Ceinture élastique et boucle de fixation
- Protège efficacement





DISPLAY / ILV

PÉDAGOGIQUE

CONCEPTION

Le studio design graphique et l'atelier menuiserie BIHUI by PAVILIFT® collaborent et fabriquent vos Display / ILV.

Vous avez plusieurs options selon vos besoins : vitrine sécurisée, écran vidéo, tiroir, porte-flyers, mode d'emploi, QR-Code à flasher etc.

L'objectif : aider vos clients à mieux choisir leur outillage BIHUI by PAVILIFT® et la mise en œuvre des produits pour augmenter vos ventes.

SUR-MESURE

Du fait de notre totale autonomie, nous maîtrisons parfaitement le processus de fabrication.

Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité, l'ergonomie et l'éco-conception des supports. Nous prenons en compte la spécificité de chaque point de vente et réfléchissons ensemble à l'offre la plus adaptée à vos besoins. Nos supports d'information sur lieu de vente (ILV) arrivent chez vous, prêts à être posés.

FORCE DE VENTE

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

LA FORCE DE VENTE BIHUI BY PAVILIFT® EST FORMÉE POUR VOUS SERVIR ET VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT.

Fort de son expertise, votre commercial saura vous apporter écoute, conseils et solutions adaptés à vos besoins.

PÉDAGOGIE

- → FORMATION DÉDIÉE À VOS ÉQUIPES
- → TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE
- → TECHNIQUES DE VENTE

ANIMATIONS

- → DÉMONSTRATIONS INTERACTIVES
- → TESTS PRODUITS EN SITUATION
- → MISE EN SERVICE PRODUITS

COMMUNAUTÉ

- → CONTACTS PROS VERS LES REVENDEURS
- → DES PARTAGES RÉGULIERS
- → UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE

AU SERVICE

- → ENVERS NOS CLIENTS ET UTILISATEURS
- → COMMERCIAL DÉDIÉ ET ACCESSIBLE
- → SATISFAIRE VOS ATTENTES

CONTACTS

DIRECTION COMMERCIALE
Christophe ROEDERER
06 85 10 74 71 c.roederer@pavilift.com

ADMINISTRATION DES VENTES
Chrystelle SERMET
05 58 08 37 12 commande@pavilift.com

DIRECTION COMPTABLE
Géraldine ROUAULT
05 58 08 08 05 pro@pavilift.com

SECTEURS COMMERCIAUX

OUEST 14 22 29 35 44 50 53 56 61 72
06 85 10 17 45 ouest@pavilift.com

CENTRE-OUEST 16 17 37 49 79 85 86
06 71 27 55 37 centre-ouest@pavilift.com

SUD-OUEST 24 32 33 40 47 64 65
07 87 57 76 13 sud-ouest@pavilift.com

NORD 02 27 59 60 62 76 80
07 87 36 51 26 nord@pavilift.com

PARIS-IDF 75 77 78 91 92 93 94 95
06 33 31 75 24 paris-idf@pavilift.com

CENTRE 03 18 28 36 41 45 58 89
06 71 40 43 45 centre@pavilift.com

CENTRE SUD 03 15 19 23 43 63 87
06 81 38 53 36 centre-sud@pavilift.com

SUD 09 11 12 31 46 66 81 82
06 85 27 53 63 sud@pavilift.com

EST 08 10 21 25 39 51 52 54 55 57 67 68 70 88 90
07 85 85 34 10 est@pavilift.com

RHÔNE-ALPES 01 07 26 38 42 69 71 73 74
06 83 47 23 13 rhone-alpes@pavilift.com

SUD-EST 04 05 06 13 30 34 48 84 83
06 71 27 71 83 sud-est@pavilift.com

CORSE 2A 2B
06 71 27 80 03 corse@pavilift.com

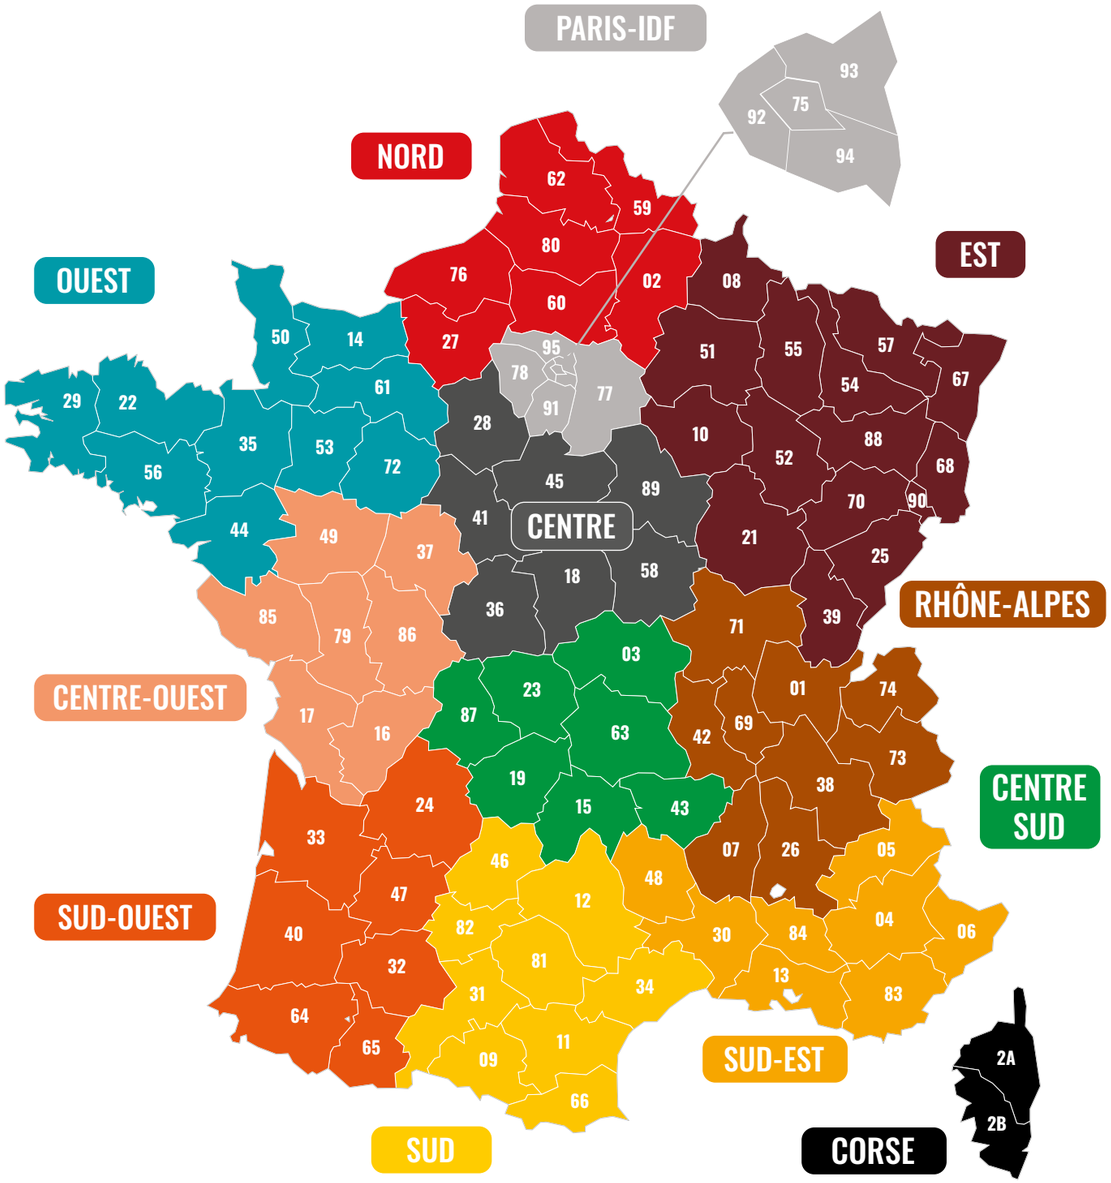

VOTRE COMMERCIAL SECTEUR

BIHUI by PAVILIFT®

BIHUI® by PAVILIFT®

PAVILIFT.COM

Valeur du catalogue 12,80€ 2026 - 01

CONTACT

BIHUI by PAVILIFT®

+33 (0)5 58 08 08 05
info@pavilift.com

Fax : +33 (0)5 58 08 08 06
360 Route des artisans - 40200 Aureilhan - France